




## KIT boîtier de centre DCL Ø68 RE2020 fiche/douille E27

### Données générales:

Code Produit 00026000024

Code MOVEX 07914000001

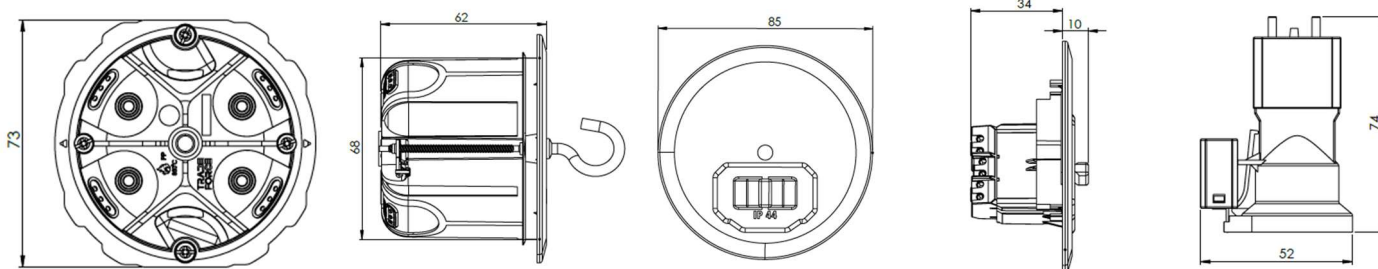

### Description:

Ensemble boîtier Ø68/H60 étanche à l'air + couvercle DCL + piton + capot de protection IP44 + fiche-douille E27, pour cloisons sèches et acceptant des gaines ICT Ø16 / 20 et câbles électriques 3G2,5<sup>2</sup> max.

Permet la suspension d'un luminaire jusqu'à 25kg avec reprise arrière sur ossature par système d'arrimage réf. 0042480001 (selon NFC15-100).

### Caractéristiques:

#### BOITE:

Diamètre 68mm – Hauteur 60mm  
Tenue fil incandescent 850°C/30s  
Nb d'entrées gaine ICT: 4xØ(16-20)  
Nb d'entrées câble: 4xØ12max  
Axe fixation arrimage: M6  
Protection IP40 et IK04  
Conforme à la norme NF 60670-21:2007  
Corps en PP et membranes en SEBS

#### COUVERCLE DCL:

Diamètre 85mm  
Connexion rapide: 1.5mm<sup>2</sup>  
Longueur dénudage: 9mm<sup>2</sup>  
Tenue fil incandescent 850°C/30s  
Système de pré-maintien sur axe  
Capot DCL IP44  
Certifié NF par le LCIE  
Couvercle DCL en PC (couleur blanc) – Fiche douille en PBT (couleur blanc)

#### FICHE / DOUILLE DCL:

Compatible ampoule E27  
Livrée avec fiche DCL  
Certifié NF par le LCIE

#### PITON:

Acier galvanisé peint en blanc Ø3.8mm  
Longueur 53mm

### Caractéristiques climatiques:

Température de stockage: -10°C à +70°C  
Température d'utilisation: -5°C à +60°C