



DRY ETANCHE

DRY ETANCHE 60CM 18W 2250lm

Réf. LUDRY03 - 07915840774



LED	T° 4000 K	18W	2250 LUMENS	125 lm/W		RG0
L70B50	 50 000h	IP 65	IK 08	IRC >80	 120°	DRIVER INCLUS





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Driver inclus	Oui
Optique type / angle	120°
Classe électrique	I
Type connexion	Poussoir
IK protection chocs	08
IP protection poussière / eau	68
Tenue au feu	850°
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension d'entrée	220-240V
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Courant d'appel	6,5A
Facteur de puissance	0,9
CONDITIONS D'UTILISATION	
Température de fonctionnement	-20 / +40 ° C
Performance température Tq	25°C
Niveau de gradation maximum	-
Utilisation sur minuterie	Oui
PERFORMANCES INITIALES	
Puissance	18W
Flux	2250lm
Efficacité lumineuse	125lm/W
Température de couleur	4000K
IRC	>80
UGR	28
Ellipse de Macadam	< 4
Tolérance de conso. élec.	10 % +/-
MATÉRIAU ET FINITION	
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Matériau du réflecteur	Acier
Matériau de l'optique	Polycarbonate
Matériau de la fixation	Inox
Couleur appareil	Blanc
Couleur de l'optique	Opale
Longueur (mm)	670
Diamètre (mm)	64
GRADATION	
Oui / Non	Non
Système	-
DURÉE DE VIE / GARANTIE	
En heures	50 000H
Maintien du flux en fin de vie	L70B50
En années	5
DONNÉES LOGISTIQUES	
Code du produit complet	LUDRY03
Réf. MOVEX	07915840774
Code EAN13	7630268407742
Unité(s) par emballage	1
Conditionnement par carton	10
Poids net unitaire	0,570kg
Accessoires fournis	Fixations et vis inox Chevilles fournies

Luminaire étanche technique blanc anti UV haute performance en polycarbonate et fixations en inox 304. Il est équipé d'un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation. Sa durée de vie et garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires et industriels.

Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries...

Le + produit : bornier automatique câblage traversant et repiquage possible. Étriers de fixation en inox 304 réglables sur la totalité de la longueur.

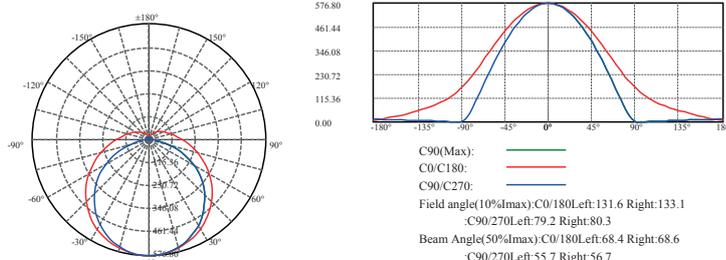

Exclusions de garantie: Ne convient pas pour des installations exposées aux UV. Pas de nettoyage ni d'exposition aux produits corrosifs ou chimiques. Le produit ne doit pas être installé presse étoupe en haut.