



# KONG HIGHBAY

## HIGHBAY 100W 1600lm NON DIMMABLE

Réf. LUKON01 - 07915840715



LED	T° 4000 K	100W	16000 LUMENS	160 lm/W		
L80B20	 50 000h	IP 65	IK 08	IRC >80	 110°	DRIVER INCLUS
RG1						

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Driver inclus	Oui, flicker free
Optique type / angle	110°
Classe électrique	I
Type connexion	Cable
IK protection chocs	08
IP protection poussière / eau	65
Tenue au feu	650°C
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Tension d'entrée	100-240V
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Courant d'appel	80A
Facteur de puissance	>0.9
CONDITIONS D'UTILISATION	
Température de fonctionnement	-30 / +50 ° C
Performance température Tq	25°
Niveau de gradation maximum	-
Utilisation sur minuterie	-
PERFORMANCES INITIALES	
Puissance	100W
Flux	16 000lm
Efficacité lumineuse	160lm/W
Température de couleur	4000K
IRC	>80
UGR	28
Elipse de Macadam	<6
Tolérance de conso. élec.	10 % +/-
MATÉRIAU ET FINITION	
Matériau du boîtier	Aluminium ADC12
Matériau du réflecteur	Polycarbonate
Matériau de l'optique	Verre
Matériau de la fixation	Acier galvanisé
Couleur appareil	Noir
Couleur de l'optique	Transparent
Hauteur (mm)	108
Diamètre (mm)	240
GRADATION	
Oui / Non	Non
Système	-
DURÉE DE VIE / GARANTIE	
En heures	50 000H
Maintien du flux en fin de vie	L80B20
En années	5
DONNÉES LOGISTIQUES	
Code du produit complet	LUKON01
Réf. MOVEX	07915840715
Code EAN13	7630268407155
Unité(s) par emballage	1
Conditionnement par carton	1
Poids net unitaire	1,900kg
Accessoires fournis	Livré pré-câblé (1,5m)




Armature industrielle à haute efficacité lumineuse. Diffuseur en verre, optique à 110°, monté avec 1.5m de câble. Corps en aluminium et crochet en acier galvanisé.

Parfaitement adaptée pour vos applications de stockages, ateliers, logistiques. Utilisation de -30°C à +50°C.


Le luminaire est équipé d'un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs. Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans, sont des atouts considérables pour vos projets industriels.

**Application produit :** stockages, ateliers, logistique.


**Le + produit :** flicker free, crochet en acier galvanisé, monté avec 1.5m de câble.

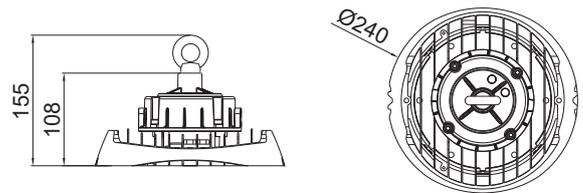

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



Planar Illuminance Curve

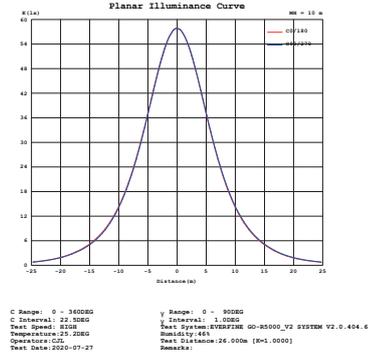

Exclusions de garantie: Ne pas installer en ambiance chimique ou corrosive.