




QUEEN HUBLOT





HUBLOT 3CCT 10W 1000LM

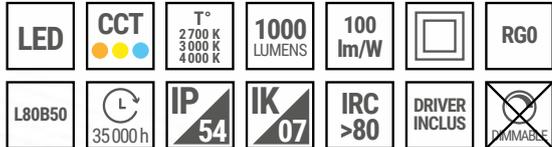

Hublot en polycarbonate renforcé. Il est équipé d'un switch, permettant de choisir la température de couleur à l'installation : 2700, 3000 ou 4000K. Son système de fixation simplifié (étrier de fixation), vous fera gagner du temps à l'installation. La version avec détecteur HF dispose d'une portée de 6 m. Le détecteur peut être désactivé. Le luminaire est équipé d'un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs.

Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires...

Le + produit : flicker free, système de connexion rapide par ouverture quart de tour du bloc de connexion, le réglage CCT se fait par switch à l'intérieur de ce bloc.

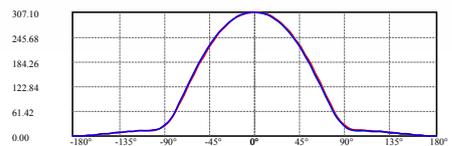

C135(Max):
 C0/C180:
 C90/C270:
 Field angle(10%Imax):C0/180Left:86.4 Right:87.3
 C90/270Left:87.4 Right:86.2
 Beam Angle(50%Imax):C0/180Left:59.9 Right:60.7
 C90/270Left:60.9 Right:59.6

Réf. Fournisseur	Réf. MOVEX	Désignation	Spécificités
LUQUE01	07915840769	QUEEN HUBLOT 3CCT 10W IP54	10W
LUQUE02	07915840770	QUEEN HUBLOT 3CCT 10,5W IP54	10,5W HF