LIT byCARDI

Catalogue 2025-2026

sonepar

LIT by CARDI

*Designed for simplicity**

Solution d'éclairage simplifiée et performante pour les professionnels

Une plateforme de sourcing européenne

6 plateformes de stockage en France

Garantie Sonepar jusqu'à 5 ans

Sourcing responsable
(aux normes et réglementations en vigueur)

Qualité pro et facilité d'installation

Emballage éco-conçu et responsable avec multi-conditionnement produits. Recyclabilité des produits avec l'éco-organisme ecosystem

* Conçue pour la simplicité, simplifie l'éclairage

Sommaire

4 ..... Panels
12 ..... Downlights
16 ..... Spots
22 ..... Hublots
26 ..... Réglettes & étanches
34 ..... Highbays
40 ..... Projecteurs Rail 3all
44 ..... Projecteurs extérieurs
50 ..... Lampes
62 ..... Ruban de chantier IP65

63 ..... Légende des pictos
64 ..... Cahier technique

Panels

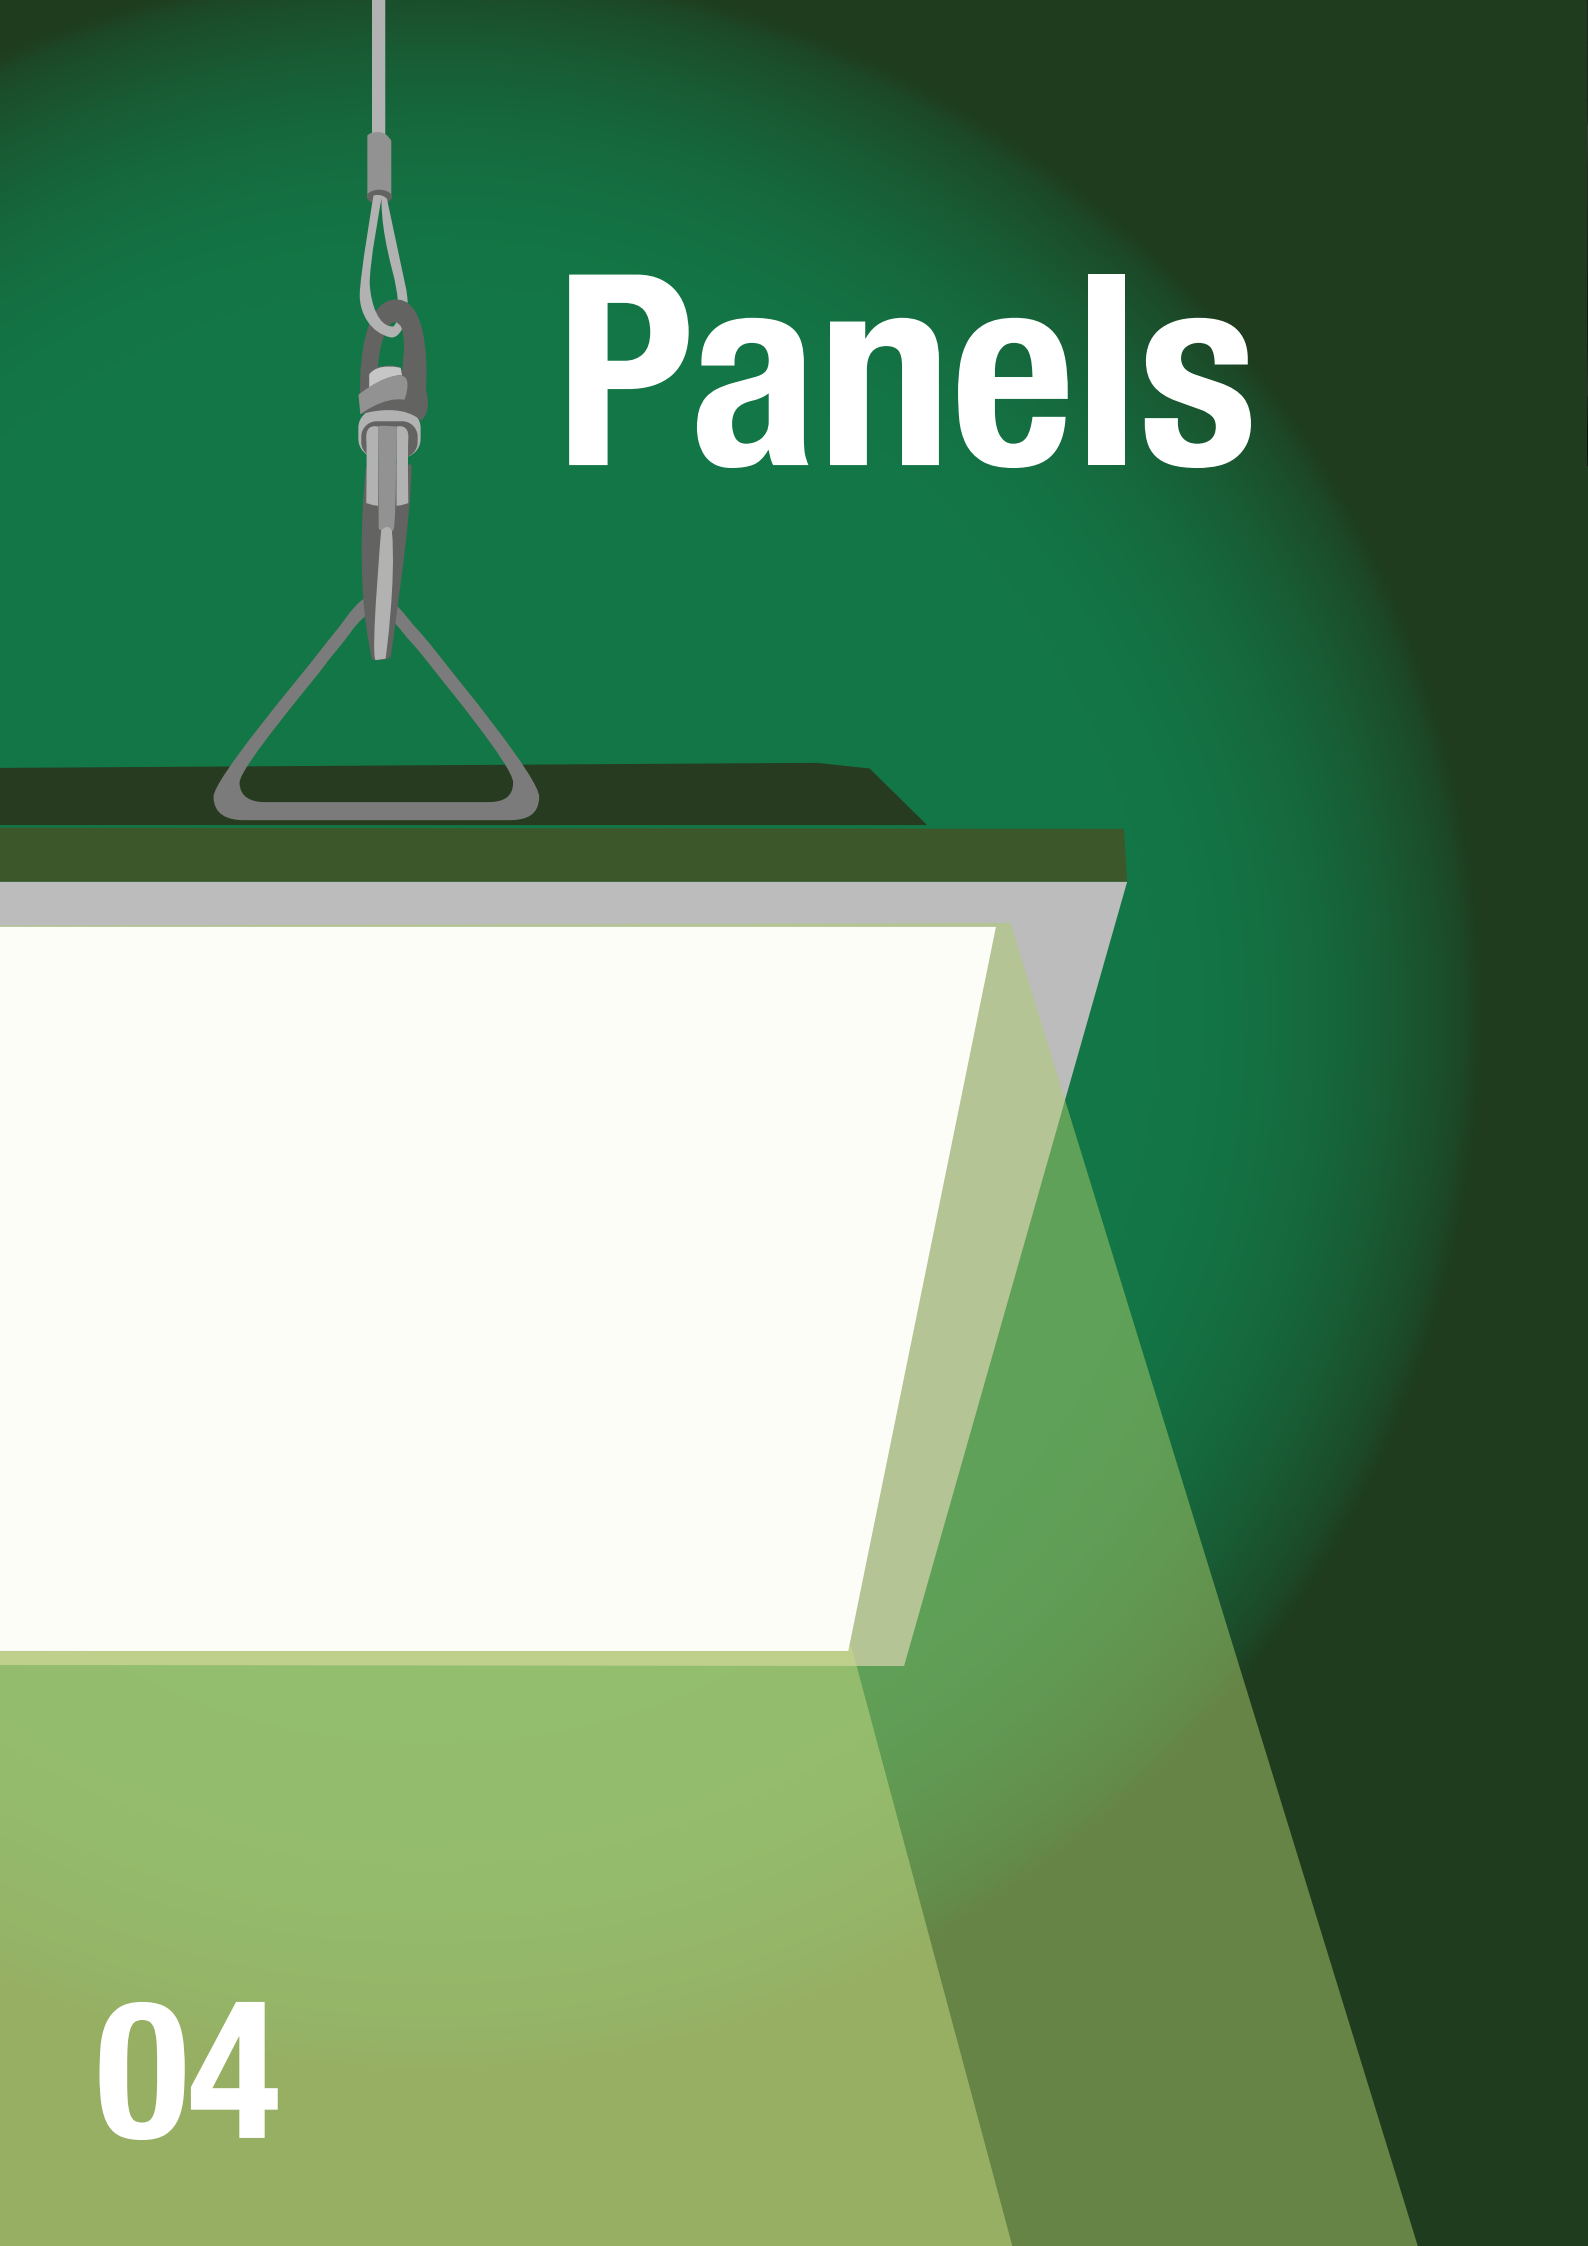

04

BORNEO PANEL

ECO

LED | T° 4000 K | L80B10 | 50 000 h | IP 20 | IK 02 | IRC >80

110 lm/W | RG0 | UGR 19 | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | GARANTIE 5 ANS

Le + produit

Compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus).

Panel backlit haute performance en acier et PMMA.

Il est équipé d'une alimentation non dimmable et garantie 5 ans. Son efficacité lumineuse, son UGR<19, et sa durée de vie 50000h L80B10 en font un appareil idéal pour les lieux de travail ou pour les activités commerciales.

Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux…

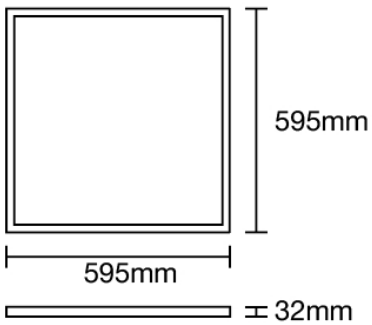

Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Dimensions	Quantité
07915841677	0028920207	BORNEO UGR19 BACKLIT 600 32W 3520LM 4000K	32W	3520 lm	600x600 mm	
NEW 07915000128	0028920210	BORNEO PACK x 6 UGR19 BACKLIT 32W 3520LM 4000K	32W	3520 lm	600x600 mm	X6

PALMA G1 PANEL

PRO

LED | L70B50 | 50 000 h | IP 20 | IK 02 | IRC >80 | 110 lm/W

RG0 | UGR 19 | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | GARANTIE 5 ANS

Le + produit

Bornier automatique, repiquage possible, compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus).

Panel backlit haute performance acier et PMMA.

Il est disponible :
- en deux dimensions: 1200x300mm et 600x600mm
- en pack de 6 luminaires (LUPAL07)
- en CCT multiflux (LUPAL06)

Il est équipé d'une alimentation non dimmable et est garanti 5 ans. Son efficacité lumineuse et son UGR<19 en font un appareil idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales.

Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux…

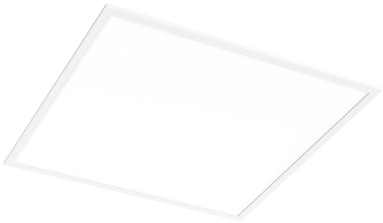

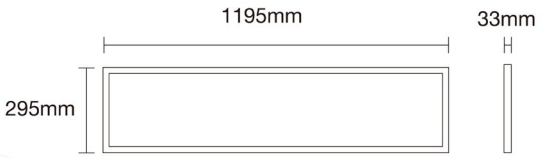



Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Dimensions	Température	Quantité
07915000050	LUPAL03*	PALMA PANEL 600 32W 3000K UGR19	32W	3200 lm	600x600 mm	3000 K	x1
07915000082	LUPAL07*	PALMA PANEL 600 UGR19 32W X6pcs	32W	3500 lm	600x600 mm	4000 K	X6
07915000031	LUPAL06*	PALMA PANEL 295X1195 32W 2CCT UGR 19	32W	3600 lm	295x1195 mm	CCT	x1

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

PALMA G2 PANEL

PRO

LED | L80B10 | 50 000 h | IP20 | IK02 | IRC >80 | 120 lm/W

RG0 | UGR 19 | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | GARANTIE 5 ANS

Le + produit

Bornier automatique, repiquage possible, compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus), Câble de sécurité 65 cm*2, Crochet*2.

Panel backlit Génération 2 à haute performance acier et PMMA.

Il est équipé d'une alimentation non dimmable et est garanti 5 ans. Son haute efficacité lumineuse, durée de vie 50 000 heures L80B10 et confort visuel UGR<19 en font un appareil idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales.

Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux…

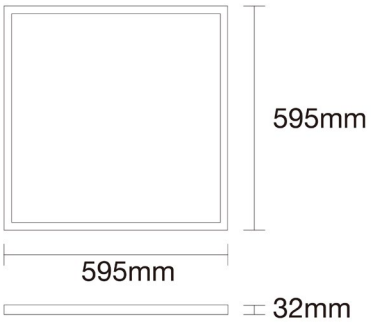

	Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Dimensions	Température	Quantité
	07915841689	0028920177	PALMA G2 60 UGR19 32W 840 L80B10	32W	3840 lm	600x600 mm	4000 K	x1
NEW	07915000129	0028920250	PALMA G2 60 UGR19 32W 830 L80B10	32W	3650 lm	600x600 mm	3000 K	x1
NEW	07915000123	0028920180	PACK 6 PALMA G2 600X600 UGR19 32W	32W	3650 lm	600x600 mm	4000 K	X6
NEW	07915000124	0028920182	PALMA G2 60 UGR19 33W 840 DALI	33W	3940 lm	600x600 mm	4000 K	x1

PALMA + PANEL

PRO

LED | CCT | L80B10 | 50 000 h | IP 20 | IK 02 | IRC >80

120 lm/W | RG0 | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | MULTI FLUX | GARANTIE 5 ANS

Le + produit

Bornier automatique, repiquage possible, CCT & MULTIFLUX, câble de sécurité 65 cm*2, crochet*2, compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus).

Panel backlit à haute performance CCT et MULTIFLUX en acier et PMMA.

Il est équipé d'un commutateur réglable CCT (3000 - 3500 - 4000 K) et multiflux (3240- 3480 -3840 lm). Son haute efficacité lumineuse, durée de vie 50 000 heures L80B10 et confort visuel UGR<19 en font un appareil configurable idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales.

Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux…

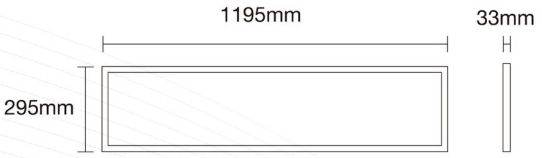

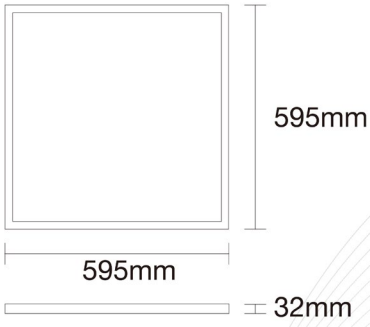

	Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Dimensions	Eblouissement
	07915841698	0028920186	PALMA+ 600x600 MTFX 27-29-32W 3CCT UGR19	27-32W	3240-3840 lm	600x600 mm	UGR19
NEW	07915000125	0028920190	PALMA+ 295x1195 MTFX 27-29-32W 3CCT UGR19	27-32W	3240-3840 lm	1195x295 mm	UGR16

PALMA CONFORT PANEL

TECHNIQUE

LED | CCT | L70B50 | 50 000 h | IP 20 | IK 02 | IRC >80

120 lm/W | RG1 | UGR <16 | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | GARANTIE 5 ANS

Le + produit

2CCT switch sur driver, repiquable, 2 filins de sécurité de 65cm.

Panel basse luminance UGR<16 pour un confort visuel optimal et un design élégant. Il est équipé d'un commutateur réglable CCT. (3000 -4000K)

Application produit : bureaux, open spaces, salles de réunion, salles de classe.



Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Dimensions
07915000034	LUPAL05*	PALMA CONFORT PANEL 34W 2CCT UGR16	34W	4000 lm	600x600 mm

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

NEXO COMFORT PANEL

TECHNIQUE

LED | CCT | L80B10 | 100 000 h | IP 20 | IK 02 | IRC >80

140 lm/W | UGR <16 | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | MULTI FLUX | GARANTIE 5 ANS

NEW

Panel basse luminance UGR<16 pour un confort visuel optimal et un design élégant.

Application produit : bureaux, open spaces, salles de réunion, salles de classe.

Le + produit

3CCT: 3000-3500-4000K et multiflux: 3220-3500-3920 lm, switch sur driver, repiquable, 2 filins de sécurité de 65cm. Et durée de vie élevée:100 000 heures. L80B10.

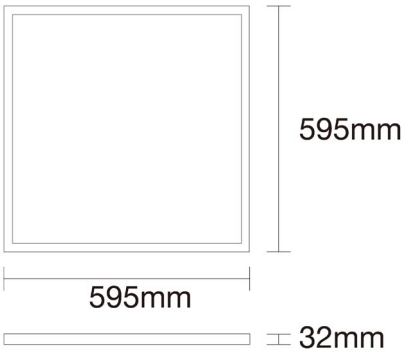

	Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Dimensions	Divers
NEW	07915000126	0028920197	NEXO COMFORT PANEL MTFX 23-28W 3CCT	23-28W	3220-3920 lm	600x600 mm	
NEW	07915000127	0028920198	NEXO COMFORT PANEL MTFX 23-28W 3CCT DALI	23-28W	3220-3920 lm	600x600 mm	DALI

PANEL ACCESSOIRES

CADRE ALU PANEL :
Cadre de montage saillie

Compatible PALMA, PALMA+, PALMA CONFORT ,BORNEO, et NEXO COMFORT

Le + produit

Assemblage facile et rapide par clips: sans outils !





DRIVER DALI PANEL

Tension d'entrée : 220-240V
Puissance : 27-34W
Niveau gradation : 1 à 100%
Durée de vie: 100 000 heures
Système de gradation : DALI / PUSH-DIM avec bouton poussoir

Compatible PALMA, PALMA+ génération 2, BORNEO.

Le + produit

Connecteur rapide et automatique luminaire et bornier repiquable. Flicker free.



Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Garantie
07915000027	0025570021	CADRE ALU PANEL 600X600	GARANTIE 3 ANS
07915000066	0025570022	CADRE ALU PANEL 300X1200	
07915841755	0027100052	DRIVER GENERATION 2 PANEL PALMA/ PALMA+/BORNEO/NEXO DALI PUSH DIM	GARANTIE 5 ANS

Downlights

RIO DOWNLIGHT

ECO

LED | CCT | L70B50 | 50 000 h | IP 20 | IK 02 | IRC >80

110 lm/W | RG0 | 110° | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | GARANTIE 5 ANS

Le + produit

Bornier de connexion déporté. Et CCT - multiflux.

Downlight blanc extra plat en polycarbonate et aluminium.

Sa robustesse en fait le produit idéal pour l'éclairage des circulations même en utilisation intensive. Sa garantie de 5 ans est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels. Disponible en version CCT (3000-4000K) et multiflux (1000-1600-2400 lm).

Application produit : circulations, commerces, salles d'attente, restauration.

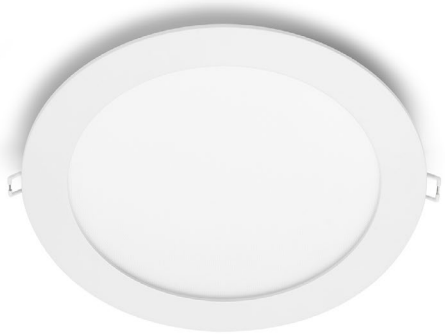

EVOLUTION GAMME SLIM DOWNLIGHT FIN 2025

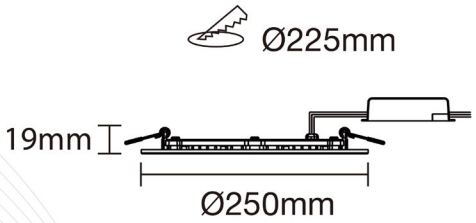

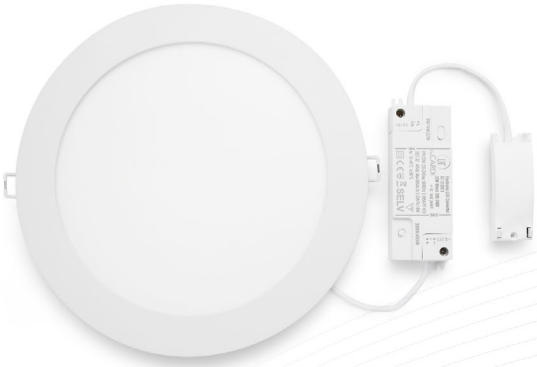

Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Diamètre
07915000081	LURIO04*	RIO SLIM DOWNLIGHT MULTIFLUX 2CCT	22W	2400 lm	250 mm

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

AVA DOWNLIGHT

PRO

LED | CCT | L70B50 | 50 000 h | IP 21 | IK 05 | IRC >80

RG0 | >80° | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | 116 lm/W | GARANTIE 5 ANS *

Le + produit

IK05, bornier de connexion avec repiquage, CCT et garantie de 5 ans, et version détecteur PIR.

Downlight semi encastré extra plat 15mm. Plusieurs dimensions de recouvrement possibles, diamètre 165 ou 290 mm.

AVA est une gamme de Downlight encastré ou semi-encastré ajustable en multi CCT (3000-4000-5000K) via un switch. Nouveauté 2025 avec deux versions détecteurs PIR. Durée de vie 50 000 heures et garantie de 5 ans. Variation TRIAC possible et finition en noir, chrome (version PIR) grâce à l'accessoire collerette aimantée.

Application produit : circulations, palliers, accueils.

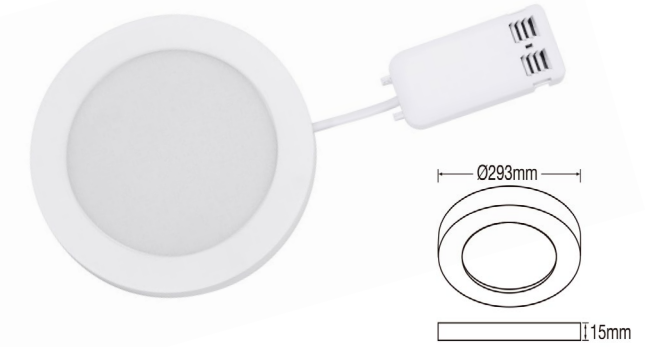

	Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Diamètre	Détecteur
	07915841813	0017440190	AVA 10W 3CCT 780LM DIM BLANC	10W	780 lm	165 mm	Non
	07915841815	0017440192	AVA 18W 3CCT 1530LM DIM BLANC	18W	1530 lm	290 mm	Non
NEW	07915000108	0017440214	AVA 15W 3CCT 780LM PIR NDIM BL	15W	780 lm	165 mm	Oui
NEW	07915000109	0017440215	AVA 18W 3CCT 1530LM PIR NDIM BL	18W	1530 lm	290 mm	Oui
	07915841035	0025570033	AVA ACCESSOIRE ANNEAU FINITION NOIR			165 mm	
NEW	07915000119	0025570053	AVA ACCESSOIRE PIR 15W ACC ANNEAU FINITION NOIR			165 mm	
NEW	07915000120	0025570054	AVA ACCESSOIRE PIR 15W ACC ANNEAU FINITION CHROME			165 mm	
NEW	07915000121	0025570055	AVA ACCESSOIRE PIR 18W ACC ANNEAU FINITION NOIR			290 mm	
NEW	07915000122	0025570056	AVA ACCESSOIRE PIR 18W ACC ANNEAU FINITION CHROME			290 mm	

* Garantie de 3 ans sur les accessoires

EDO DOWNLIGHT

PRO

LED | CCT | L70B50 | 50 000 h | IP 20 | IK 02 | IRC >80

120 lm/W | RG0 | UGR 19 | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | GARANTIE 5 ANS *

Le + produit

Bornier automatique, câblage traversant, réflecteur en alu UGR<19.

Downlight réflecteur alu UGR<19 avec accessoire collerette de recouvrement.

EDO est le produit idéal pour s'adapter à des diamètres de perçage existants grâce aux accessoires collerette de recouvrement. Sa durée de vie, son très grand confort visuel UGR<19 et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires.

Application produit : circulations, bureaux, halls, espaces d'accueil, salles de lecture, écoles...





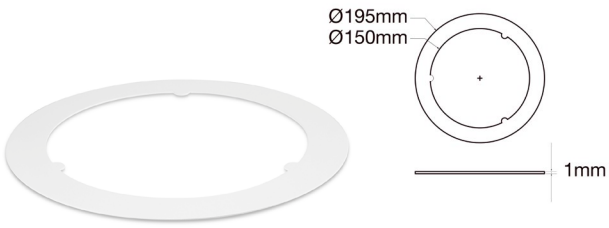

Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Diamètre
07915841803	0017440188	EDO 5-10W 3CCT UGR<19 NNDIM	10W	1200 lm	170 mm
07915841801	0017440186	EDO 10-20W 3CCT UGR<19 NNDIM	20W	2400 lm	230 mm
07915841804	0025570045	EDO ANNEAU RECOUVREMENT BLANC D150 à 195MM			150 à 195 mm
07915841805	0025570046	EDO ANNEAU RECOUVREMENT BLANC D210 à 245MM			210 à 245 mm

* Garantie de 3 ans sur les accessoires

Spots

RUNN SPOT

ECO

IP 20 | IK 02 | GARANTIE 3 ANS

Collerette spot encastré orientable polyvalent GU10 (230V) ou GU5,3 (12V). Sans LAMPE.

La gamme Runn s'adaptera à tout type de plafond diamètre d'encastrement 75mm et propose à la fois une douille pour lampe GU10 ou 12V basse tension GU5,3. Existe en finition : Blanc, Noir ou Nickel brossé.

Le + produit

Accessoires : capuchon GU10 + GU5.3 avec câble en tissu blanc de 150 mm et boîte de jonction avec bornier.

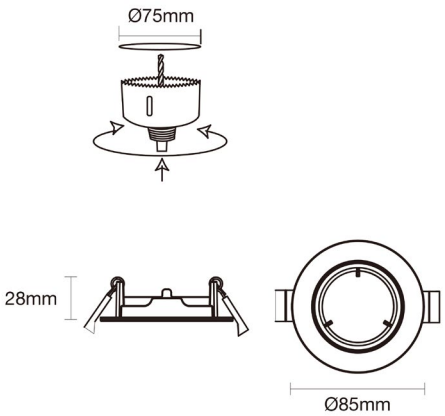

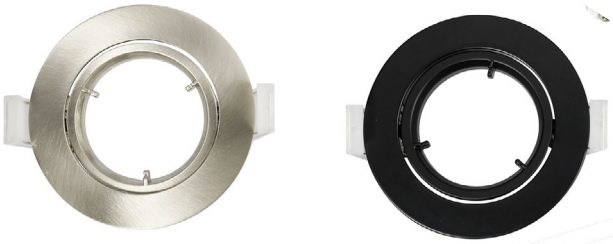

Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation
07915841799	0025570049	RUNN GU10/GU5,3 BLANC
07915841797	0025570047	RUNN GU10/GU5,3 NOIR
07915841798	0025570048	RUNN GU10/GU5,3 NICKEL

SORA SPOT

PRO

LED | CCT | L80B10 | 50 000 h | IP65 | IK02 | IRC >80

120 lm/W | 60° | DRIVER INCLUS | MULTI FLUX | DIMMABLE | GARANTIE 5 ANS

NEW

Spot LED encastré rond IP65 RE2020 recouvrable en aluminium 3CCT et multipuissance.

La gamme SORA s'adaptera à tout type de plafond diamètre d'encastrement 75mm en version fixe ou orientable finition Blanc.

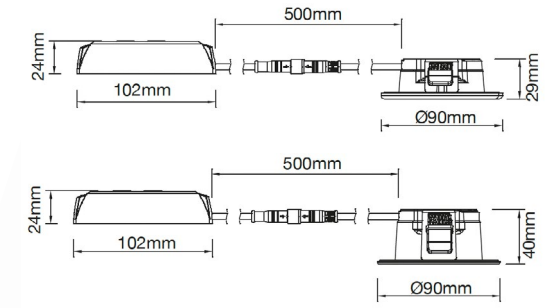

Le + produit

Compatible RE2020, 3CCT : 2700-3000-4000K et multiflux : 350-550 lm, switch sur driver, repiquable, encastrement diamètre 68-73 mm, variation TRIAC.

Fixe

Orientable

	Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Diamètre	Orientable
NEW	07915000106	0017440212	SORA Spot 3-4,5W 3CCT 2700-3000-4000K 350-550 lm IP65 FIX	3-4,5 W	350-550 lm	90x29 mm	Non
NEW	07915000107	0017440213	SORA Spot 3-4,5W 3CCT 2700-3000-4000K 350-550 lm IP65 ORIENTABLE	3-4,5 W	350-550 lm	90x29 mm	Oui

STELLA SPOT

TECHNIQUE

LED | CCT | L80B20 | 50 000 h | IP44 | IK02 | IRC >80

100 lm/W | RG0 | 38° | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | GARANTIE 5 ANS

Le + produit

IP44, 3CCT switch sur driver, repiquable, basse luminance.

Spot LED encastré rond basse luminance en aluminium et polycarbonate.

La gamme STELLA se distingue par sa très grande efficacité lumineuse et son confort visuel. Possibilité de faire varier la lumière (dim TRIAC) et régler la température de couleur par un switch sur le driver: 2700-3000-4000K.

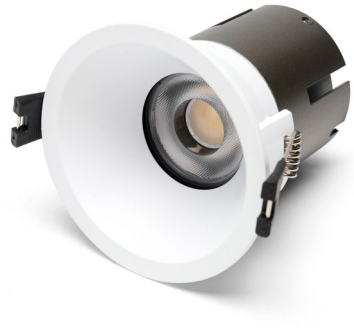



Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux
07915000060	LUSTE02*	STELLA SPOT 7W 3CCT DIM BLANC	7W	700 lm
07915000105	0017440112	STELLA G2 Spot 7W 3CCT IP44 BL	7W	700 lm
07915000062	LUSTE01*	STELLA SPOT 12W 3CCT DIM BLANC	12W	1200 lm
07915000104	0017440111	STELLA G2 Spot 12W 3CCT IP44 BL	12W	1200 lm

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

SERA ENCASTRÉ

PRO

LED | CCT | L80B20 | 50 000 h | IP 20 | IK 02 | IRC >90

80 lm/W | RG0 | 60° | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | GARANTIE 5 ANS

Le + produit

3CCT switch sur driver, orientable et inclinable.

Spot LED escargot, orientable à 90° et rotation possible à 350°.

Solution d'éclairage pour accentuation permettant de mettre en valeur des surfaces verticales type mobilier ou présentoirs. Choix entre 3 CCT: le switch permet de passer d'une teinte chaude à une teinte froide.

Application produit : commerces, banques d'accueil.

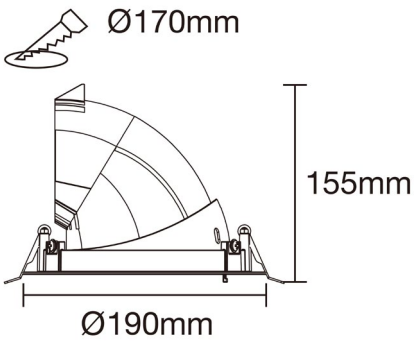

Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Diamètre
07915000059	LUSER01*	SERA SPOT ORIENTABLE 43W 3CCT	43W	3440 lm	190 mm

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

TUYL ENCASTRÉ

PRO

LED | CCT | L70B50 | 50 000 h | IP 20 | IK 02 | IRC >90

88 lm/W | RG0 | 70° | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | GARANTIE 5 ANS

Le + produit

3CCT sur driver, inclinaison graduée et verrouillable, bornier de connexion push, ressorts avec protection caoutchouc.

Encastré rectangulaire orientable à 90°
LED en verre et aluminium.

Véritable «wallwasher», il permet de faire des aplats lumineux verticaux. Choix entre 3 CCT: le switch permet de passer d'une teinte chaude à une teinte froide.

Application produit : commerces, banques d'accueil.

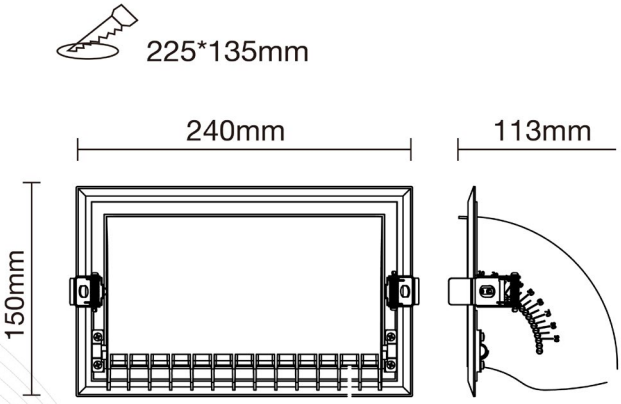

Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Dimensions
07915000057	LUTUY01*	TUYL PROJECTEUR ENCAS 45W 3CCT	45W	4000 lm	240x150xh:113 mm

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Hublots

22

JACK HUBLOT

ECO

LED | CCT | L70B50 | 60 000 h | IP54 | IK08 | IRC >80

125 lm/W | RG0 | >80° | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | GARANTIE 5 ANS

Le + produit

Flicker free, système de connexion rapide par ouverture quart de tour du bloc de connexion, le réglage CCT se fait par switch.

Hublot en polycarbonate renforcé IP54 IK08.

Il est équipé d'un switch CCT permettant de choisir la température de couleur: 2700, 3000 ou 4000K et d'un sélecteur de puissance. Son système de fixation simplifié vous fera gagner du temps à l'installation. La version détecteur HF dispose d'une portée de 6m. Le luminaire est équipé d'un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs.

Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires…





Ø 280 mm

1800 LUMENS

Ø 220 mm

1500 LUMENS

Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Diamètre	Détection
07915841905	0028920231	JACK HUB 3CCT 8-12W IP54	12W	1500 lm	220 mm	
07915841906	0028920232	JACK HUB 3CCT DET 8-12,5W IP54	12W	1500 lm	220 mm	HF
07915841907	0028920233	JACK HUB 3CCT 8-15W IP54	15W	1800 lm	280 mm	
07915841908	0028920234	JACK HUB 3CCT DET 8-15W IP54	15W	1800 lm	280 mm	HF

KING HUBLOT

PRO

LED | CCT | L70B50 | 50 000 h | IP66 | IK10 | IRC 80 | 100 lm/W | RG0 | 120° | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | GARANTIE 5 ANS

Le + produit

Bornier automatique, vasque basculante pour une meilleure maintenance. Détecteur hyper fréquence pour les versions HF.

Hublot en polycarbonate renforcé IP66 IK10.

Il est équipé d'un switch, permettant de choisir la température de couleur à l'installation : 3000 ou 4000K. Son système de pose simplifié est spécialement conçu pour les chantiers à volume. Sa durée de vie de 50 000 h est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels. Version avec détecteur HF possible avec portée de 6 m maximum.

Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires…

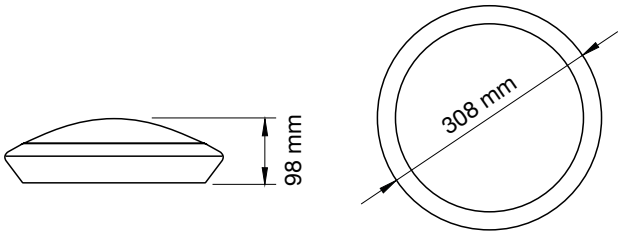

Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Détection
07915000004	LUKIN01*	KING HUBLOT 15W 2CCT IK10 IP66	15W	1500 lm	
07915000003	LUKIN02*	KING HUBLOT 15W 2CCT IK10 DETECT HF IP66	15W	1500 lm	HF
07915000068	LUKIN03*	KING HUBLOT 23W 2CCT IP66 IK10	23W	2400 lm	
07915000055	LUKIN04*	KING HUBLOT 23W 2CCT DETECT HF IP66 IK10	23W	2400 lm	HF

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

KING HUBLOT G2

PRO

LED · CCT · L70B50 · 50 000 h · IP66 · IK10 · IRC 80 · 100 lm/W · 120° · DRIVER INCLUS · DIMMABLE · MULTI FLUX · GARANTIE 5 ANS

Le + produit

Bornier automatique, vasque basculante pour une meilleure maintenance. Switch CCT et multiflux. Détecteur Hyper fréquence pour les versions HF.

NEW

Hublot multiflux en poly-carbonate renforcé IP66 IK10.

Il est équipé d'un switch, permettant de choisir la température de couleur à l'installation : 3000 ou 4000K et le flux: 1000-1500-2000 lm. Son système de pose simplifié est spécialement conçu pour les chantiers à volume. Sa durée de vie de 50 000 h est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels. Version avec détecteur HF possible avec portée de 6 m maximum.

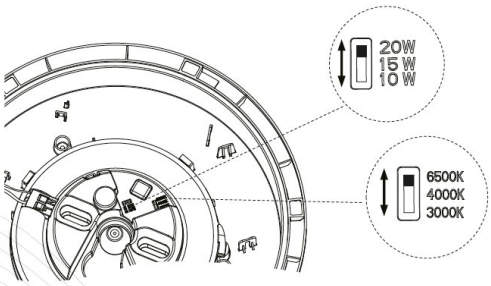



	Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Détection
NEW	07915000131	0028920256	KING G2 HUBLOT CCT MLTFLUX IP66	10-20W	1000-2000 lm	
NEW	07915000132	0028920257	KING G2 HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 DETECTEUR HF	10-20W	1000-2000 lm	HF

Réglettes & Étanches

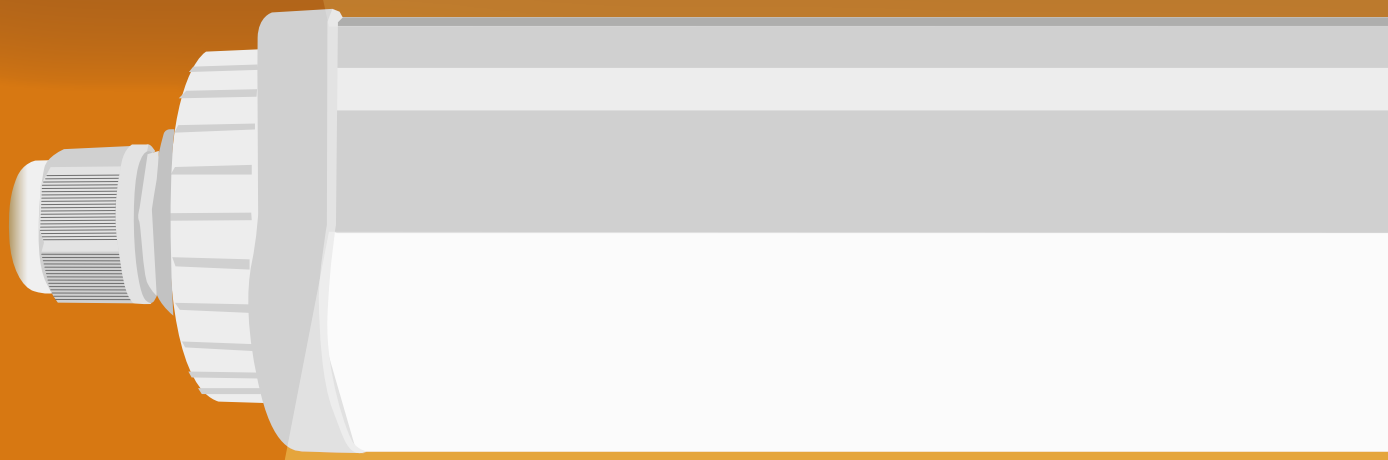

BOZ REGLETTE

ECO

LED | CCT | L70B50 | 30 000 h | IP 20 | IK 02 | IRC 80

105 lm/W | RG0 | 140° | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | GARANTIE 3 ANS

Le + produit

Produit fin, faible encombrement, 3CCT, livré avec câble de branchement prise de 1,5m. Système de fixation coulissant et adaptable.

Réglette polyvalente intérieure IP20 en polycarbonate.

Une solution idéale pour l'éclairage indirect. Plusieurs longueurs possibles et sélecteur de la température de couleur 3CCT : 3000-3500-4000K. Deux types de câblages possibles: réglettes emboitées pour une installation rectiligne ou via les câbles de connexion entre réglettes fournis (câble de 20 cm) pour une installation comprenant des angles.
Puissance max sur la même alimentation en ligne de 200W.

Application produit : sous les meubles de cuisine, placards, corniches, ligne continue.

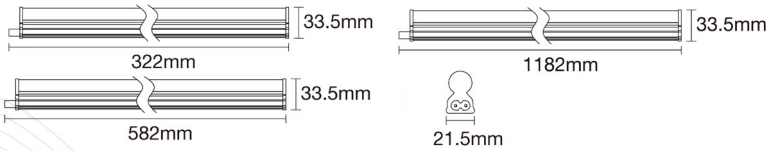

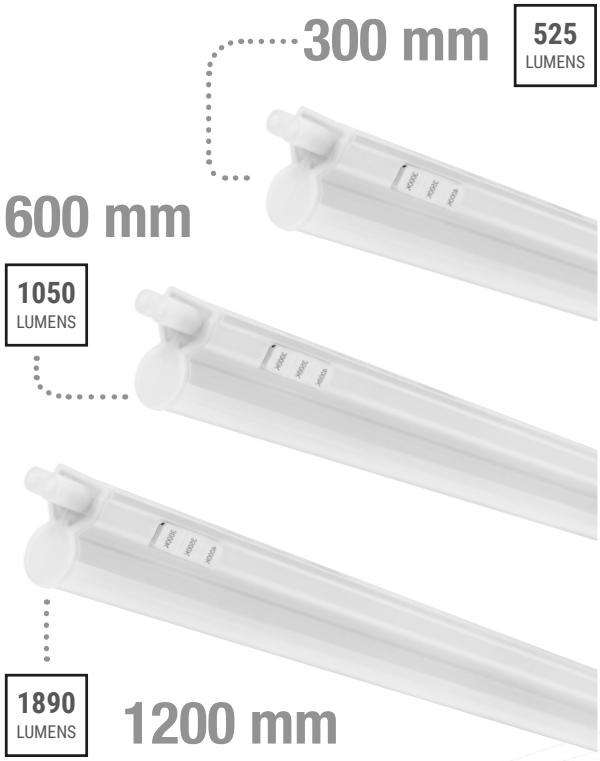

	Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Longueur
	07915000076	LUBOZ03*	BOZ REGLETTE 0.3M 5W 3CCT	5W	525 lm	300 mm
NEW	07915840978	0028920142	BOZ G2 REGLETTE 0.3M 5W 3CCT	5W	525 lm	300 mm
	07915000040	LUBOZ02*	BOZ REGLETTE 0.6M 10W 3CCT	10W	1050 lm	600 mm
NEW	07915840977	0028920141	BOZ G2 REGLETTE 0.6M 10W 3CCT	10W	1050 lm	600 mm
	07915000056	LUBOZ01*	BOZ REGLETTE 1.2M 18W 3CCT	18W	1890 lm	1200 mm
NEW	07915840976	0028920140	BOZ G2 REGLETTE 1.2M 18W 3CCT	18W	1890 lm	1200 mm

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

VATNA REGLETTE

PRO

LED | CCT | L70B50 | 50 000 h | IP 20 | IK 08 | IRC >80

120 lm/W | UGR 27 | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | MULTI FLUX | GARANTIE 5 ANS

Le + produit

IK08, durée de vie 50 000h et garantie de 5 ans.

Réglette LED performance multiflux IP20 avec diffuseur en polycarbonate renforcé.

VATNA existe en deux versions : longueur 1200 ou 1500 mm. Elle est équipée d'un switch CCT, permettant de choisir la température de couleur : 3000, 4000 ou 6500K ainsi que le réglage du flux (lm).

Application produit : réserves, ateliers, circulations, locaux techniques.

1200 mm — 5000 LUMENS

1500 mm — 7200 LUMENS

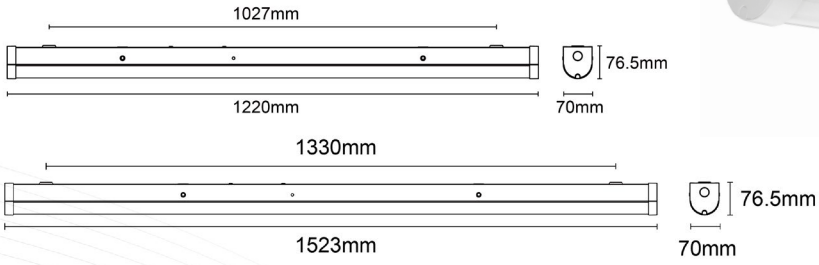

Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Longueur
07915840717	0028920120	VATNA 20-40W 1200 CCT IP20	20-40W	5000 lm	1200 mm
07915840703	0028920095	VATNA 30-60W 1500 CCT IP20	30-60W	7200 lm	1500 mm

BAT ETANCHE

ECO

LED | T° 4000 K | L80B10 | 50 000 h | IP66 | IK08 | IRC >80

125 lm/W | RG0 | 120° | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | GARANTIE 5 ANS

Etanche économique haute performance IP66 en Polycarbonate. Disponible en 2 versions 1200 et 1500 mm avec ou sans détection.

Il est équipé d'origine en câblage traversant. Cet étanche sera idéal pour des ambiances humides (IP66), l'éclairage de chantier ou de locaux technique. La version avec détecteur intégré est configurée d'usine (non démontable et non programmable): champ de détection de 4m et temporisation max de 30 secondes sans gestion crépusculaire.

Application produit : circulations, locaux techniques.

Le + produit

IK08 et câblage traversant, bornier de connexion push, crochets de suspension inclus. Version avec détection HF.

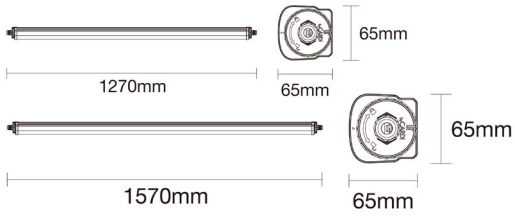

Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Longueur	Détection
07915841873	0028920241	BAT 120 38W 4000K IP66 IK08	38W	4250 lm	1200 mm	
07915841874	0028920242	BAT DETEC 120 34W 4000K IP66	34W	4250 lm	1200 mm	HF
07915841875	0028920243	BAT 150 50W 4000K IP66 IK08	50W	6250 lm	1500 mm	
07915841876	0028920244	BAT DETEC 150 50W 4000K IP66	50W	6250 lm	1500mm	HF

DRY G2 ETANCHE

PRO

LED | T° 4 000 K | L80B10 | 50 000 h | IP 66 | IK 10 | IRC >80

140 lm/W | RG0 | 120° | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | GARANTIE 5 ANS

Luminaire étanche technique blanc anti UV haute performance en polycarbonate et fixations en inox 304.

Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500 mm avec ou sans détection HF.

600 mm — 2250 LUMENS

1200 mm — 4480 LUMENS

1500 mm — 6440 LUMENS

1500 mm — MULTI FLUX

6640 - 9000 LUMENS

Le DRY génération 2 est équipé d'un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation. Sa durée de vie est de 50 000 heures L80B10 et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires et industriels.
Version détection hyper fréquence avec réglage possible de la sensibilité de la zone de détection (10-50-75-100%), la temporisation (5s-30s-5min-15 min) et crépusculaire (désactivé- 50lux-10lux-2lux).

Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries…

Le + produit

Bornier automatique, câblage traversant et repiquage possible. Étriers de fixation en inox 304 réglables sur la totalité de la longueur. Durée de vie de 50 000 heures. Garantie de 5 ans.



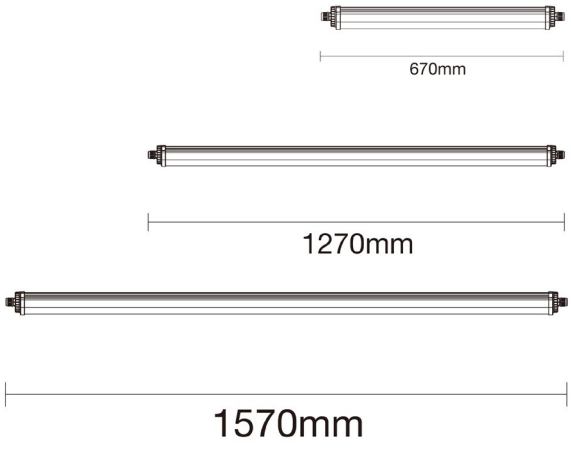

Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Longueur	Divers
07915841867	0028920235	DRY G2 ETANCHE 60 16W 4000K IP66	16W	2250 lm	670 mm	
07915841868	0028920236	DRY G2 ETANCHE DETEC 60 16W 4000K IP66	16W	2250 lm	670 mm	HF
07915841869	0028920237	DRY G2 ETANCHE 120 32W 4000K IP66	32W	4480 lm	1270 mm	
07915841870	0028920238	DRY G2 ETANCHE DETEC 120 32W 4000K IP66	32W	4480 lm	1270 mm	HF
07915841871	0028920239	DRY G2 ETANCHE 150 46W 4000K IP66	46W	6440 lm	1570 mm	
07915841872	0028920240	DRY G2 ETANCHE DETEC 150 52W 4000K IP66	46W	6440 lm	1570 mm	HF
NEW 07915000130	0028920255	DRY G2 ETANCHE 150 MULTIFLUX 4000K IP65	40-56 W	6640-9000 lm	1500 mm	MULTI FLUX

ROCKY ETANCHE

TECHNIQUE

LED | CCT | L80B10 | 50 000 h | IP65 | IK08 | IRC >80

140 lm/W | RG1 | 115° | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | GARANTIE 5 ANS

Luminaire étanche technique à haute efficacité lumineuse, en polycarbonate, fixations et crochets en inox.

Il est équipé d'un châssis blanc en câblage traversant (possibilité de câblage par le centre). Ses fixations par le centre, sa garantie de 5 ans ainsi que sa fonctionnalité CCT (3000-4000-6000K) en font un produit idéal pour les chantiers tertiaires et industriels à fortes contraintes techniques.

Le + produit

Bornier automatique, câblage traversant, possibilité de câblage par le centre, haute efficacité lumineuse 140lm/w.

Application produit : parkings, ateliers, industries, zones de stockage, garages.



EVOLUTION GAMME ROCKY G2 FIN 2025

Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Longueur
07915000070	LUROC02*	ROCKY ETANCHE 28W 1200 3CCT	28W	3920 lm	1200 mm

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

SPIKE TUBULAIRE ETANCHE

PRO

LED | T° 4 000 K | L70B50 | 50 000 h | IP 65 | IK 10 | IRC >80

130 lm/W | RG0 | 120° | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | GARANTIE 5 ANS

Luminaire tubulaire LED étanche en polycarbonate et inox 304. Disponible en deux versions 1200 et 1500 mm.

La solution idéale pour la décoration architecturale et l'éclairage d'espaces à contraintes techniques IP65 IK10. Durée de vie de 50 000h et garantie de 5 ans.

Application produit : cages d'escaliers, hall d'entrée tertiaire, industries, ateliers, lofts…

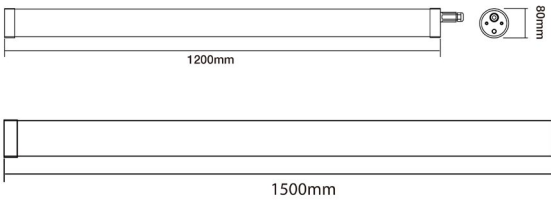

Le + produit

IK10, fixations et colliers en inox. Fixation horizontale : murale ou suspendue.

1200 mm — 3400 LUMENS

1500 mm — 4700 LUMENS

	Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Longueur
	07915000058	LUSPI01*	SPIKE ETANCHE 1200 26W 4000K	26W	3400 lm	1200 mm
NEW	07915840972	0028920136	SPIKE G2 ETANCHE 1200 26W 4000K	26W	3400 lm	1200 mm
	07915000069	LUSPI02*	SPIKE ETANCHE 1500 36W 4000K	36W	4700 lm	1500 mm
NEW	07915840973	0028920137	SPIKE G2 ETANCHE 1500 36W 4000K	36W	4700 lm	1500 mm

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Highbays

34

KONG HIGHBAY

PRO

LED | T° 4 000 K | L70B50 | 50 000 h | IP 65 | IK 08 | IRC >80

140 lm/W | RG1 | 110° | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | GARANTIE 5 ANS

Le + produit

Flicker free, crochet en acier galvanisé, monté avec 1.5m de câble. Durée de vie de 50 000 heures et garantie de 5 ans.

Armature industrielle IP65 à haute efficacité lumineuse.

Il est équipé d'un diffuseur en verre, optique à 110°, monté avec 1.5m de câble. Corps en aluminium et crochet en acier galvanisé.

Parfaitement adaptée pour vos applications de stockage, ateliers, logistiques. Utilisation de -30°C à +50°C.

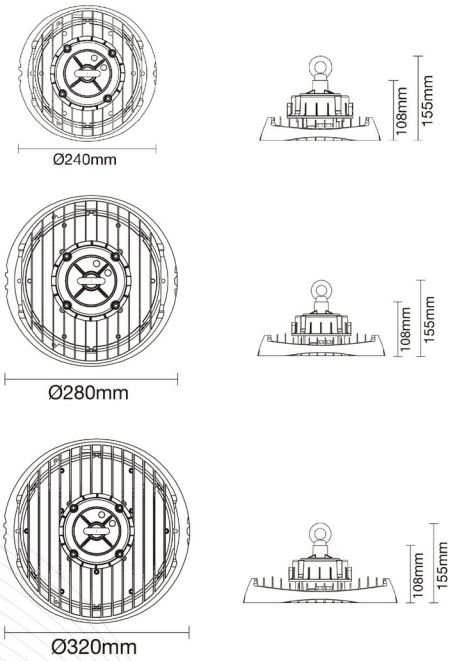

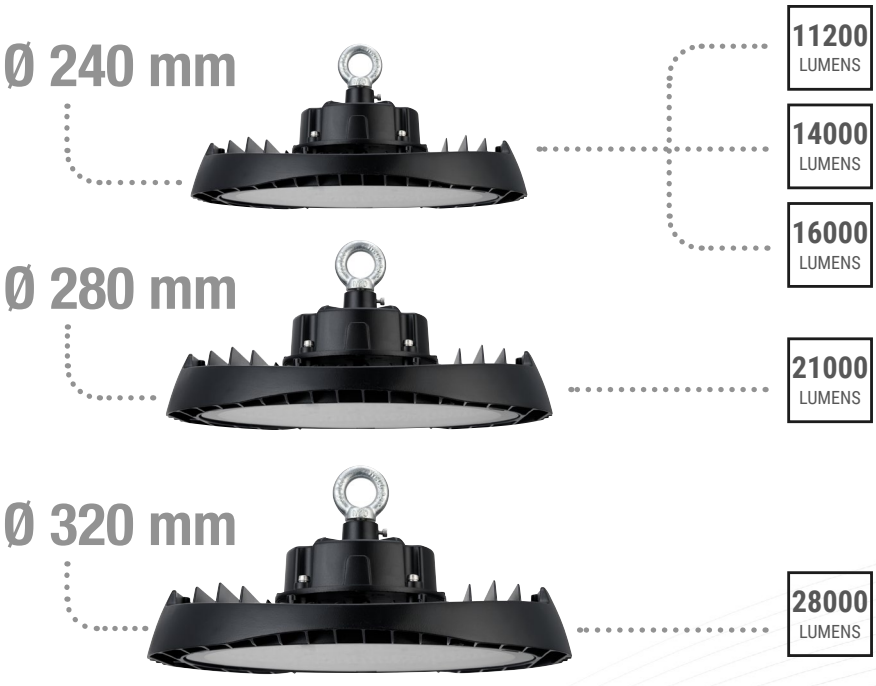

Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Diamètre
07915000044	LUKON03*	KONG HIGHBAY 80W 11200LM IP65	80W	11200 lm	240 mm
07915000032	LUKON04*	KONG HIGHBAY 100W 14000LM IP65	100W	14000 lm	240 mm
07915840715	LUKON01*	KONGHIGHBAY100W16000LM4000K	100W	16000 lm	240 mm
07915000029	LUKON05*	KONG HIGHBAY 150W 21000LM IP65	150W	21000 lm	280 mm
07915000045	LUKON06*	KONG HIGHBAY 200W 28000LM IP65	200W	28000 lm	320 mm

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

KONG HIGHBAY G2

PRO

LED | CCT | L70B50 | 50 000 h | IP66 | IK08 | IRC >80

150 lm/W | RG1 | 110° | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | GARANTIE 5 ANS

NEW

Armature industrielle IP66 à haute efficacité lumineuse et CCT.

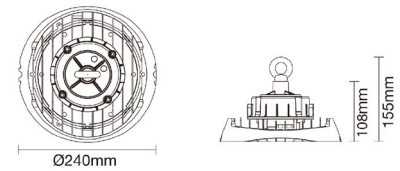

Ø 240 mm

14000 LUMENS

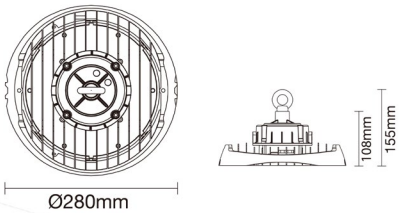

Ø 280 mm

21000 LUMENS

CCT

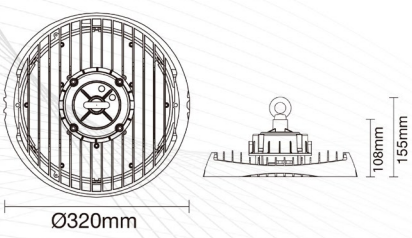

Ø 320 mm

28000 LUMENS

Il est équipé d'un diffuseur en verre, optique à 110°, monté avec 1.5m de câble. Corps en aluminium et crochet en acier galvanisé. Parfaitement adaptée pour vos applications de stockages, ateliers, logistiques. Utilisation de -30°C à +50°C.

Le + produit

flicker free, crochet en acier galvanisé, monté avec 1.5m de câble. Switch sélecteur CCT : 4000/5000K. Durée de vie 50000 heures. Garantie 5 ans.

Étrier de fixation pour KONG

Fixation murale et au plafond, inclinaison réglable avec repères gradués.

ACKON01
Compatible KONG
Ø 240 mm

ACKON02
Compatible KONG
Ø 280 mm

ACKON03
Compatible KONG
Ø 320 mm

	Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Diamètre
NEW	07915000101	0017160050	KONG G2 Highbay 100W 14000lm CCT IP65	100W	14000LM	240 mm
NEW	07915000102	0017160051	KONG G2 Highbay 150W 21000lm CCT IP65	150W	21000LM	280 mm
NEW	07915000103	0017160052	KONG G2 Highbay 200W 28000lm CCT IP65	200W	28000LM	320 mm
	07915000049	ACKON01*	BRAKET ETRIER HIGHBAY 100W			
	07915000035	ACKON02*	BRAKET ETRIER HIGHBAY 150W			
	07915000077	ACKON03*	BRAKET ETRIER HIGHBAY 200W			

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

TITAN HIGHBAY

TECHNIQUE

LED | T° 4000 K | L70B50 | 50 000 h | IP 65 | IK 08 | IRC >80

150 lm/W | >80° | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | MULTI FLUX | GARANTIE 5 ANS

Armature industrielle multiflux à haute efficacité lumineuse.

Luminaire équipé d'un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs. Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans, multiflux de 16000lm à 30000lm sont des atouts considérables pour vos projets industriels. Diffuseur en PC, optique à 120°, monté avec 1.5m de câble. Corps en alu et crochet en acier galvanisé.

Adaptée pour vos applications de stockage, ateliers, logistiques.

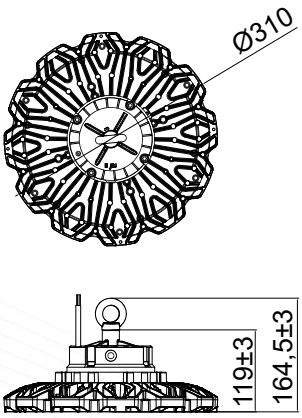

Le + produit

Multiflux de 16000lm à 30000lm réglable par switch, monté avec 1.5m de câble. Accessoire option réflecteur polycabonate UGR22.

Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Diamètre	Température
07915000025	LUTIT01*	TITAN HIGHBAY MULTIFLU 200W 4000K	200W	De 16000 à 30000 lm	310 mm	4000K

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

TITAN G2 HIGHBAY

TECHNIQUE

LED | CCT | L70B50 | 50 000 h | IP65 | IK08 | IRC >80 | 160 lm/W | RG1 | >80° | DRIVER INCLUS | MULTI FLUX | GARANTIE 5 ANS *

NEW

Armature industrielle polyvalente à haute efficacité lumineuse.

Luminaire équipé d'un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs. Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans, multiflux de 16000lm à 30000lm et 2 CCT 4000 et 5000K sont des atouts considérables pour vos projets industriels. Diffuseur en PC, optique à 120°, monté avec 1.5m de câble. Corps en alu et crochet en acier galvanisé.

Adaptée pour vos applications de stockage, ateliers, logistiques.

Le + produit

Multiflux de 16000lm à 30000lm et 2CCT (4000-5000K) réglable par switch, monté avec 1.5m de câble. Accessoire option réflecteur polycabonate UGR22.





Réflecteur pour TITAN

X2

IP20

UGR 22



	Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Diamètre
NEW	07915841808	0017160049	TITAN G2 HIGHBAY MTIFLUX 200W 2CCT	100-120-150-200W	De 16000 à 30000 lm	310 mm
NEW	07915841809	0025570044	TITAN G2 REFLECTEUR PC (PACK x2)			480 mm

* Garantie de 3 ans sur le réflecteur

Projecteurs Rail 3all

MIKRO PROJECTEUR RAIL 3ALL

PRO

LED | CCT | L70B50 | 50 000 h | IP 20 | IK 02 | IRC >90 | 70 lm/W | RG0 | 21-40° | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | HF

Projecteur LED sur rail 3 allumages. Disponible en deux couleurs blanc et noir et 3 niveaux de puissance.

Ø 60 mm

1000 LUMENS

OU



Ø 80 mm

2000 LUMENS

OU



Ø 90 mm

2800 LUMENS

OU



Il est équipé d'un switch avec changement de température de couleur CCT (3000/4000/5000K). Corps en aluminium finition blanc ou noir. Idéal pour éclairage d'accentuation et mise en valeur de surface avec un indice de rendu des couleur élevé > 90.

Application produit : muséographie, boutiques, hotellerie.

Le + produit

Dimmable fin de phase, CCT par switch au dos de l'appareil, IRC>90, faisceau semi intensif.

Patère pour MIKRO



Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Diamètre	Garantie
07915000030	0017440092	MIKRO SPOT RAIL 14W 3CCT DIM BLANC	14W	1000 lm	60 mm	
07915000041	0017440095	MIKRO SPOT RAIL 14W 3CCT DIM NOIR	14W	1000 lm	60 mm	
07915000074	0017440093	MIKRO SPOT RAIL 28W 3CCT DIM BLANC	28W	2000 lm	80 mm	GARANTIE 5 ANS
07915000075	0017440096	MIKRO SPOT RAIL 28W 3CCT DIM NOIR	28W	2000 lm	80 mm	
07915000046	0017440094	MIKRO SPOT RAIL 40W 3CCT DIM BLANC	40W	2800 lm	90 mm	
07915000065	0017440097	MIKRO SPOT RAIL 40W 3CCT DIM NOIR	40W	2800 lm	90 mm	
07915000063	0025570019	PATERE MIKRO SPOT RAIL BLANC				GARANTIE 2 ANS
07915000054	0025570020	PATERE MIKRO SPOT RAIL NOIR				

Projecteurs extérieurs

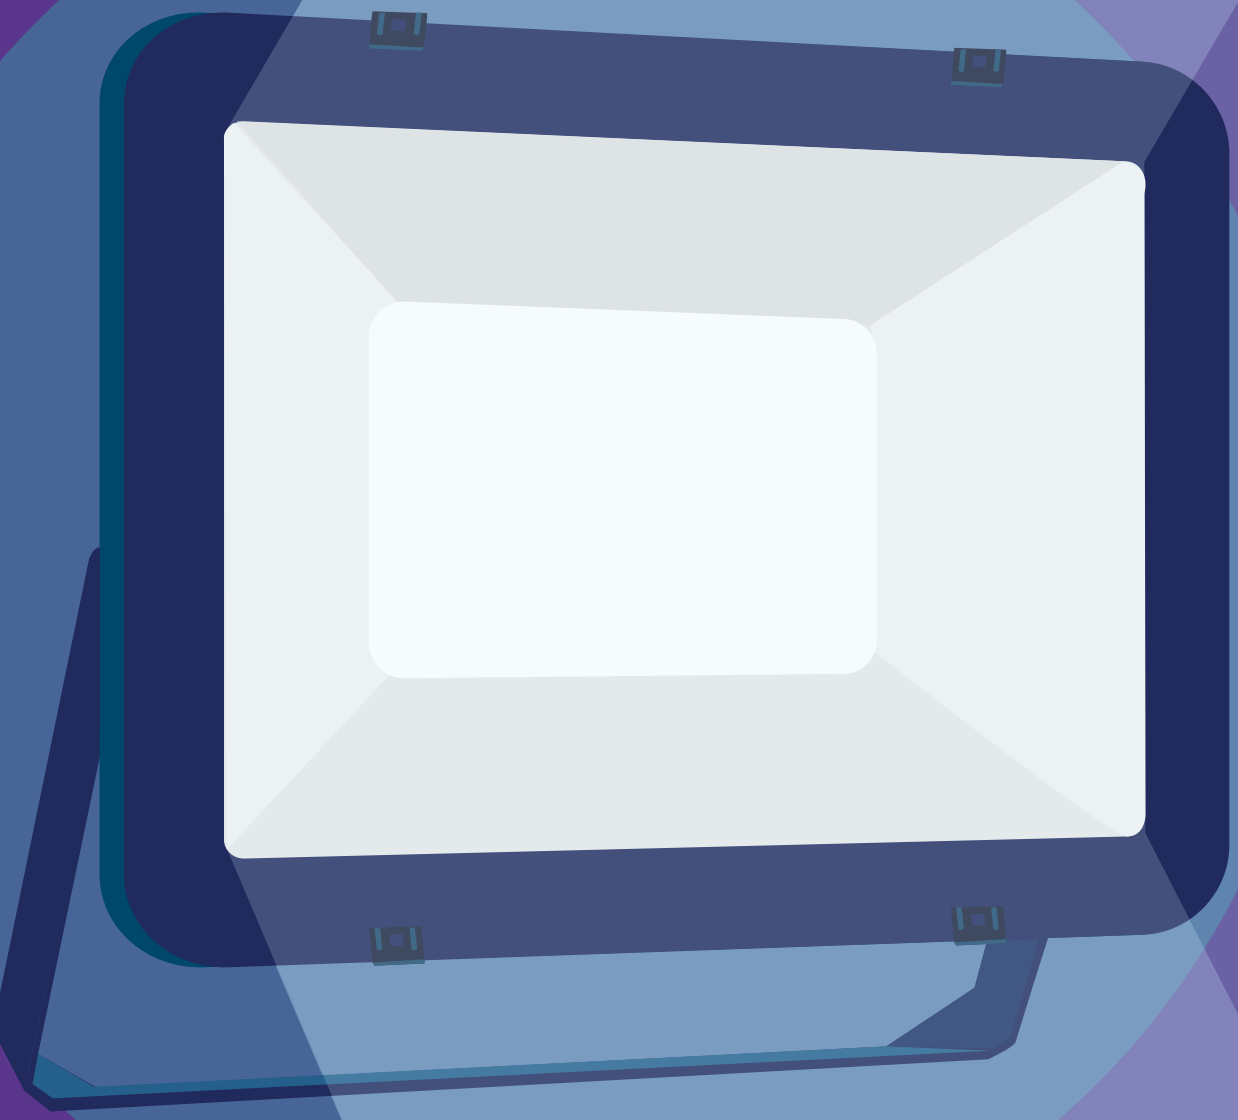

JUMPER PROJECTEUR SYMETRIQUE

PRO

LED | CCT | L70B50 | 50 000 h | IK 07 | IRC >80

110° | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | 120 lm/W | GARANTIE 5 ANS



Projecteur extérieur symétrique.

Il est équipé d'un corps en aluminium finition gris anthracite. Mettez en lumière vos extérieurs avec un seul produit et adaptez la température de couleur aux différentes surfaces à éclairer grâce au switch CCT (3000-3500-4000K).

Disponible en 20W et 30W pour le résidentiel.





En 50W, 75W et 100W pour le tertiaire.

Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour vos projets extérieurs tertiaires & industriels.

Version avec détecteur hyper fréquence possible pour les versions 30W et 50W avec un rayon max 6m et hauteur max de 3m. Réglage détection par télécommande. (Inclus)

Le + produit

3CCT réglable par switch au dos de l'appareil simple d'utilisation. Étrier de fixation ergonomique. Verre givré pour réduire l'éblouissement.





	Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Dimensions	Divers
	07915000078	LUJUM01*	JUMPER PROJECTEUR 20W 3CCT	20W	2300 lm	135 x 110 x h:28 mm	IP65
NEW	07915841819	0017440194	JUMPER PROJECTEUR G2 20W 3CCT S	20W	2400 lm	135 x 110 x h:28 mm	IP65
	07915000042	LUJUM08*	JUMPER PROJECTEUR HF 30W 3CCT	30W	3200 lm	160 x 222 x h:28 mm	IP44 HF
NEW	07915841821	0017440196	JUMPER PROJECTEUR G2 50W 3CCT S	50W	6000 lm	200 x 149 x h: 28 mm	IP65
	07915000028	LUJUM09*	JUMPER PROJECTEUR HF 50W 3CCT	50W	5400 lm	200 x 149 x h: 28 mm	IP44 HF
	07915000047	LUJUM03*	JUMPER PROJECTEUR 75W 3CCT	75W	8600 lm	222 x 300 x h: 43 mm	IP65
	07915000036	LUJUM04*	JUMPER PROJECTEUR 100W 3CCT	100W	11000 lm	222 x 300 x h: 45 mm	IP65
NEW	07915841823	0017440198	JUMPER PROJECTEUR G2 100W 3CCT S	100W	12000 lm	222 x 300 x h: 45 mm	IP65

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

JUMPER PROJECTEUR ASYMETRIQUE

PRO

LED | CCT | L70B50 | 100 000 h | IP66 | IK08 | IRC >80

DRIVER INCLUS | DIMMABLE | 160 lm/W | GARANTIE 5 ANS

Projecteur extérieur tertiaire & Industrie asymétrique. Disponible en 3 niveaux de puissance.

100W	150W	200W
16000 LUMENS	24000 LUMENS	32000 LUMENS

Il est équipé d'un corps en aluminium finition gris anthracite.
L'optique asymétrique permet d'optimiser la surface d'éclairement et éviter les polutions lumineuses. Il est également CCT (3000-3500-4000K) pour vous permettre de choisir la température de couleur à l'installation.
Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour vos projets extérieurs tertiaires & industriels.

Le + produit

optique asymétrique, haute efficacité lumineuse, 3CCT.

Application produit : pourtours de bâtiments, façades, parkings.



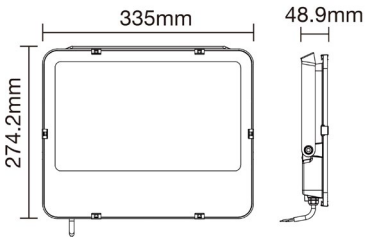

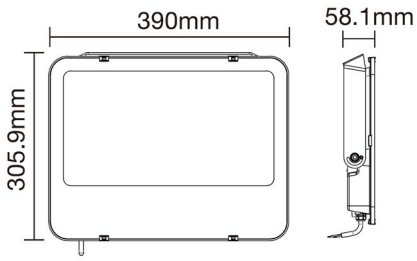

	Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Dimensions
NEW	07915841828	0017440203	JUMPER PROJECTEUR G2 100W 3CCT AS	100W	16000 lm	222 x 300 x h: 45 mm
	07915000073	LUJUM06*	JUMPER PROJECTEUR 150W 3CCT AS	150W	21000 lm	274 x 335 x h: 48 mm
NEW	07915841829	0017440204	JUMPER PROJECTEUR G2 150W 3CCT AS	150W	24000 lm	274 x 335 x h: 48 mm
NEW	07915841830	0017440205	JUMPER PROJECTEUR G2 200W 3CCT AS	200W	32000 lm	306 x 390 x h: 58 mm

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Lampes

50

LAMPE STANDARD E27

ECO

LED | 20 000 h | IRC 80 | 220° | DRIVER INCLUS | 98 lm/W | GARANTIE 2 ANS

LED culot E27 *12 possibilités !*

Pack de 5 lampes LED culot E27. Disponible en teinte 2700K ou 4000K, dimmable ou non et en 3 niveaux de puissance.

X5

T° 4 000 K

T° 2 700 K

DIMMABLE

DIMMABLE

820 LUMENS

1150 LUMENS

1650 LUMENS

806 LUMENS

1060 LUMENS

1521 LUMENS

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Le + produit

Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable.

Pack de 5 lampes à haute efficacité. Durée de vie 20 000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et/ou collectifs».

	Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Température	Dimmable
	07915000011	0019590005	LASTD02 - E27 LED EQUIV. 60W 8.2W 820lm 4000K (pack x 5)	8.2W	820 lm	4000K	
	07915000018	LASTD01*	E27 LED EQUIV. 60W 8.2W 820lm 2700K (pack x 5)	8.2W	820 lm	2700K	
NEW	07915840166	0019590004	LASTD01 - E27 LED EQUIV. 60W 8.2W 820lm 2700K (pack x 5)	8.2W	820 lm	2700K	
	07915000016	0019590008	E27 LED EQUIV. 75W 10.8W 1150 lm 4000K (pack x 5)	10.8W	1150 lm	4000K	
	07915000019	LASTD04*	E27 LED EQUIV. 75W 10.8W 1150 lm 2700K (pack x 5)	10.8W	1150 lm	2700K	
NEW	07915840169	0019590007	LASTD04 - E27 LED EQUIV. 75W 10.8W 1150 lm 2700K (pack x 5)	10.8W	1150 lm	2700K	
NEW	07915840165	0019590003	LASTD07 - E27 LED EQUIV. 100W 13.2W 1650lm 4000K (pack x 5)	13.2W	1650 lm	4000K	
	07915000012	LASTD06*	E27 LED EQUIV. 100W 13.2W 1650lm 2700K (pack x 5)	13.2W	1650 lm	2700K	
NEW	07915840164	0019590002	LASTD06 - E27 LED EQUIV. 100W 13.2W 1650lm 2700K (pack x 5)	13.2W	1650 lm	2700K	
NEW	07915000114	0019590036	LASTD09 - E27 LED EQUIV, 60W DIM 7.3W 806LM 4000K (pack x 5)	7.3W	806 lm	4000K	
	07915840761	LASTD08*	E27 LED EQUIV, 60W DIM 7.3W 806LM 2700K (pack x 5)	7.3W	806 lm	2700K	
NEW	07915000113	0019590035	LASTD08 - E27 LED EQUIV, 60W DIM 7.3W 806LM 2700K (pack x 5)	7.3W	806 lm	2700K	
NEW	07915000116	0019590038	LASTD11 - E27 LED EQUIV, 75W DIM 11W 1060LM 4000K (pack x 5)	11W	1060 lm	4000K	
	07915840763	LASTD10*	E27 LED EQUIV, 75W DIM 11W 1060LM 2700K (pack x 5)	11W	1060 lm	2700K	
NEW	07915000115	0019590037	LASTD10 - E27 LED EQUIV, 75W DIM 11W 1060LM 2700K (pack x 5)	11W	1060 lm	2700K	
NEW	07915000112	0019590034	LASTD13 - E27 LED EQUIV, 100W DIM 13.6W 1521LM 4000K (pack x 5)	13.6W	1521 lm	4000K	
	07915840759	LASTD12*	E27 LED EQUIV, 100W DIM 13.6W 1521LM 2700K (pack x 5)	13.6W	1521 lm	2700K	
NEW	07915000111	0019590033	LASTD12 - E27 LED EQUIV, 100W DIM 13.6W 1521LM 2700K (pack x 5)	13.6W	1521 lm	2700K	

DIMMABLE

DIMMABLE

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

LAMPE STANDARD B22

ECO

LED | T° 2700 K | 20 000 h | IRC 80 | 220° | 95 lm/W | DRIVER INCLUS

GARANTIE 2 ANS

Le + produit

Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable.

Pack de 5 lampes LED culot B22 diffuseur OPALE 2700K.

Pack de 5 lampes B22 à haute efficacité. Durée de vie 20000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs».



	Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Température	Dimmable
	07915000017	LASTD03*	B22 LED EQUIV. 60W 8.2W 806 lm 2700K x5p	8.2W	806 lm	2700K	DIMMABLE
NEW	07915840168	0019590006	LASTD03 - B22 LED EQUIV. 60W 8.2W 806 lm 2700K x 5p	8.2W	806 lm	2700K	

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

LAMPE FLAMME E14

ECO

LED | T° 2700 K | 20 000 h | IRC 80 | 220° | DRIVER INCLUS | 90 lm/W

GARANTIE 2 ANS

Le + produit

Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable.

Pack de 5 lampes LED culot E14 Flamme diffuseur OPALE. Disponible en version dimmable et non dimmable.

Pack de 5 lampes E14 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs».



	Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Température	Dimmable
	07915000020	LAFLA01*	E14 DECO 5.3W 470lm 2700K x5p	5.3W	470 lm	2700K	DIMMABLE
NEW	07915840163	0019590001	LAFLA01 - E14 DECO 5.3W 470lm 2700K x 5p	5.3W	470 lm	2700K	
	07915840758	LAFLA02*	FLAMME E14 DIM 4.2W 470lm 2700K x5p	4.2W	470 lm	2700K	DIMMABLE
NEW	07915000110	0019590032	LAFLA02 - FLAMME E14 DIM 4.2W 470lm 2700K x 5p	4.2W	470 lm	2700K	

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

LAMPE GU10

ECO

LED | 25 000 h | IRC 80 | 36° | DRIVER INCLUS | 115 lm/W | GARANTIE 2 ANS

Le + produit

Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable.

Pack de 5 lampes LED culot GU10. Disponible en version dimmable et non dimmable.

Pack de 5 lampes GU10 à haute efficacité. Durée de vie 25000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs».

X5



	Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Température	Dimmable
	07915840768	LAPAR04*	GU10 PAR16 DIM 5.7W 600 lm 840 x5p	5.7W	600 lm	4000K	
NEW	07915000118	0019590042	LAPAR04 - GU10 PAR16 DIM 5.7W 600 lm 840 x5p	5.7W	600 lm	4000K	DIMMABLE
NEW	07915000117	0019590041	LAPAR03 - GU10 PAR16 DIM 5.7W 600 lm 830 x5p	5.7W	600 lm	3000K	
	07915000015	0019590010	LAPAR02 - GU10 EQUIV. 50W 4.9W 535lm 840 x5p	4.9W	535 lm	4000K	
	07915000009	0019590009	LAPAR01 - GU10 EQUIV. 50W 4.9W 535lm 830 x5p	4.9W	535 lm	3000K	NON DIMMABLE

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

LAMPE GU5,3

ECO

LED | 25 000 h | IRC 80 | 36° | 90 lm/W | DRIVER INCLUS | DIMMABLE

GARANTIE 2 ANS

Le + produit

Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable.

Pack de 5 lampes LED culot GU5,3 - Dimmable.

Pack de 5 lampes GU5,3 à haute efficacité. Durée de vie 25000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs».

X5



Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Température
07915840765	LADIC03*	GU5,3 MR16 DIM 8.2W 621lm 830 x5p	8.2W	621 lm	3000K

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

LAMPE G4-G9

ECO

LED | T° 2700 K | 15000 h | IRC 80 | 300° | DRIVER INCLUS | DIMMABLE

GARANTIE 2 ANS

Le + produit

Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable.

Pack de 5 lampes LED culot G4 ou G9 2700K.

Pack de 5 lampes culot G4 ou G9 à haute efficacité. Durée de vie 15000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs».

G9

X5

G4

X5

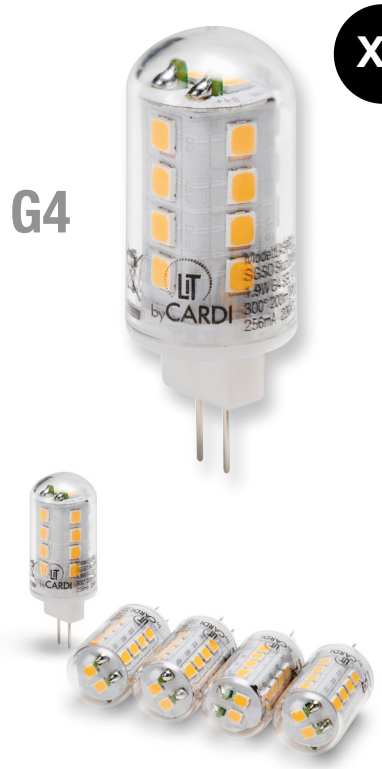

	Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Température
	07915000033	LASPE02*	LAMPE G4 1,9W 200LM 2700K x5p	1.9W	200 lm	2700K
NEW	07915840953	0019590052	LASPE02 - LAMPE G4 1,9W 200LM 2700K x5p	1.9W	200 lm	2700K
	07915000052	LASPE01*	LAMPE G9 3,6W 470LM 2700K x5p	3.6W	470 lm	2700K
NEW	07915840952	0019590051	LASPE01 - LAMPE G9 3,6W 470LM 2700K x5p	3.6W	470 lm	2700K

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

LAMPE R7S-E40

ECO

LED | IRC 80 | 330° | DRIVER INCLUS | GARANTIE 2 ANS

Le + produit

Possibilité d'installer la lampe LED culot E40 en direct 230V et ou sur l'alimentation existante en FERROMAGNETIQUE.

Lampes LED culot R7s 2700K.

Lampe LED culot R7s à haute efficacité. Durée de vie 25000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs».



T° 2700 K

25 000 h

DIMMABLE

Lampe LED culot E40.

Lampe LED culot E40 pour remplacement des lampes Vapeur de Mercure 125/250W dans une armature industrielle ou projecteur. Durée de vie 50 000 heures et garantie 2 ans.



T° 4000 K

50 000 h

DIMMABLE

Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Température
07915000026	LASPE03*	LAMPE R7S 118 15,5W 2000LM 827 DIM	15.5W	2000 lm	2700K
NEW 07915840954	0019590053	LASPE03 - LAMPE R7S 118 15,5W 2000LM 827 DIM	15.5W	2000 lm	2700K
07915000067	LASPE04*	LAMPE E40 45W 6000LM 4000K	45W	6000 lm	4000K

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

TUBE LED T8

PRO

LED | T° 4000 K | 50 000 h | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | GARANTIE 5 ANS

Tubes T8 LED diamètre 28 mm

Les Tubes T8 haute performance sont compatibles en rénovation de luminaire. Durée de vie 50000 heures et garantie 5 ans.

2 longueurs disponibles

1200 mm

1500 mm





* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

3 scénarios de conversion en Tube LED T8 :

Optez pour le scénario de conversion le plus simple avec le tube LED Universel. Surtout si vous avez un doute sur la compatibilité entre alimentation électronique et ferromagnétique !

Le + produit

Les solutions tubes LED Lit by Cardi répondent à la directive Rohs 2023 en remplacement des anciens tubes fluorescents T8.

Tubes T8 LED **FERROMAGNETIQUE.**

Alimentation existante uniquement en Ferromagnétique.

Tubes T8 LED **UNIVERSEL.**

Alimentation existante en Electronique ou Ferromagnétique.

Tubes T8 LED **ELECTRONIQUE.**

Alimentation existante uniquement en Electronique.

Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Longueur
07915000022	LATUB03*	T8 G13 CCG 120CM 15.6W 2500LM 840 FERRO	15.6W	2500 lm	1200 mm
07915000021	LATUB04*	T8 G13 CCG 150CM 23.1W 3700LM 840 FERRO	23.1W	3700 lm	1500 mm
07915000024	LATUB05*	T8 G13 ECG 120CM 23.1W 2400LM 840 ELECTRONIQUE	23.1W	2400 lm	1200 mm
07915000023	LATUB06*	T8 G13 ECG 150CM 26W 3600LM 840 ELECTRONIQUE	26W	3600 lm	1500 mm
07915000008	LATUB01*	T8 UNIVERSEL TUBE LED 120CM 16W 2500 lm 840	16W	2500 lm	1200 mm
07915000007	LATUB02*	T8 UNIVERSEL TUBE LED 150CM 24W 3700 lm 840	24W	3700 lm	1500 mm

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

RUBAN CHANTIER IP65

ECO

LED | T° 6 000 K | L70B50 | 30 000 h | IP 65 | IK 08 | IRC 80

100 lm/W | RG1 | 100° | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | GARANTIE 2 ANS

NEW

Ruban LED longueur 50 m pour application chantier non sécable idéal pour éclairer vos chantiers.

Le + produit

IP65 avec accessoire alimentation 230V, PVC transparent, flux lumineux important.

Solution idéale pour éclairer vos chantiers, le Ruban LED IP65 230V flexible s'adaptera parfaitement à vos contraintes d'installations. Dimension: l: 11.5mm h: 7mm.

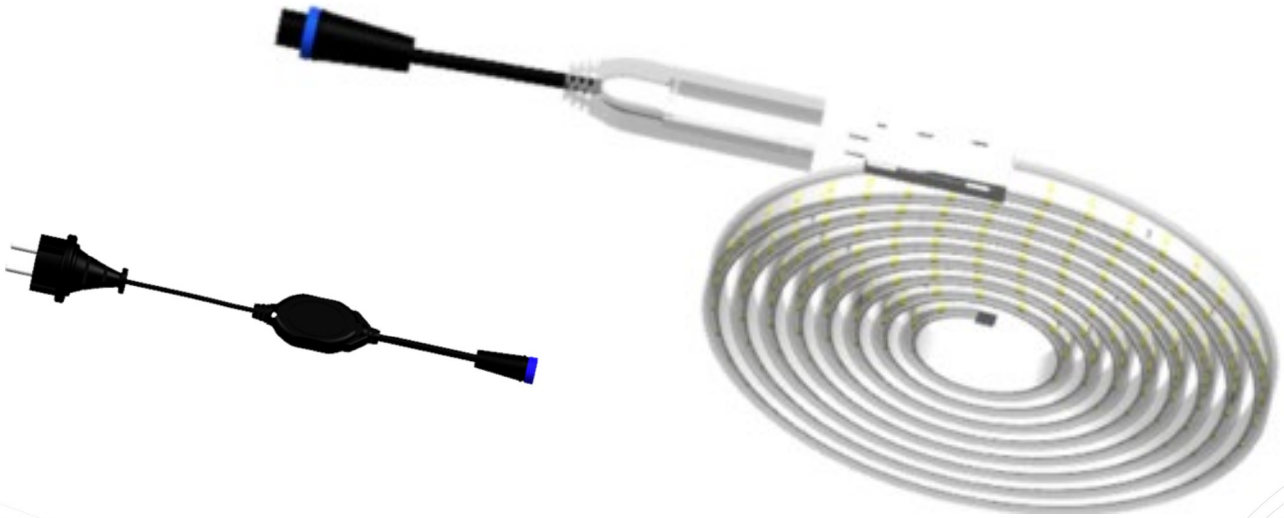

	Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Longueur
NEW	07915000133	0027060004	RUBAN LED IP65 230V 50M 6000K 9W/M ON/OFF 900 LM/M	9W/m	900 lm/m	50 m
NEW	07915000134	0027070005	CONNECTEUR ALIMENTATION RUBAN LED 230V			

Légende des pictos

LED

Température de couleur (Kelvin)

Puissance (Watt)

Flux lumineux (Lumens)

Lumens par Watt

Maintien du flux lumineux

Indice de protection des luminaires

IP44 de façade

Indice de protection contre les chocs mécaniques

Indice de rendu des couleurs

Classe 1 de protection contre les chocs électriques

Classe 2 de protection contre les chocs électriques

Durée de vie (Heures)

Driver inclus

Micro prismatique et UGR<19

Switch luminaire permettant de régler plusieurs flux

Risque photobiologique

Degré d'ouverture

Taille des ellipses de Mac Adam

Backlit (rétro éclairé)

CCT Changement de température de couleur

Détecteur de mouvement haute fréquence

Dimmable

Non dimmable

Garantie

Compatible avec rails 3 allumages GA69

Cahier technique

Quelques notions d'éclairagE

Flux lumineux

Cette grandeur est exprimée en lumens (lm), c'est la puissance du rayonnement visible. Le flux lumineux utile est la quantité totale de lumière émise par un appareil lumineux. Il est soumis au rendement de l'appareil.

Maintien du flux lumineux

Contrairement aux luminaires traditionnels, la LED ne s'arrête pas instantanément de fonctionner mais diminue progressivement jusqu'à extinction (hors défaut). On évalue le maintien du flux initial comme suit :

Exemple : *L80 / B30 à 40 000 h signifie qu'à 40 000 h, 70% (B30) des LED présentent un flux égal à 80 % du flux initial (L80).*

Facteur de puissance

Le facteur de puissance caractérise le déphasage entre le courant et la tension. Plus le facteur de puissance se rapproche de 1, meilleur est le comportement du luminaire sur le réseau électrique.

P = U x I x cos Φ

Exemple : *Un luminaire possédant une puissance de 20 W avec un cos φ de 0.5, le réseau EDF devra fournir une intensité 2 fois plus élevée pour maintenir la puissance du luminaire !*

Rendement d'un luminaire et classe photométrique

La distribution du flux lumineux émis par un luminaire (flux utile) est composée de deux parties. La première est celle émise vers le sol (partie directe) et la deuxième est la partie du flux orienté vers le plafond (partie indirecte). Chaque partie est composée d'un chiffre, qui correspond au rendement du flux de l'appareil d'éclairage et d'une lettre qui caractérise la classe du flux selon la norme NF C 71-121.

Rendement = Flux utile / flux émis par la source

Température de couleur

La température de couleur (T° en Kelvin) définit la gamme de couleurs que produit la lampe :

Depuis les teintes chaudes de 2700 à 3000 K jusqu'aux teintes neutres (4000/4500 K) et les teintes froides jusqu'à 6500 K. Son choix se fera en fonction de l'ambiance que l'on veut créer.

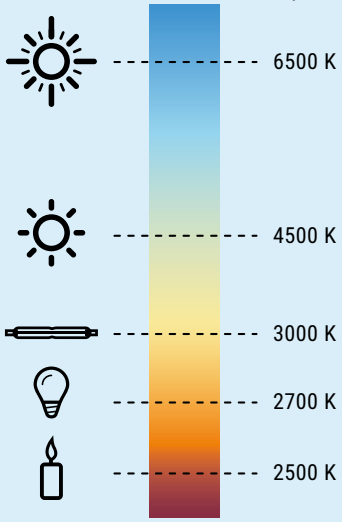

Pyramide des températures de couleur (°K)

Éblouissement (valeur UGR)

En éclairage intérieur, l'éblouissement d'inconfort est évalué par le calcul du taux d'éblouissement UGR (Unified Glare Rating). La méthode calcul de l'UGR est définie par la publication CEI 117 sur une échelle de 10 (éblouissement négligeable) à 30 (éblouissement intolérable).

Efficacité lumineuse du luminaire

Le coefficient d'efficacité lumineuse s'exprime en lumens par watt (lm/W).

Coefficient d'efficacité lumineuse = Flux lumineux utile fourni par le luminaire / puissance élec. totale consommée.

IRC (Indice de rendu des couleurs)

L'indice de rendu des couleurs (IRC ou Ra) est la capacité d'une lampe à restituer correctement les couleurs présentes dans l'environnement. L'IRC est compris entre 0 et 100, 100 étant l'IRC de la lumière naturelle qui restitue toutes les nuances de couleur et 0 étant l'absence de couleur reconnaissable.

Une différence de 5 points sera perceptible pour l'œil humain. On définit des classes d'IRC en fonction de la plage d'IRC.

NORMES, RECOMMANDATIONS ET DÉCRETS

Plage d'IRC	Perception des couleurs
IRC < 25	Faible
25 < IRC < 65	Moyenne
65 < IRC < 90	Bonne
90 < IRC	Élevée

IK - Indice de protection contre les chocs mécaniques

Degré	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Énergie de choc (Joule)	0,14	0,20	0,35	0,50	0,70	1	2	5	10	20

Protection contre les chocs électriques

Classe I
Luminaires à isolation principale qui comportent des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.

Classe II
Luminaires dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.

Classe III
Luminaires alimentés sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).

NORMES, RECOMMANDATIONS ET DÉCRETS
IP - Indice de protection des luminaires

1er chiffre : degré de protection des parties sous tension contre la pénétration de SOLIDES

	Description
0	Non protégé
1	Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm
2	Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm
3	Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm
4	Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm
5	Protégé contre la poussière
6	Totalement protégé contre la poussière

2er chiffre : degré de protection des parties sous tension contre la pénétration des LIQUIDES

	Description
0	Non protégé
1	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau
2	Protégé contre les chutes d'eau pour une inclinaison de 15° maxi.
3	Protégé contre l'eau "en pluie"
4	Protégé contre les projections d'eau
5	Protégé contre les jets d'eau
6	Protégé contre les paquets de mer
7	Protégé contre les effets de l'immersion
8	Protégé contre l'immersion prolongée* prof. en mm

NF EN 12464-1 Eclairage des lieux de travail intérieur (Aout 2021)

La norme NF EN 12464-1 (éclairage des lieux de travail intérieur) donne les prescriptions d'UGR maximal à ne pas dépasser et de l'IRC minimal pour l'éclairage intérieur par zone, tâche et activité.

APPLICATION	ZONE D'ACTIVITEE	Éclairement moy. à maintenir (lux)		UGR (valeur max.)	IRC (valeur min.)
		exigé (a)	modifié (b)		
Magasins, entrepôts réfrigérés	Magasins et entrepôts	100	150	25	80
	Zones de manutention, d'emballage et d'expédition	300	500	25	80
Logistique & stockage	Logistique Zone de chargement/déchargement	200	300	25	80
Batiment Tertiaire intérieur	Couloirs et zones de circulation	100	150	28	40
	Escaliers, escaliers roulants, Ascenseurs	100	150	25	40
	Bureaux Classement, reprographie, etc.	300	500	19	80
	Écriture, dactylographie, lecture, traitement de données	500	1000	19	80
	Dessin industriel	750	1500	16	80
	Postes de travail de conception assistée par ordinateur (CAO) Salles de conférence et de réunion - Table de conférence	500	1000	19	80
	Réception	300	750	22	80
	Archives	200	300	25	80
Commerce	Zones générales de vente	300	750	22	80
	Zones des caisses	500	1000	19	80
Lieux publics Espaces communs	Halls d'entrée	100	200	22	80
	Guichets	300	500	22	80
Restaurants et hôtels Réception	Restaurants et Hôtel: Réception, caisse, guichet du portier	300	500	22	80
	Cuisines	500	1000	22	80
	Salles de classe - Activités générales	500	1000	19	80
	Salles de dessin industriel	750	1000	19	80

(a) exigé : valeur minimale. (b) modifié : prend en compte les caractéristiques liées au contexte pour l'augmentation de l'éclairement à maintenir

NF C 15-100 dans les salles de bain

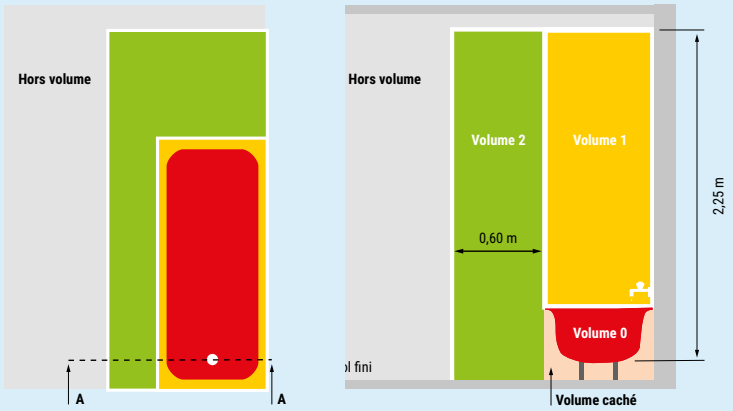

À retenir : les appareillages installés dans le volume 2 doivent être IPX4 - Disparition du volume 3 - Création du volume 0 - Volume caché : volume accessible situé sous la baignoire ou le receveur de douche.

Source : NF C 15-100 (juin 2015)
Il admis si classe II ou équivalent classe II
(1) Limitées à elles nécessaires à l'alimentation des appareils situés dans ce volume.
(2) Socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation de puissance assignée comprise entre 20 VA et 50 VA conforme à la NF EN 61558-2-5 : "Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments - Partie 2-5 : Règles particulières et essais pour les transformateurs pour rasoirs, blocs d'alimentation incorporant un transformateur pour rasoirs et blocs d'alimentation pour rasoirs"
(3) IPX5 si ce volume est soumis à des jets d'eau pour des raisons de nettoyage, par exemple dans les piscines, et bains publics et les douches à jets horizontaux.
(4) IPX5 si ce volume est soumis à des jets d'eau pour des raisons de nettoyage, par exemple dans les bains publics
(5) Pour le chauffe-eau, voir 701.3.6

Volumes	IP	Canalisation	Appareillage	Matériels d'utilisation hors chauffe-eau (5)
0	IPX7	Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V ⎓	Interdit	Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V ⎓
1	IPX4 (4)	II (1)	Dispositifs de commande des circuits TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V ⎓	Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V ⎓
2	IPX4 (3)	II (1)	Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V ⎓ / PC rasoir (2) / Socle DCL protégé par DDR 30 mA	Classe II et protégé par DDR 30 mA / ou alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V ⎓
Volume caché	IPX4	II (1)	Interdit	Voir 701.3.7.1

Notes

Retrouvez notre réseau d'agences sur

sonepar.fr

Sonepar France
20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
R.C.S. Nanterre 326 769 379
Création : Sonepar France