



Driver DALI

Driver 32, Dali, CII, Blanc, 100 000H, S/S Boîte,
Avec connecteur rapide, Connectable




ID : 0027100052

GTIN : 7630268417550



Données techniques

Modèle :	Statique
Variation :	oui
Gradation 0-10 V :	non
Gradation 1-10 V :	non
Gradation DALI :	oui
Gradation à coupure de phase (bord de fuite) :	non
Gradation à coupure de phase (bord d'attaque) :	non
Gradation avec bouton-poussoir :	oui
Flux lumineux constant (CLO) :	non
Boîtier :	Boîtier en plastique
Adapté au courant constant :	oui
Adapté à la tension constante :	non
Tension de sortie :	30...40 V
Courant de sortie :	850...850 mA
Adapté à la tension continue (côté primaire) :	non
Puissance de sortie :	25.5...34 W
Consommation électrique :	0.5 W
Efficacité :	86 %
Immunité aux surtensions secteur (mode commun, L/N-Terre) :	2 kV
Immunité aux surtensions secteur (mode différentiel, L-N) :	1 kV
Protection contre les surcharges :	oui
Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature B16 (MCB) :	18
Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature C16 (MCB) :	29
Indice de protection (IP) :	IP20
Classe de protection selon IEC 61140 :	II
Durée de vie du driver :	100 000 h
Longueur :	163.1 mm
Largeur :	60.5 mm
Hauteur :	27 mm
Adapté à une utilisation extérieure :	non
Tension d'entrée :	220...240 V
Fréquence de la tension d'entrée :	50...60 Hz
Fonctionnement indépendant :	non
Modulation PWM :	oui
Informations supplémentaires	

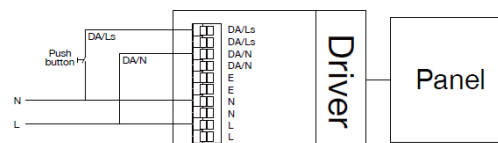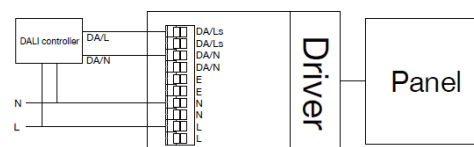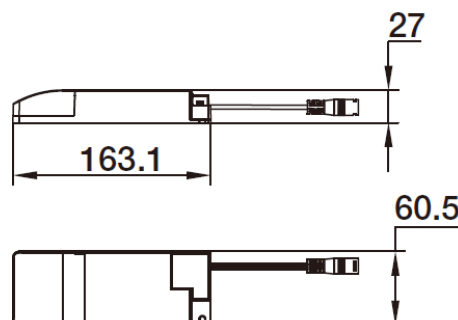



Driver DALI

Driver 32, Dali, CII, Blanc, 100 000H, S/S Boîte,
Avec connecteur rapide, Connectable

ID : 0027100052

GTIN : 7630268417550

Facteur de puissance
: 0,9 Durée de vie L70
: 100000H Durée de
vie L80 : 100000H
Plage de gradation : 1 % ~
100 % Puissance en veille
Dali : 0,5W Ballast : OUI
Quantité connectable B16 :
18 Quantité connectable C16
: 29 Quantité connectable
B10 : 11 Quantité
connectable C10 : 21 Plage
de température : -20...40°C
Connexion du câble : borne à
pousser Longueur du câble
(entrée/sortie) : NA/14cm
Section du câble (entrée/sortie) : NA/2*0,5mm²
Courant d'appel : 18A
Capacité de surtension (L/N-
Terre) : N/A Capacité de
surtension (L-N) : 1KV
Certification/Normes :
CE/REACH/RoHS/DALI2 SELV : OUI
Protection contre la
surchauffe : OUI Protection
contre les surcharges : OUI
Protection à vide : OUI
Protection contre les courts-
circuits : OUI
Recouvert ou non d'un matériau isolant thermique :
NON Poids du produit : 153g
Poids du produit avec emballage : 187g
Panneau compatible : PALMA, PALMA+, MALTA.,
MALTA+

