



# BAT ETANCHE

## ECO



Etanche économique haute performance IP66 en Polycarbonate. Disponible en 2 versions 1200 et 1500 mm avec ou sans détection.

Il est équipé d'origine en câblage traversant. Cet étanche sera idéal pour des ambiances humides (IP66), l'éclairage de chantier ou de locaux technique. La version avec détecteur intégré est configurée d'usine (non démontable et non programmable): champ de détection de 4m et temporisation max de 30 secondes sans gestion crépusculaire.

*Application produit : circulations, locaux techniques.*

## Le + produit

IK08 et câblage traversant, bornier de connexion push, crochets de suspension inclus. Version avec détection HF.


1200 mm

4250  
LUMENS



1500 mm

6250  
LUMENS

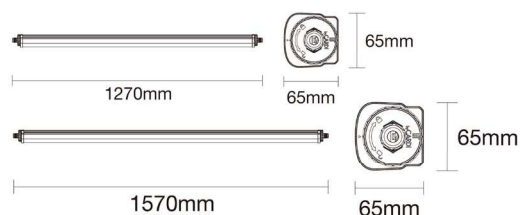

| Réf. Sonepar | Ref. fournisseur | Désignation                  | Puissance | Flux lumineux | Longueur | Détection |
|--------------|------------------|------------------------------|-----------|---------------|----------|-----------|
| 07915841873  | 0028920241       | BAT 120 38W 4000K IP66 IK08  | 38W       | 4250 lm       | 1200 mm  |           |
| 07915841874  | 0028920242       | BAT DETEC 120 34W 4000K IP66 | 34W       | 4250 lm       | 1200 mm  | HF        |
| 07915841875  | 0028920243       | BAT 150 50W 4000K IP66 IK08  | 50W       | 6250 lm       | 1500 mm  |           |
| 07915841876  | 0028920244       | BAT DETEC 150 50W 4000K IP66 | 50W       | 6250 lm       | 1500mm   | HF        |