


Le + produit

Compatible RE2020, 3CCT : 2700-3000-4000K et multflux : 350-550 lm, switch sur driver, repiquable, encastrement diamètre 68-73 mm, variation TRIAC.



Spot LED encastré rond IP65 RE2020 recouvrable en aluminium 3CCT et multipuissance.

La gamme SORA s'adaptera à tout type de plafond diamètre d'encastrement 75mm en version fixe ou orientable finition Blanc.

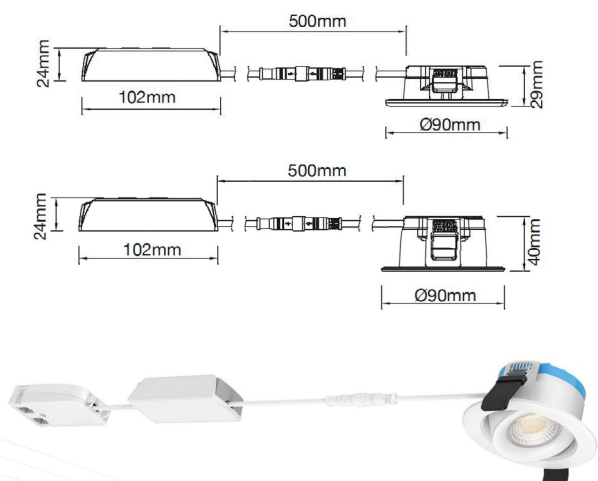

Fixe



Orientable



Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Diamètre	Orientable
NEW 07915000106	0017440212	SORA Spot 3-4,5W 3CCT 2700-3000-4000K 350-550 lm IP65 FIX	3-4,5 W	350-550 lm	90x29 mm	Non
NEW 07915000107	0017440213	SORA Spot 3-4,5W 3CCT 2700-3000-4000K 350-550 lm IP65 ORIENTABLE	3-4,5 W	350-550 lm	90x29 mm	Oui