




Panel backlit Génération 2 à haute performance acier et PMMA.

Il est équipé d'une alimentation non dimmable et est garanti 5 ans. Son haute efficacité lumineuse, durée de vie 50 000 heures L80B10 et confort visuel UGR<19 en font un appareil idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales.

Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux...

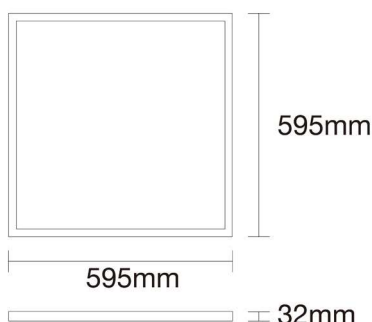

Le + produit

Bornier automatique, repiquage possible, compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus), Câble de sécurité 65 cm*2, Crochet*2.



Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Dimensions	Température	Quantité
07915841689	0028920177	PALMA G2 60 UGR19 32W 840 L80B10	32W	3840 lm	600x600 mm	4000 K	x1
NEW	07915000129	0028920250	PALMA G2 60 UGR19 32W 830 L80B10	32W	3650 lm	3000 K	x1
NEW	07915000123	0028920180	PACK 6 PALMA G2 600X600 UGR19 32W	32W	3650 lm	4000 K	X6
NEW	07915000124	0028920182	PALMA G2 60 UGR19 33W 840 DALI	33W	3940 lm	4000 K	x1