PALMA G2 PANEL

LED | T° 4000 K | L80B10 | 50 000 h | IP 20 | IK 02 | IRC >80
SDMC 5 | RG0 | UGR 19 | DRIVER INCLUS | DIMMABLE | GARANTIE 5 ANS

NEW

Panel backlit Génération 2 à haute performance acier et PMMA.

Il est équipé d'une alimentation non dimmable et est garanti 5 ans. Son haute efficacité lumineuse, durée de vie 50 000 heures L80B10 et confort visuel UGR<19 en font un appareil idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales.

Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux…

Le + produit

Bornier automatique, repiquage possible, compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus), Câble de sécurité 65 cm*2, Crochet*2.

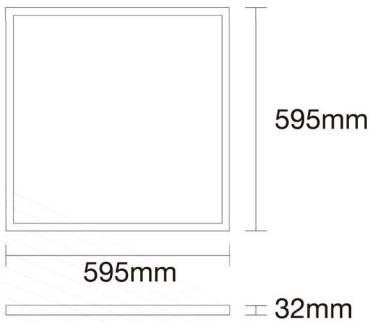

Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Dimensions
07915841689	0028920177	PALMA G2 60 UGR19 32W 840 L80B10	32W	3840 lm	600x600 mm