






Panel backlit à haute performance CCT et MULTIFLUX en acier et PMMA.

Il est équipé d'un commutateur réglable CCT (3000 - 3500 - 4000 K) et multiflux (3240- 3480 -3840 lm). Son haute efficacité lumineuse, durée de vie 50 000 heures L80B10 et confort visuel UGR<19 en font un appareil configurable idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales.

Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux...

Le + produit

Bornier automatique, repiquage possible, CCT & MULTIFLUX, câble de sécurité 65 cm*2, crochet*2, compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus).

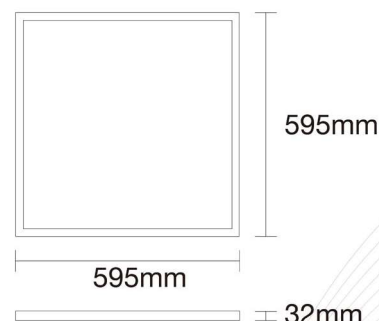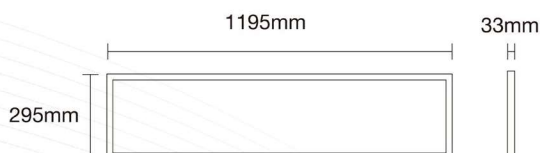

Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Dimensions	Eblouissement
07915841698	0028920186	PALMA+ 600x600 MTFX 27-29-32W 3CCT UGR19	27-32W	3240-3840 lm	600x600 mm	UGR19
NEW 07915000125	0028920190	PALMA+ 295x1195 MTFX 27-29-32W 3CCT UGR19	27-32W	3240-3840 lm	1195x295 mm	UGR16