


TECHNIQUE



Panel basse luminance UGR<16 pour un confort visuel optimal et un design élégant.

Application produit : bureaux, open spaces, salles de réunion, salles de classe.

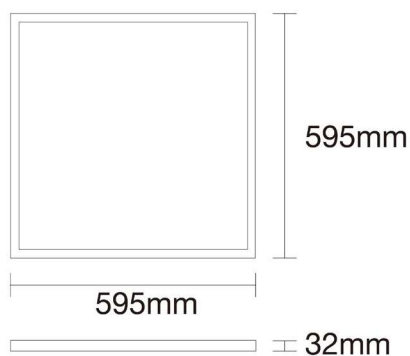

Le + produit

3CCT: 3000-3500-4000K et multiflux: 3220-3500-3920 lm, switch sur driver, repiquable, 2 filins de sécurité de 65cm. Et durée de vie élevée: 100 000 heures. L80B10.



	Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Dimensions	Divers
NEW	07915000126	0028920197	NEXO COMFORT PANEL MTFX 23-28W 3CCT	23-28W	3220-3920 lm	600x600 mm	
NEW	07915000127	0028920198	NEXO COMFORT PANEL MTFX 23-28W 3CCT DALI	23-28W	3220-3920 lm	600x600 mm	DALI