

# DRY G2 ETANCHE

**PRO**



Luminaire étanche technique blanc anti UV haute performance en polycarbonate et fixations en inox 304.

Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500 mm avec ou sans détection HF.



600 mm

**2250**  
LUMENS



1200 mm

**4480**  
LUMENS



1500 mm

**6440**  
LUMENS



1500 mm

**MULTI**  
FLUX


**6640 - 9000**  
LUMENS



Le DRY génération 2 est équipé d'un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation. Sa durée de vie est de 50 000 heures L80B10 et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires et industriels.


Version détection hyper fréquence avec réglage possible de la sensibilité de la zone de détection (10-50-75-100%), la temporisation (5s-30s-5min-15 min) et crépusculaire (désactivé- 50lux-10lux-2lux).

*Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries...*



## Le + produit

Bornier automatique, câblage traversant et repiquage possible. Étriers de fixation en inox 304 réglables sur la totalité de la longueur. Durée de vie de 50 000 heures. Garantie de 5 ans.

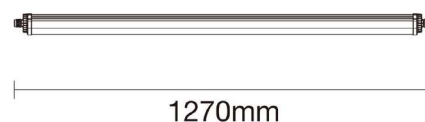

| Réf. Sonepar | Ref. fournisseur | Désignation                                | Puissance | Flux lumineux    | Longueur | Divers        |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|-----------|------------------|----------|---------------|
| 07915841867  | 0028920235       | DRY G2 ETANCHE 60<br>16W 4000K IP66        | 16W       | 2250 lm          | 670 mm   |               |
| 07915841868  | 0028920236       | DRY G2 ETANCHE DETEC<br>60 16W 4000K IP66  | 16W       | 2250 lm          | 670 mm   | HF            |
| 07915841869  | 0028920237       | DRY G2 ETANCHE 120<br>32W 4000K IP66       | 32W       | 4480 lm          | 1270 mm  |               |
| 07915841870  | 0028920238       | DRY G2 ETANCHE DETEC<br>120 32W 4000K IP66 | 32W       | 4480 lm          | 1270 mm  | HF            |
| 07915841871  | 0028920239       | DRY G2 ETANCHE 150<br>46W 4000K IP66       | 46W       | 6440 lm          | 1570 mm  |               |
| 07915841872  | 0028920240       | DRY G2 ETANCHE DETEC<br>150 52W 4000K IP66 | 46W       | 6440 lm          | 1570 mm  | HF            |
| 07915000130  | 0028920255       | DRY G2 ETANCHE 150<br>MULTIFLUX 4000K IP65 | 40-56 W   | 6640-<br>9000 lm | 1500 mm  | MULTI<br>FLUX |

**NEW**