


PRO




Le + produit

Bornier automatique, vasque basculante pour une meilleure maintenance. Switch CCT et multflux. Détecteur Hyper fréquence pour les versions HF.

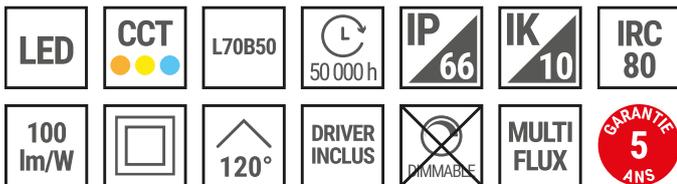

Hublot multiflux en poly-carbonate renforcé IP66 IK10.

Il est équipé d'un switch, permettant de choisir la température de couleur à l'installation : 3000 ou 4000K et le flux: 1000-1500-2000 lm. Son système de pose simplifié est spécialement conçu pour les chantiers à volume. Sa durée de vie de 50 000 h est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels. Version avec détecteur HF possible avec portée de 6 m maximum.

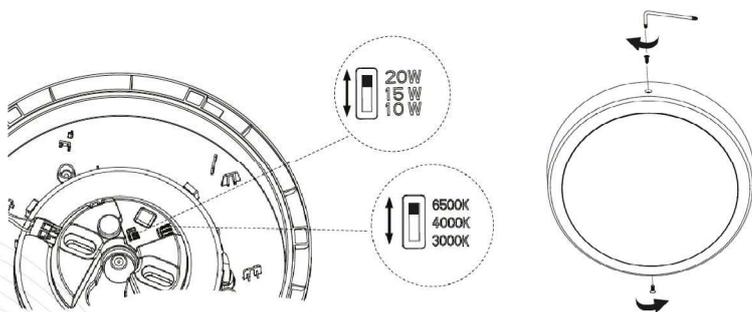

Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Détection
NEW 07915000131	0028920256	KING G2 HUBLLOT CCT MLTFLUX IP66	10-20W	1000-2000 lm	
NEW 07915000132	0028920257	KING G2 HUBLLOT CCT MLTFLUX IP66 DETECTEUR HF	10-20W	1000-2000 lm	