

Etanche

1,2m,20/25/28/32W,IP65,IK08,
3000/4000/6500K,
3200/4000/4480/5120lm,160lm/W, Marche/Arrêt,
Gris

ID : 0028920277

GTIN : 7630268420512



5 YEARS *
WARRANTY




Données techniques

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 :	3200...5120 lm
Efficacité du luminaire :	160...160 lm/W
Température de couleur :	3000...6500 K
Indice de rendu des couleurs CRI :	80-89
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) :	SDCM4
Indice d'éblouissement (UGR) :	30
Angle de faisceau :	> 80° - Faisceau extrêmement large
Distribution de lumière :	Autre
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon le règlement européen 2019/2015 :	C
Classe de protection selon IEC 61140 :	I
Tension nominale :	220...240 V
Courant nominal :	85...140 mA
Puissance maximale du système :	32 W
Facteur de puissance :	0.9
Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature B16 (MCB) :	21
Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature C16 (MCB) :	36
Type de connexion :	Connecteur enfichable pour installation électrique enfichable
Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C :	100 000 h
Résistance aux chocs :	IK08
Degré de protection (IP), côté arrière :	Autre
Degré de protection (IP), côté avant :	IP65
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 :	-20...40 °C
Test incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :	850 °C - 30 s
Risque photobiologique selon EN 62471 :	RG0
Possibilité de recouvrir le luminaire avec un matériau thermiquement isolant :	non
Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur :	1170 mm
Largeur :	80 mm
Hauteur/profondeur :	80 mm
Adapté à l'éclairage de secours :	non
Avec détecteur de mouvement :	non
Avec détecteur de luminosité :	non
Avec appareillage :	oui
Type de dispositif de commande :	Appareil de commande LED à courant contrôlé

Informations supplémentaires

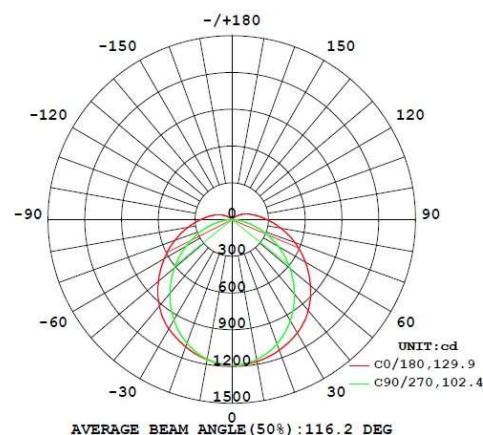



Etanche

1,2m,20/25/28/32W,IP65,IK08,
3000/4000/6500K,
3200/4000/4480/5120lm,160lm/W,Marche/Arrêt,
Gris

ID : 0028920277

GTIN : 7630268420512

5 YEARS *
WARRANTY

Driver Batten/Tri-
proof inclus : Oui
Driver interne ou externe : interne
Type de driver LED : Non isolé
Nombre de drivers : 1 pièce
Méthode de montage : en surface et suspendu
Détails de connexion des câbles (méthode, quantité,
diamètre) : 4X2,5mm² Certification/Normes :
CE/Rohs/Reach/ErP
Poids net (kg) : 1,5 kg
Poids brut avec emballage (kg) : 1,7 kg
Accessoires inclus dans l'emballage : Oui
Fréquence (Hz) : 50/60
Nombre de luminaires sur un disjoncteur 10A
type B : 13 Nombre de luminaires sur un
disjoncteur 10A type C : 22 Durée de vie
nominale L80/B10 à 25° : 50000h SDCM (auto-
centré) : <4
Matériau du
couvercle : PC
Matériau du
réflecteur : N/A
Matériau optique :
N/A
Matériau de fixation : acier
inoxydable 301 Couleur de la lentille
: N/A
Alimentation de secours intégrée : Non
Gradable : N/A
Méthode de gradation : N/A
Luminaire à température de surface limitée, sigle "D" selon EN 60598-2-24 : Oui

