

Hublot

9/15,5W, 1000/1800lm, 115 lm/W - Interrupteur
3000/4000K, IP54, Marche/Arrêt, Blanc,
Micro-ondes

ID : 0028920280

GTIN : 7630268420819




5 YEARS *
WARRANTY




Données techniques

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 :	1000...1800 lm
Efficacité du luminaire :	115...115 lm/W
Température de couleur :	3000...4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI :	80-89
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) :	SDCM4
Angle de faisceau :	Faisceau ouvert/diffus
Distribution de lumière :	Lentille diffuseur/optique/panneau
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon le règlement européen 2019/2015 :	D
Classe de protection selon IEC 61140 :	II
Tension nominale :	220...240 V
Courant nominal :	77...77 mA
Puissance maximale du système :	15.5 W
Facteur de puissance :	0.9
Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature B16 (MCB) :	45
Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature C16 (MCB) :	65
Type de connexion :	Borne à insertion
Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C :	100 000 h
Résistance aux chocs :	IK07
Degré de protection (IP), côté arrière :	IP54
Degré de protection (IP), côté avant :	IP54
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 :	-20...40 °C
Test incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :	650 °C - 30 s
Risque photobiologique selon EN 62471 :	RG0
Possibilité de recouvrir le luminaire avec un matériau thermiquement isolant :	non
Matériau du boîtier :	Plastique
Hauteur/profondeur :	60 mm
Diamètre extérieur :	300 mm
Adapté à l'éclairage de secours :	non
Avec détecteur de mouvement :	oui
Avec détecteur de luminosité :	oui
Avec appareillage :	oui
Type de dispositif de commande :	Appareil de commande LED à courant contrôlé
Variation :	non
Répartition lumineuse :	Symétrique

Informations supplémentaires

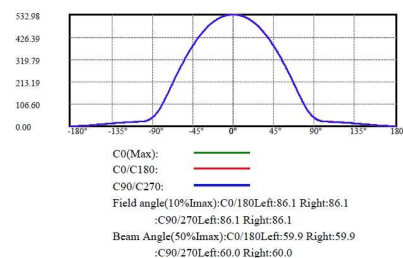



Hublot

9/15,5 W, 1000/1800 lm, 115 lm/W -
3000/4000K, IP54, Marche/Arrêt, Blanc,
Commutateur DIP, 2000
Micro-ondes

ID : 0028920280

GTIN : 7630268420819

5 YEARS *
WARRANTY

Driver inclus : Oui
Driver interne ou externe : Interne
Type de driver LED : driver intégré Leedarson
Nombre de drivers : 1
Méthode de montage : Mural/Plafond/En surface
Détails de connexion du câble (méthode, quantité, diamètre) : Connexion rapide, 3 pcs,
0,75-1,5mm Certification/Normes : CE, ERP(nouveau), ROHS, REACH
Poids net (kg) : 0,862kg
Poids brut avec emballage (kg) : 4,43KG
Accessoires inclus dans l'emballage : Tube d'expansion*2pcs+Vis*2pcs+Vis zinguée*6pcs
+Ressort zingué*1pcs+Clip de fil*2pcs
Fréquence(Hz) : 50/60Hz
Nombre de luminaires sur un disjoncteur 10A
type B : 28 Nombre de luminaires sur un
disjoncteur 10A type C : 30 Durée de vie
nominale L80/B10 à 25° : 50000H SDCM (auto-
centré) : SDCM<4
Matériau du couvercle : PC
Fonction maître-esclave du
capteur : Oui Gradable : NA
Méthode de
gradation : NA
Connectable : Oui
Sans scintillement : Oui

