

PALMA G2 Panel LED

6060,32W,40K,3840lm,UGR19,avec driver,marche/arrêt, capteur PIR,avec boîte,avec câble de sécurité

ID : 0028920281

GTIN : 7630268420789


5 YEARS * WARRANTY



Données techniques

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 :	3840...3840 lm
Efficacité du luminaire :	120...120 lm/W
Température de couleur :	4000...4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI :	80-89
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) :	SDCM5
Indice d'éblouissement (UGR) :	19
Angle de faisceau :	> 80° - Faisceau extrêmement large
Distribution de lumière :	Lentille diffuseur/optique/panneau
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon le règlement européen 2019/2015 :	E
Classe de protection selon IEC 61140 :	II
Tension nominale :	220...240 V
Courant nominal :	850...850 mA
Puissance maximale du système :	35.2 W
Facteur de puissance :	0.9
Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature B16 (MCB) :	20
Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature C16 (MCB) :	30
Type de connexion :	Borne à insertion
Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C :	100 000 h
Résistance aux chocs :	IK02
Degré de protection (IP), côté arrière :	IP20
Degré de protection (IP), côté avant :	IP20
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 :	-20...40 °C
Test incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :	650 °C - 30 s
Risque photobiologique selon EN 62471 :	RG0
Possibilité de recouvrir le luminaire avec un matériau thermiquement isolant :	non
Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur :	595 mm
Largeur :	595 mm
Hauteur/profondeur :	32 mm
Adapté à l'éclairage de secours :	non
Avec détecteur de mouvement :	oui
Avec détecteur de luminosité :	oui
Avec appareillage :	oui
Type de dispositif de commande :	Appareil de commande LED à courant contrôlé




Informations supplémentaires




On/Off Driver + Connection Box included



Safety Cable included

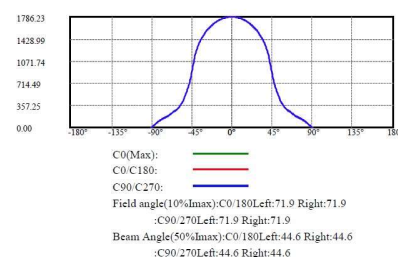



PALMA G2 Panel LED DALI

6060,32W,40K,3840lm,UGR19,avec
driver,marche/arrêt, capteur PIR,avec boîte,avec
câble de sécurité

ID : 0028920281

GTIN : 7630268420789

5 YEARS *
WARRANTY

Driver inclus : Oui

Driver interne ou externe : externe

Type de driver LED : indépendant

Nombre de drivers : 1 pc

Méthode de montage : Encastré

Détails de connexion du câble (méthode, quantité, diamètre) : Boîte de connexion rapide (pour câble 2x0,75mm), 1 pc, 5,5mm*3,4mm - Connecteur DC (pour câble 2x0,5mm), 1 pc, 5,2mm*3,2mm

Certification/Normes : CE-LVD, EMC, ERP, ROHS,

REACH Poids net (kg) : 1,67kg

Poids brut avec emballage (kg) : 2,29kg

Accessoires inclus dans l'emballage : 2 câbles de sécurité, 2 crochets, 4 vis

Fréquence (Hz) : 50/60Hz

Nombre de luminaires sur un disjoncteur 10A

type B : 23 Nombre de luminaires sur un

disjoncteur 10A type C : 40 Durée de vie


nominale L80/B10 à 25° : 50 000H SDCM

(auto-centré) : 3

Matériau du couvercle : diffuseur prismatique PS + cadre en aluminium +

plaque arrière SPCC Protocole LMS (si DALI) : N/A

Nombre d'adresses DALI (si DALI) : N/A



On/Off Driver + Connection Box included



Safety Cable included

