


# PRIMA PANEL PACK

PACK DE 4 PANELS 4000K 3200LM BACKLIT 600X600  
RÉF. LUPRI01 - 07915000079

GARANTIE  
3  
ANS

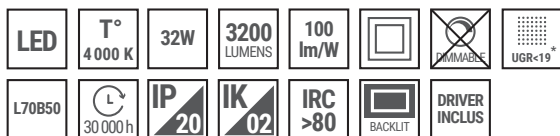

\* 2H-2H

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Driver inclus	Oui
Optique type / angle	110°
Classe électrique	II
Type de connexion	Bornier de connexion push
IK protection chocs	IK02
IP protection poussière / eau	IP20
Test au fil incandescent	650 °C
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Courant d'appel	192 mA
Facteur de puissance	0.9
CONDITIONS D'UTILISATION	
Température de fonctionnement	-20~40 °C
Performance température Tq	25 °C
Utilisation sur minuterie	Oui
PERFORMANCES INITIALES	
Puissance	32 W
Flux	3200 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Température de couleur	4000 K
IRC	< 80
UGR	19 2H-2H
Elipse de Macadam	SDCM5
Tolérance de conso. élec.	±10%
Taux de distorsion harmonique	< 20%
MATÉRIAU ET FINITION	
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Matériau de la fixation	-
Couleur de l'appareil	Blanc
Type de diffuseur	Opale
Longueur (mm)	595 mm
Largeur (mm)	595 mm
Hauteur (mm)	34 mm
Diamètre (mm)	-
GRADATION	
Oui / Non	Non
Système	-
Niveau de gradation maximum	-
DURÉE DE VIE / GARANTIE	
En heures	30000 H
Maintien du flux en fin de vie	L70B50
Garantie en années	3 ans
DONNÉES LOGISTIQUES	
Code du produit complet	LUPRI01
Réf. MOVEX	07915000079
Code EAN13	7630268409692
Unité(s) par emballage	4
Conditionnement par carton	-
Poids net unitaire	1.6 kg
Accessoires fournis	Filin de sécurité en inox fourni
Code SGS	0028920133



Pack de 4 dalles lisses, produit idéal pour projets volumiques tertiaires. Solution économique et écologique avec 4 dalles dans un seul carton, réduction des déchets et de l'encombrement du stock.

**Application produit :** open-spaces, commerces, administrations...

**Le + produit :** pack chantier, bornier automatique, flicker free, backlit et filin de sécurité de 1,5m. Conditionnement chantier : réduit par 4 vos déchets.

