RIO DOWNLIGHT 2400LM

DOWNLIGHT 22W 2400LM
RÉF. LURIO03 - 07915000037

GARANTIE 5 ANS

LED | T° 4 000 K | 22W | 2400 LUMENS | 110 lm/W | MICRO-P | RG0
L70B50 | 50 000 h | IP20 IP44 | IK 02 | IRC 80 | DRIVER INCLUS | DIMMABLE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Driver inclus	Oui
Optique type / angle	110°
Classe électrique	II
Type de connexion	Bornier de connexion push
IK protection chocs	IK02
IP protection poussière / eau	IP20
Test au fil incandescent	650 °C
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Courant d'appel	95 mA
Facteur de puissance	0.9
CONDITIONS D'UTILISATION	
Température de fonctionnement	-15~45 °C
Performance température Tq	25 °C
Utilisation sur minuterie	Oui
PERFORMANCES INITIALES	
Puissance	22 W
Flux	2400 lm
Efficacité lumineuse	110 lm/W
Température de couleur	4000 K
IRC	< 80
UGR	25
Elipse de Macadam	SDCM6
Tolérance de conso. élec.	±10%
Taux de distorsion harmonique	< 15%
MATÉRIAU ET FINITION	
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Matériau de la fixation	-
Couleur de l'appareil	Blanc
Type de diffuseur	Opale
Longeur (mm)	-
Largeur (mm)	-
Hauteur (mm)	19 mm
Diamètre (mm)	Ø 250 mm
GRADATION	
Oui / Non	Non
Système	-
Niveau de gradation maximum	-
DURÉE DE VIE / GARANTIE	
En heures	50000 H
Maintien du flux en fin de vie	L70B50
Garantie en années	5 ans
DONNÉES LOGISTIQUES	
Code du produit complet	LURIO03
Réf. MOVEX	07915000037
Code EAN13	7630268409487
Unité(s) par emballage	1
Conditionnement par carton	20
Poids net unitaire	0.59 kg
Accessoires fournis	-
Code SGS	0017440109

Downlight blanc extra plat en polycarbonate et aluminium, idéal pour l'éclairage des circulations. Ce luminaire a été développé pour tous vos projets tertiaires.

Application produit : circulations, commerces, salles d'attente, restauration.
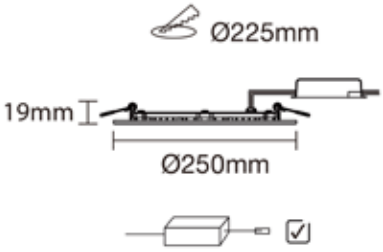
Le + produit : bornier de connexion déporté, repiquage possible, faible encombrement.