




# RIO DOWNLIGHT 2CCT MULTIFLUX

DOWNLIGHT 3000-4000K 1000-1600-2400LM  
RÉF. LURIO04 - 0791500081

GARANTIE  
5  
ANS

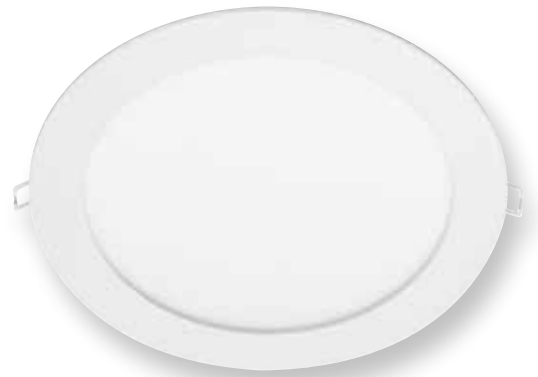

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Driver inclus	Oui
Optique type / angle	110°
Classe électrique	II
Type de connexion	Bornier de connexion push
IK protection chocs	IK02
IP protection poussière / eau	IP20
Test au fil incandescent	650 °C

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Courant d'appel	45-65-95 mA
Facteur de puissance	0,9

CONDITIONS D'UTILISATION	
Température de fonctionnement	-15~45 °C
Performance température Tq	25 °C
Utilisation sur minuterie	Oui

PERFORMANCES INITIALES	
Puissance	9-14-22 W
Flux	1000-1600-2400 lm
Efficacité lumineuse	110 lm/W
Température de couleur	3000-4000 K
IRC	< 80
UGR	25
Elipse de Macadam	SDCM6
Tolérance de conso. élec.	±10%
Taux de distorsion harmonique	< 15%

MATÉRIAU ET FINITION	
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Matériau de la fixation	-
Couleur de l'appareil	Blanc
Type de diffuseur	Opale
Longueur (mm)	-
Largeur (mm)	-
Hauteur (mm)	19 mm
Diamètre (mm)	Ø 250 mm

GRADATION	
Oui / Non	Non
Système	-
Niveau de gradation maximum	-


DURÉE DE VIE / GARANTIE	
En heures	50000 H
Maintien du flux en fin de vie	L70B50
Garantie en années	5 ans

DONNÉES LOGISTIQUES	
Code du produit complet	LURIO04
Réf. MOVEX	0791500081
Code EAN13	7630268409470
Unité(s) par emballage	1
Conditionnement par carton	20
Poids net unitaire	0.59 kg
Accessoires fournis	-
Code SGS	0017440108



Downlight blanc extra plat en polycarbonate et aluminium, idéal pour l'éclairage des circulations. Ce luminaire a été développé pour tous vos projets tertiaires. Il est 2CCT.

**Application produit :** vestiaires et cantines collectives.

**Le + produit :** 2CCT sur driver, bornier de connexion déporté, faible encombrement.

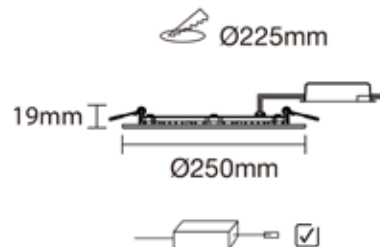

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

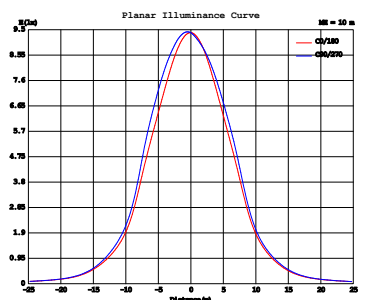

Courbes pour un réglage de 4000K 2400LM