



TITAN HIGHBAY MULTIFLUX

HIGHBAY MULTIFLUX 100 À 200W 16000 À 30000LM
RÉF. LUTIT01 - 07915000025



LED	T° 4000 K	100 120 150 200 W	16 000 à 30 000 LUMENS	160 lm/W			
L70B50	 50 000h	 IP 65	 IK 08	 IRC >80	 120°	 DRIVER INCLUS	 RG1

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Driver inclus	Oui
Optique type / angle	120°
Classe électrique	I
Type de connexion	Cable (1,5m)
IK protection chocs	08
IP protection poussière / eau	65
Test au fil incandescent	650°C
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension d'entrée	200-240V
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Courant d'appel	80A
Facteur de puissance	>0.9
CONDITIONS D'UTILISATION	
Température de fonctionnement	-30 / +50 ° C
Performance température Tq	25°C
Utilisation sur minuterie	-
PERFORMANCES INITIALES	
Puissance	100 à 200W
Flux	16 000 à 30 000lm
Efficacité lumineuse	160lm/W
Température de couleur	4000K
IRC	>80
UGR	>0.9
Elipse de Macadam	>5
Tolérance de conso. élec.	±10%
Taux de distorsion harmonique	-
MATÉRIAU ET FINITION	
Matériau du boîtier	Aluminium - ADC12
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Matériau de la fixation	Acier galvanisé
Couleur de l'appareil	Noir
Type de diffuseur	Transparente
Hauteur (mm)	119
Diamètre (mm)	310
GRADATION	
Oui / Non	Non
Système	-
Niveau de gradation maximum	-
DURÉE DE VIE / GARANTIE	
En heures	50 000H
Maintien du flux en fin de vie	L70B50
Garantie en années	5 ans
DONNÉES LOGISTIQUES	
Code du produit complet	LUTIT01
Réf. MOVEX	07915000025
Code EAN13	7630268407575
Unité(s) par emballage	1
Conditionnement par carton	1
Poids net unitaire	3,060kg
Accessoires fournis	-
Code SGS	-







Armature industrielle à haute efficacité lumineuse. Multiflux de 16000lm à 30000lm. Diffuseur en polycarbonate, optique à 120°, monté avec 1.5m de câble. Corps en aluminium et crochet en acier galvanisé. Parfaitement adaptée pour vos applications de stockages, ateliers, logistiques.

Le luminaire est équipé d'un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs. Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans, sont des atouts considérables pour vos projets industriels.

Application produit : stockages, ateliers, logistique.

Le + produit : multiflux de 16000lm à 30000lm réglable par switch, monté avec 1.5m de câble.

PUISSANCE	FLUX
100W	16 000lm
120W	19 200lm
150W	24 000lm
200W	30 000lm

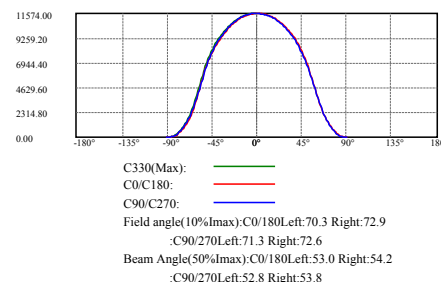

Exclusions de garantie: Ne pas installer en ambiance chimique ou corrosive.