



Projecteurs Mazda gen2, 20 W, 1900 lm, 4000 K, CRI80, Atténuation par capteur, Symétrique, MDU1, IP65

Fonte d'aluminium, Noir, Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt), Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt), 1900 lm, 20 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <6, CRI80, Symétrique, Transparent, Verre trempé, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, IK05 | 0,7 J, Classe électrique I, EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV) kV, Câble 0,3 m sans prise, Fils/câbles volants

Informations générales

Code famille lampe	-
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Type de source lumineuse	LED
Service Tag	Non
Type de lampe	LED
Garantie	2 ans

Données techniques de l'éclairage

Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Flux lumineux	1 900 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	95 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Température de couleur	840 blanc neutre

Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	110° x 110°
Type d'optique d'extérieur	Symétrique
Surface projetée effective	0,006 m²

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Consommation électrique CLO initiale	- W
Consommation électrique CLO moyenne	20 W
Puissance électrique fin CLO	- W
Courant d'appel	0,45 A
Durée courant d'appel	0,066 ms
Consommation électrique	20 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Fils/câbles volants
Câble	Câble 0,3 m sans prise
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	109
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Protection contre les surtensions (communes/ différentielles)	EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV) kV

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Interface de commande	Atténuation par capteur
Flux lumineux constant	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Commande intégrée	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Fonte d'aluminium
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Matériaux optiques	Verre
Matériaux du cache optique/de la lentille	Verre trempé

Matériaux de fixation	Acier
Couleur du corps	Noir
Dispositif de montage	Lyre de fixation ajustable
Forme du cache optique/de la lentille	Plat
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Longueur totale	140 mm
Largeur totale	153 mm
Hauteur totale	54 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	54 x 153 x 140 mm
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK05 [0,7 J]
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	-
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Type de cache optique/de lentille	Verre
Poids net (pièce)	0,300 kg

Approbation et application

Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Spécification des risques photobiologiques	0,2 m
Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Gamme de températures ambiantes	-25 à +40 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.380, 0.380) SDCM <6
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial	0


Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 35 000 h	7,5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 35 000 h	L65
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	-

Données sur la durabilité

Évaluation de la durabilité	Unclassified
Catégorie de réparation	Classe de réparation D, ce produit n'est pas conçu pour être réparé.

Schéma dimensionnel

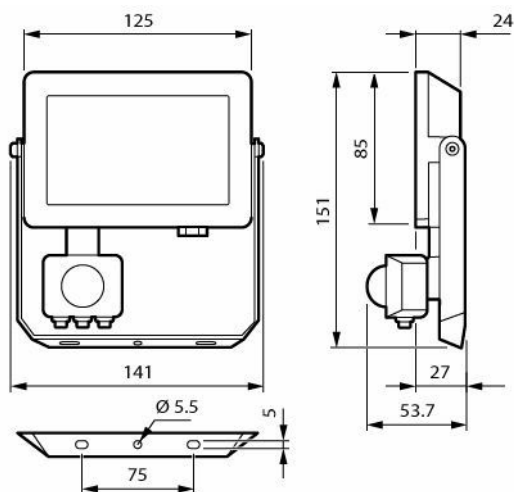

Documents connexes

Documents et certificats	Nom du document	Téléchargements
Environmental Product Declaration	EPD-Mazda-BVP008-20W-4000K-MDU-911401876183.pdf	Téléchargements

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAZDA BVP008 20W 4000K MDU
Nom de produit complet	MAZDA BVP008 20W 4000K MDU
Code EOC	871951453455199
Code de commande	53455199
Code 12NC	911401876183
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514534551
Conditionnement par carton	36
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514534650

Logiciel plug-ins	Nom du document	Téléchargements
IES File	BVP008-LED20-4000K-1xLED20-4000K-FP-911401876183.ies	Téléchargements 