SIEMENS

Fiche technique 5ST3074



commande à distance 5ST3 ARD avec mesure de la résistance d'isolement ; 100-240V AC ; 2,5 TE ; pour disjoncteur, interrupteur différentiel, blocs différentiels, disjoncteur différentiel monobloc interrupteur marche/arrêt

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Commande à distance ARD avec test IR
version du produit	à monter
version de l'affichage LED	Oui
version du produit ajouté en usine	Non
durée de vie électrique (cycles de manœuvre) typique	10 000
catégorie de surtension	III
Tension	
tension d'isolement valeur assignée	250 V
tension de tenue aux chocs valeur assignée	4 kV
Tension d'alimentation	
tension d'emploi	
● valeur assignée	230 V
● pour CA valeur assignée min.	100 V
● pour CA valeur assignée max.	240 V
degré de protection IP	IP20
Dissipation	
puissance dissipée [V·A] en veille	1,5 W
Courant de commande	
type de tension de la tension de commande	AC
Détails sur le produit	
équipement du produit verrouillage	Oui
constituant du produit	
● **bloc de signalisation de défaut**	Non
● bloc de contacts auxiliaires	Non
nombre de contacts de signalisation de défaut	0
nombre de contacts NF	0
nombre de contacts NO	0
nombre d'inverseurs	0
extension produit montable	universel
extension produit	Commande à distance ARD
nombre de réarmements à distance par minute	4
nombre de tentatives pour la remise en marche automatique (standard)	3
fonction produit fonction de test pour déclencheur à courant de défaut	Non
Liens	
longueur de câble dans le circuit de commande	1 500 m

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

section de conducteur raccordable	
● min.	0,5 mm²
● max.	1,5 mm²
numéro AWG comme section codée de conducteur raccordable	
● min.	30
● max.	14
couple de serrage pour bornes à vis	
● min.	0,2 N·m
● max.	0 N·m

Conception mécanique

hauteur	90 mm
largeur	45 mm
profondeur	72 mm
nombre d'unités modulaires de largeur	3
Poids net par UQ	240 g

Conditions environnementales

norme	IEC63024
température ambiante en service	
● min.	-40 °C
● max.	70 °C
température ambiante à l'entreposage min.	-40 °C

Homologations Certificats


Environment			General Product Approval		
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations		Miscellaneous		Confirmation


other		Dangerous goods
	Confirmation	Transport Information

Autres informations


Informations sur l'emballage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3074
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3074
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3074
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Kennlinien
https://curves.simaris.siemens.com/curves/5ST3074

© Copyright Siemens

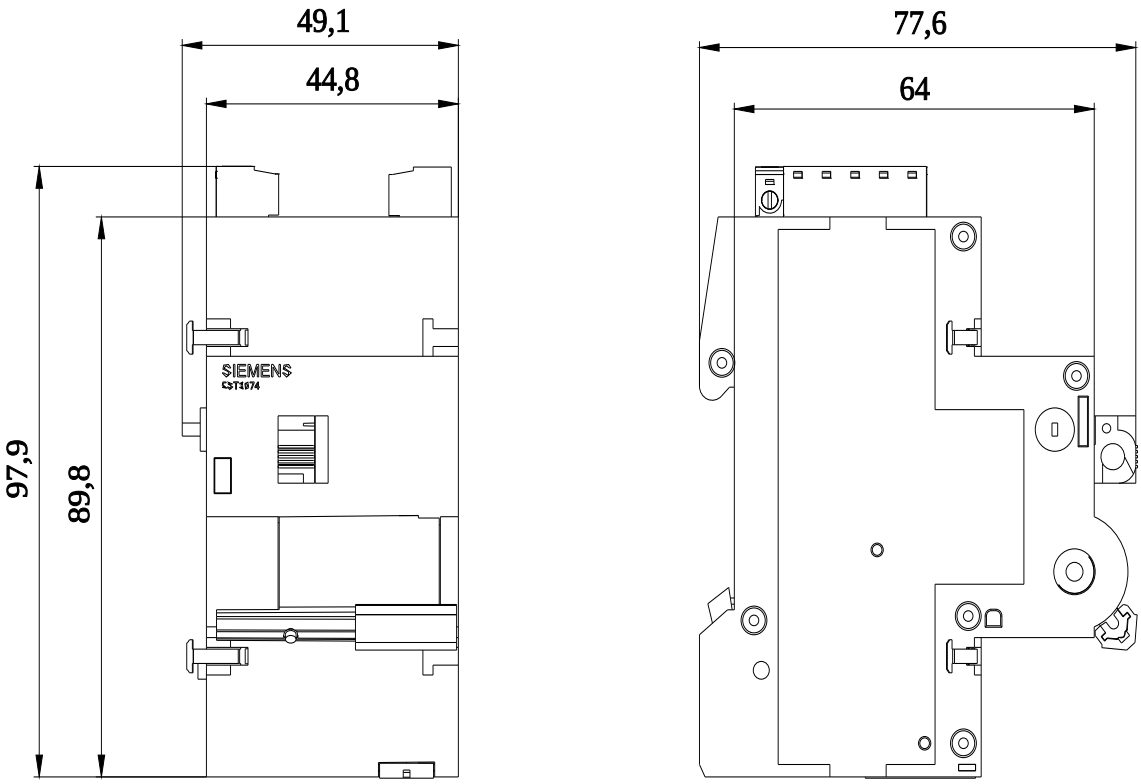

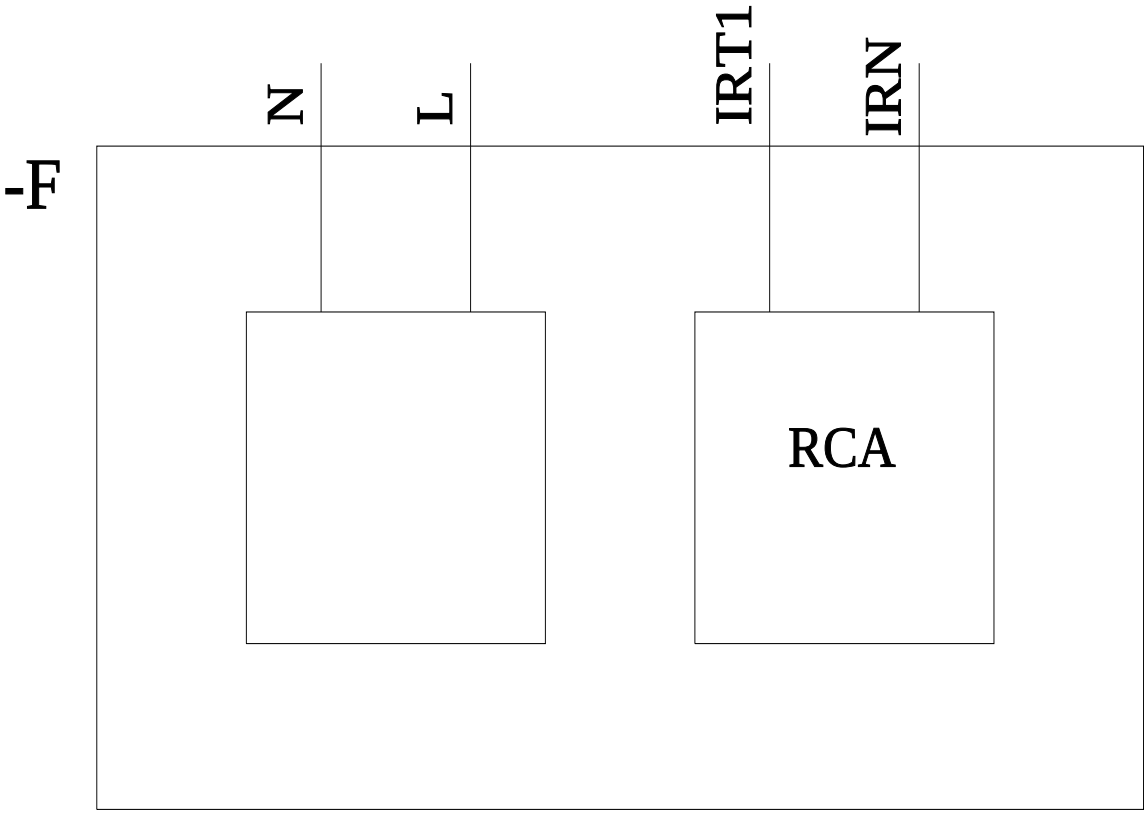

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

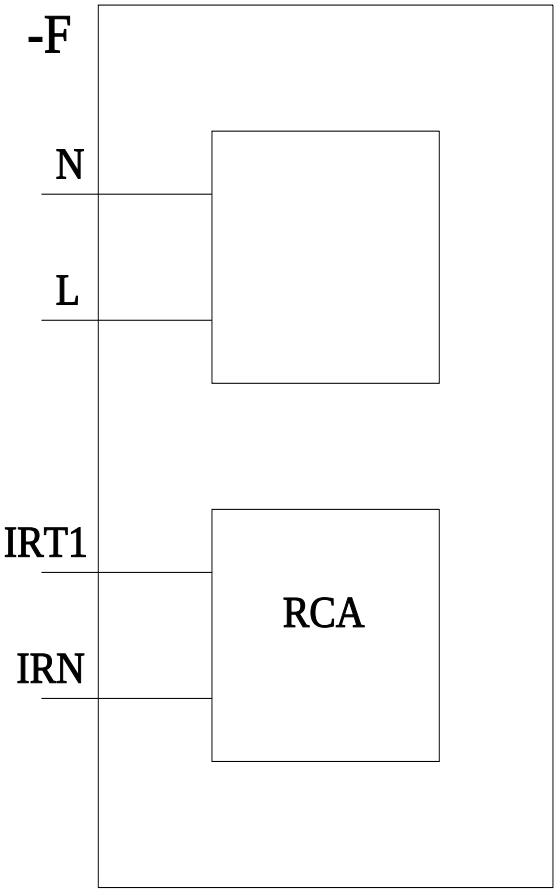

dernière modification : 05/05/2026

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens