

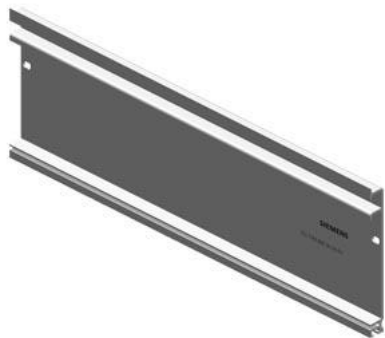


Figure à titre d'exemple

ET 200SP HA, profilé support 482 mm (env. 19 pouces) incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, automates et relais à fusibles

Mécanique/Matériau	
Exécution de la surface	DIN 50960 Al/Ni3Sn3
Matériau	aluminium
Dimensions	
Largeur	482 mm
Hauteur	162 mm
Profondeur	18 mm
Poids	
Poids approx.	860 g
Classifications	

	Version	Classification
eClass	16	27-23-01-90
eClass	14	27-23-01-90
eClass	12	27-23-01-90
eClass	9.1	27-23-01-90
eClass	9	27-23-01-90
eClass	8	27-23-01-90
eClass	7.1	27-23-01-90
eClass	6	27-23-01-90
ETIM	10	EC000236
ETIM	9	EC000236
ETIM	8	EC000236
ETIM	7	EC000236

Homologations / Certificats		
General Product Approval	For use in hazardous locations	Environment



[China RoHS](#)

[Manufacturer Declaration](#)

