



Figure à titre d'exemple

Contacteur auxiliaire, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NF, borne à vis, Commande CA, CA 230V 50/60Hz

désignation du produit	Contacteur auxiliaire
désignation type de produit	3TH4
taille du contacteur	0
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	K
Directive RoHS (date)	12/31/2099
Poids	0,475 kg
température ambiante en service	-25 ... +55 °C
type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC
tension d'alimentation de commande pour CA	
• pour 50 Hz valeur assignée	230 V
• pour 60 Hz valeur assignée	230 V
fréquence de la tension d'alimentation de commande	
• 1 valeur assignée	50 Hz
• 2 valeur assignée	60 Hz
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	5
• à commutation retardée	0
• à commutation retardée	0
• à commutation à chevauchement	0
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	5
• à commutation retardée	0
• à commutation anticipée	0
• à commutation à chevauchement	0
nombre d'inverseurs pour contacts auxiliaires	0
repère et lettre caractéristique pour contacts	55 E
courant d'emploi pour AC-15	
• pour 230 V valeur assignée	10 A
• pour 400 V valeur assignée	6 A
type de fixation	fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm selon DIN EN 50022
hauteur	78 mm
largeur	55 mm
profondeur	102 mm
version du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande	raccordement à vis
Sécurité	
fonction produit manœuvre effectuée positivement selon IEC 60947-5-1	Oui
valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	1 000 000; pour 0,3 x Ie
IEC 61508	
valeur T1	

- pour intervalle du test périodique ou durée d'utilisation selon IEC 61508

20 a

Sécurité électrique

degré de protection IP face avant selon IEC 60529

IP00; IP20 avec les vis serrées, même pour les contacts non utilisés

Homologations Certificats

General Product Approval



[KC](#)



Functional Safety	Test Certificates	other			
-------------------	-------------------	-------	--	--	--

[Type Examination Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Railway	Environment
---------	-------------

[Special Test Certificate](#)

[Environmental Conformations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TH4355-0AL2>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4355-0AL2>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TH4355-0AL2>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4355-0AL2&lang=en

Courbe caractéristique: Comportement au déclenchement, I²t, Courant coupé limité

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4355-0AL2/char>

Caractéristiques diverses (par ex. durée de vie électrique, fréquence de commutation)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4355-0AL2&objecttype=14&gridview=view1>

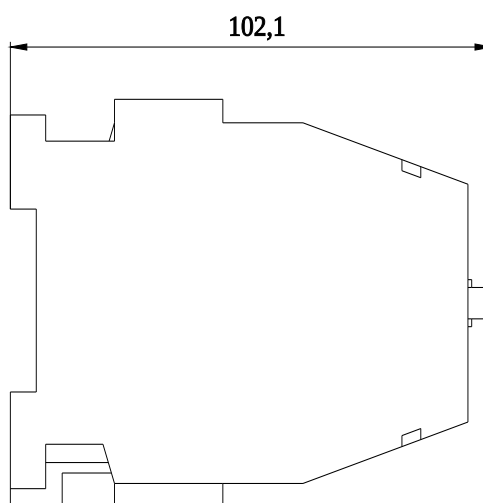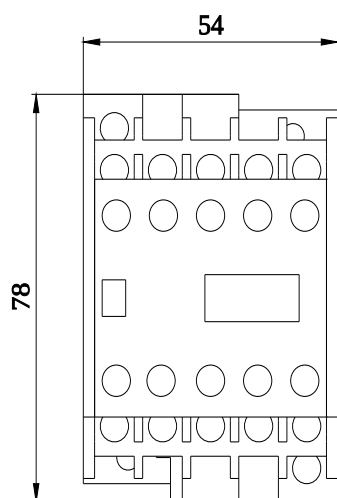

dernière modification :

25/10/2024 