

GMDA-...

Grille en acier galvanisé - 0,4 x 0,92 m


Description :

Utilisation :

- Assure le bon écoulement à la terre des courants de foudre ou des courants de défauts 50 Hz.
- Evite la formation des cavités nuisibles à la surface de contact.

Caractéristiques :

- Constituée de fils d'acier galvanisé Ø 3 mm
- Un lien longitudinal en fil d'acier galvanisé Ø 1 mm maintient les ellipses. Il assure la rigidité des grilles.
- Bande latérale de 42 mm avec trous et encoches pour raccordement du câble de terre par boulon ou connecteur **CP-95**.
- Mailles de 40 x 110 mm.

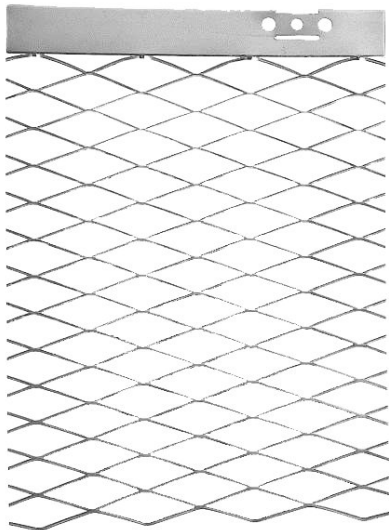

Référence du produit	Connecteur	Largeur [mm]	Poids [kg]	Longueur [mm]
GMDA-40	CP-95	400	1,75	920