

AG-..

Cosse de raccordement

Description :

Utilisation :


- Pour l'évacuation des courants de défaut vers la terre.
- Piquets allongeables : les piquets se relient entre eux avec le manchon **MA**. Le dernier piquet reçoit la pointe **PI**.

Caractéristiques :

- Acier avec galvanisation : suivant norme EN ISO 1461 (épaisseur moyenne 85 µm)
- Résistance : $\geq 70 \text{ daN/mm}^2$

Accessoires :

- Bouterolles d'enfoncement : **CH-L** (petit modèle), **CH** (grand modèle), **CH-MP** (avec poignée)
- Cosse de raccordement : modèles **B** (bronze) et **D** (acier galvanisé)

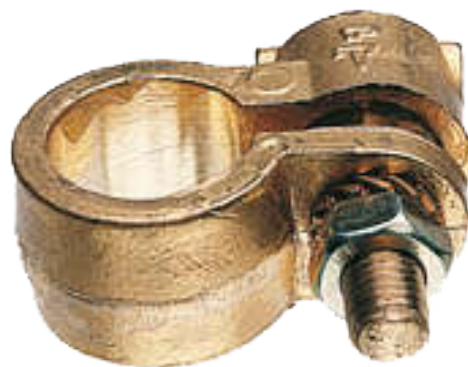

Référence du produit	Profil	Utiliser FR	Diamètre[mm]	Capacité	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Poids [kg]	Longueur [mm]	Codet Enedis
B	Circulaire	Cosse de raccordement	16	95 mm ²	30	20	0,07	35	9383168