

## GTC-...-

Grille cuivre en câble déployé avec 2 câbles - 2,5 x 0,4 m



### Description :

### Utilisation :

- Assure le bon écoulement à la terre des courants de foudre ou des courants de défauts 50 Hz.
- Evite la formation des cavités nuisibles à la surface de contact.

### Caractéristiques :

- Constituée de fils de cuivre et d'une cablette.
- Un lien longitudinal en fil de cuivre  $\varnothing$  1 mm maintient les ellipses et assure la rigidité des grilles.

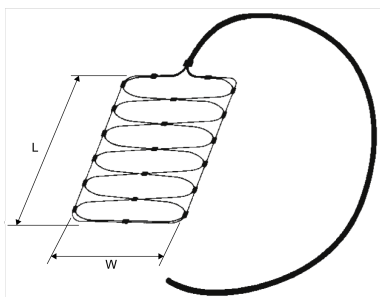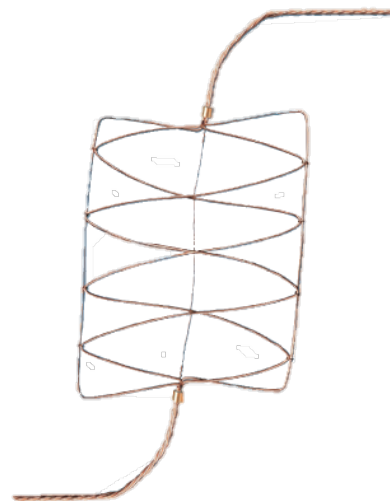

| Référence du produit | Utiliser FR                        | Largeur [mm] | Poids [kg] | Longueur [mm] | Codet Enedis |
|----------------------|------------------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| GTC-25/2             | 2 x câblette de raccordement 0,5 m | 400          | 2,5        | 2500          | 5982090      |