

## M-24-...-S

Câble cuivre 95 mm<sup>2</sup>, sous gaine silicone, lcc 20 kA/1 s.


### Description :

### Utilisation :

- Câble de mise à la terre et en court-circuit.

### Caractéristiques :

- Conforme à la norme IEC 61230.
- Support de marquage robuste et durable dans le temps.

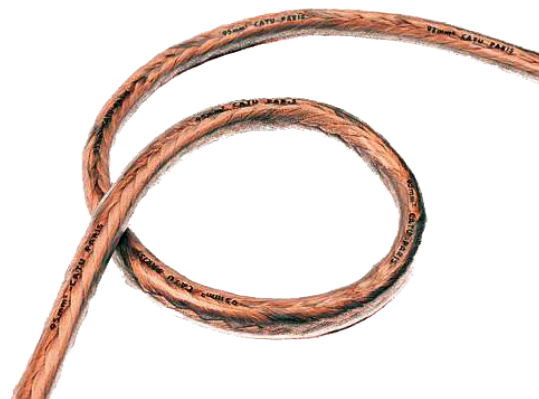

Référence du produit	Composition FR	Utiliser FR	Diamètre[mm]	Poids [kg]	Indice de court-circuit (kA)	Codet Enedis
M-24-95-S	Câble cuivre 95 mm <sup>2</sup> , sous gaine silicone, lcc 20 kA/1 s	95 mm <sup>2</sup>	14	1 /m	20	3715104