

CE-9-...

Perche isolante télescopique réglable, L déployée 5,60 m, Umax 362 kV, embout K

Description :


Utilisation :

- Vérification d'absence de tension.
- Pose de mise à la terre.
- Déconnexion/reconnexion.
- Intérieur/extérieur.
- Longueur réglable par système rapide, selon hauteur d'intervention.
- Possibilité d'y adjoindre une rallonge (**Z-RAVZC-200**) pour augmenter la longueur déployée à 7,6 m.



Caractéristiques :

- Matière: tube isolant, sur mousse, en résine époxy renforcée de fibres de verre.
- Base équipée d'un grip de préhension.
- Facilité de maintenance et de remplacement du tube supérieur et des raccords.

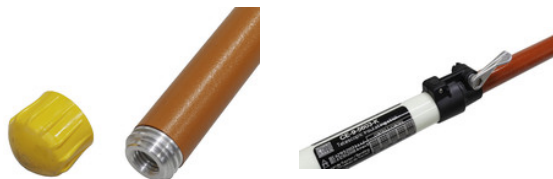

Référence du produit	Essayage	Composition FR	Nombre de sections	Diamètre[mm]	Poids [kg]	Étendu [mm]	Plié [mm]	Tension d'isolation nominale
CE-9-5603-K	K	Perche	3	45	3,7	5 600	2 150	355 000 V