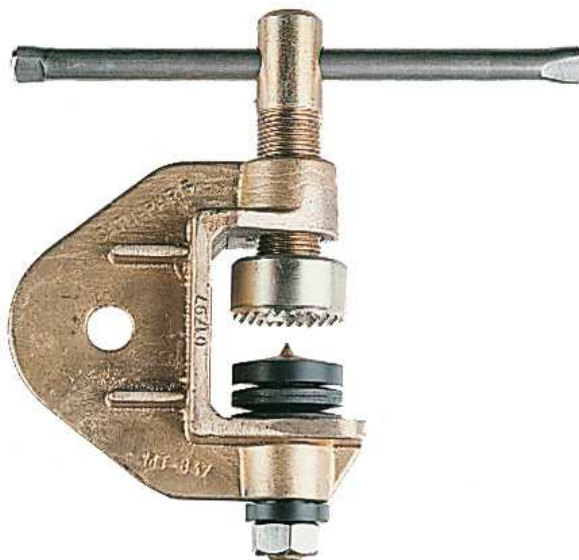


**CEI-61230****UTILISATION :**

Etai adapté pour la mise à la terre sur structures métalliques.

CARACTERISTIQUES :

- Corps en cupro-aluminium.
- Tous les composants sont en métal protégé contre la corrosion.
- Capacité de serrage : 0 à 30 mm.
- Muni d'une couronne dentelée fixe coté vis de manœuvre.
- Le système de serrage et desserrage par levier est permanent.
- Connexion pour cosses par vis M12.
- Poids : environ 0,8 kg.