

sparklin

Spark 1 type E


Point de charge 3.7kW - 16A

Caractéristiques techniques

Courant nominal (In)	16A
Tension nominale (Un)	250V
Fréquence	50/60 Hz
Degré de protection	IP66
Resistance mécanique	IK08
Température d'utilisation	-20°C à 40°C
Matière	Polypropylène renforcé
Couleur	Pantone Black C
Type de montage	Montage en saillie ou sur potelet
Connectivité	4G/5G LTE-M / Wifi
Résistance départ de feu	UL 94 V0



Dimensions

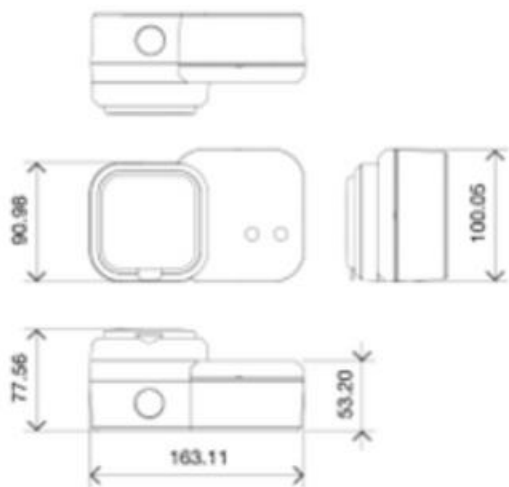

Fonctions

- 1x Bornier de puissance
- 2x leds de statut
- 1x alimentation 230VAC Type E
- Protection: court-circuit, surintensité, surtension, température.

Normes de référence

- NF C 61-314 Prise de courant électrique
- IEC 60884-1 Norme internationale de la prise de courant pour usage domestique
- Protection totale contre les poussières; et les jets d'eau