

# sparklin

## Spark 2 - 7,4kW


### Borne type 2S, 7.4kW Monophasé MID



### Caractéristiques techniques

Courant nominal (In)	32A
Tension nominale (Un)	230V
Fréquence	50/60 Hz
Degré de protection	IP55
Resistance mécanique	IK10
Température d'utilisation	-35°C à 55°C
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc / noir
Type de montage	Montage en saillie ou sur potelet
Connectivité	4G/5G LTE-M / Wifi / RJ45
Compteur MID	Oui

### Dimensions

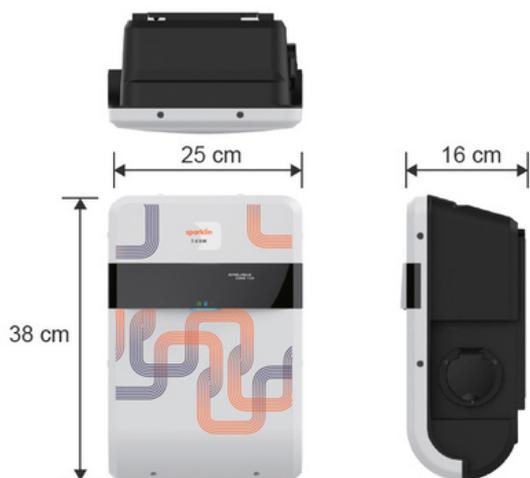

### Equipements

- 1x Bornier de puissance
- 2x leds de statut
- 1x alimentation 230VAC type 2S
- 1x compteur MID
- RCD Type A + DC 6mA
- Protection: court-circuit, température, surintensité, surtension, sous tension, mauvais fonctionnement du relai / soudure des contacts
- 1x NFC activable en option de manière logicielle

### Normes de référence

- Protection totale contre les poussières; et les jets d'eau
- Traitement de la section réseau située en amont du disjoncteur de branchement