

LINART

LINART 300-8W-2CCT-IP44-CHROME

BL000001

INTÉRIEUR > Applique murale

Applique à utiliser horizontalement ou verticalement, dans la pure tradition de l'art déco, il donnera une touche "chic" tout en étant moderne ! Applique salle de bain 2CCT



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de bains
- Chambre
- Couloir
- Circulations
- Sanitaire, douche



8 W

500 lm

IRC
>80

IP44

2 CCT 3000K / 4000K

F



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	8
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	500lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	63
Hauteur (mm)	64
Longueur (mm)	300
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.82
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Chrome
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium - Acier
Matériaux diffuseurs	PMMA
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	150°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025



Plan

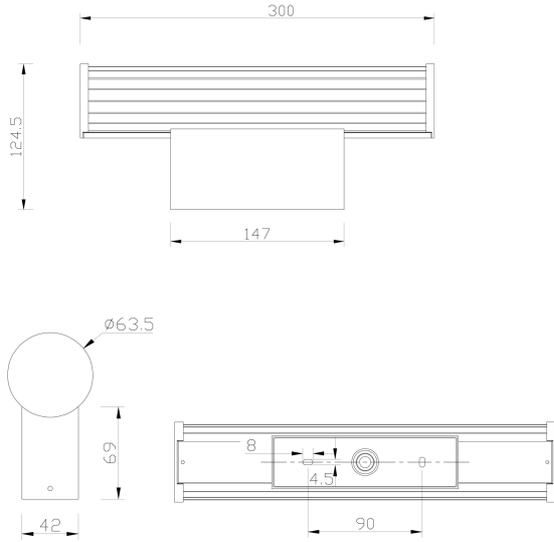

Ambiance



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025