

SIMPLY 900-24W-IP44-NOIR-4000K

BL000008

INTÉRIEUR > Applique murale

Applique murale avec éclairage vers le haut et le bas pour une ambiance cosy et contemporaine. IP44 et classe II, idéal pour les salles de bain !



Domaines d'application

- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Sanitaire, douche



24 W

1400
lm

IRC
>80

IP44

4000K

E



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	24
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	-
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1400lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	900 x 80 x 45
Poids (kg)	2
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Acier
Matériaux diffuseurs	PC - Verre
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL000005 - SIMPLY 600-18W-IP44-CHROME• BL000007 - SIMPLY 600-18W-IP44-NOIR• BL000006 - SIMPLY 900-24W-IP44-CHROME



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025



Plan

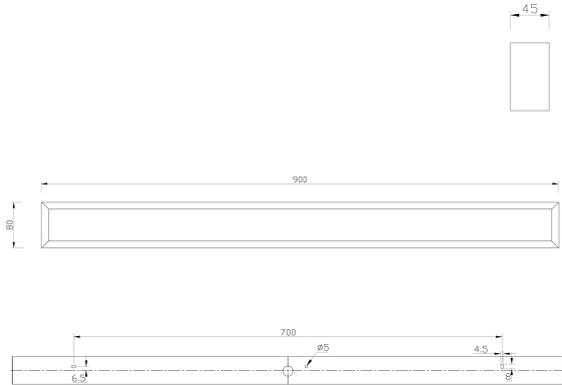

FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025