CANDLE-G9-IP44-NOIR

BL000010

INTÉRIEUR > Applique murale

Applique murale pour source G9 non incluse. Gamme économique avec une finition soignée du plus bel effet ! Produit salle de bain classe II. Finition noire.

Domaines d'application

- Salle de bains

IP44

Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	G9
Source incluse	Non
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	50
Hauteur (mm)	160
Longueur (mm)	70
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.22
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matérieux diffuseurs	Verre
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non concerné

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Produits liés	• BL000202 - CANDLE-ACC-VERRE LINART

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Plan

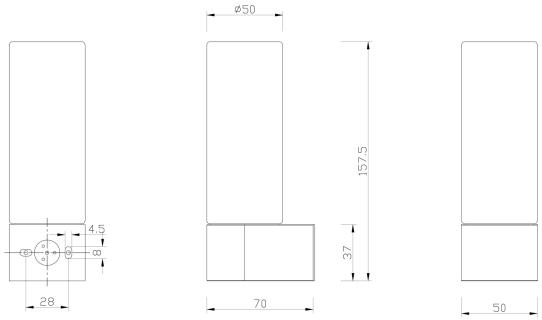

Autre

Autre

FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.