ARDEC V DOUBLE-2x3W-2CCT-IP44-NOIR

BL000016

INTÉRIEUR > Applique murale

Applique murale salle de bain couloir décorative. De style moderne avec une touche d'art décoratif. 2 CCT, IP44 et classe II.

Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de bains
- Bureau Maison
- Couloir

CE | 6 W | 200 lm | IRC >80 | IP44 | 2 CCT | 3000K / 4000K | F

Données électriques

Puissance totale (W)	6
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	200lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	84 x 50 x 353
Poids (kg)	1.12
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matérieux diffuseurs	PMMA
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	230°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit

Plan

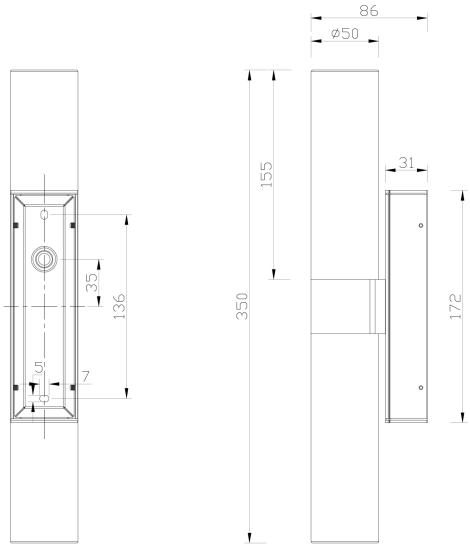

FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.