


SPHERE MURALE-6W-4000K-IP44-CHROME

BL000026

INTÉRIEUR > Applique murale

Applique murale class II et IP44 en verre dépoli. Base finition chrome. Diamètre sphère 120mm.



Domaines d'application

- Salle de bains
- Couloir



6 W

250 lm

IRC
>80

IP44

4000K

F

Données électriques

Puissance totale (W)	6
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	250lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	120
Hauteur (mm)	181
Longueur (mm)	155
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.66
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Chrome
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-25° ... +45°C
Matériaux de corps	Acier
Matériels diffuseurs	Verre
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	360°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025



Plan

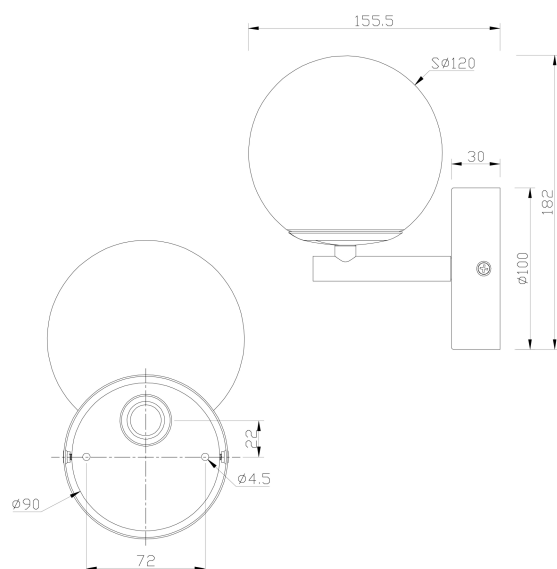

Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025