

# VERTIGO-6W-2CCT-IP44-CHROME

BL000028

**INTÉRIEUR** > Applique murale

Applique murale moderne chromée pour couloir ou salle de bain, finition haut de gamme. Sélectionnez votre couleur de température sur le produit.



## Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Sanitaire, douche



6 W

200 lm

IRC  
>80

IP44

2 CCT

3000K / 4000K

F



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025

## Données électriques

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Puissance totale (W)  | 6           |
| Tension nominale (V)  | 230V        |
| Distorsion harmonique | -           |
| Facteur de puissance  | >0.9        |
| Fréquence(s) réseau   | 50Hz , 60Hz |
| Classe électrique     | II          |
| Dimmable              | Non         |

## Données photométriques / LEDS

|  |               |
|--|---------------|
| Température(s) de couleur                    | 3000K / 4000K |
| Type de source                               | SMD           |
| Source incluse                               | Oui           |
| SDCM initial                                 | SDCM<5        |
| IRC  | >80           |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0           |
| Flux lumineux (lm)                           | 200lm (4000K) |
| ULOR   | -             |



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025



## Données physiques et mécaniques

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Dimensions (mm)                     | 70 x 80 x 435 |
| Poids (kg)                          | 0.7           |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -             |
| Longueur de câble                   | -             |
| Couleur de produit                  | Chrome        |
| Indice de protection IK             | IK06          |
| Test au fil incandescent            | 650°C         |
| Indice(s) de protection IP          | IP44          |
| Plage de température d'utilisation  | -20°... +45°C |
| Matériaux de corps                  | Aluminium     |
| Matériau diffuseurs                 | PC            |
| Alimentation incluse                | Oui           |
| Recouvrable                         | Non concerné  |

## Durée de vie

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 35 000 h |
|-----------|----------|


## Données supplémentaires

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Angle de distribution | 90°                           |
| Orientable            | Non                           |
| Type de connexion     | Bornier simple sur le produit |



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025

## Plan

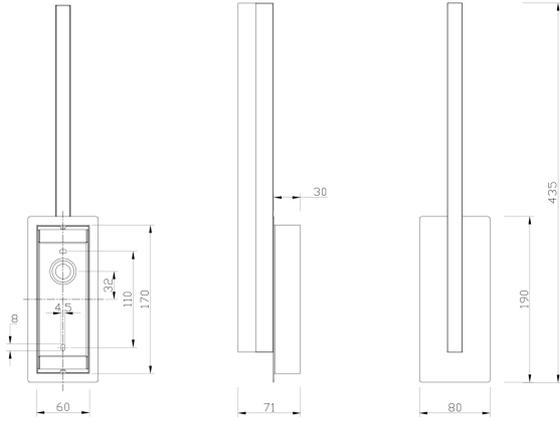

## Ambiance



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025