

# EASYLINE 150 3ALL-45W-60W-3CCT-90°-BLANC

BL000052

**INTÉRIEUR** > Projecteur sur rail

Réglette led pour rail 3 allumages en 150cm. Ligne lumineuse orientable, facile à installer. Garantit un éclairage uniforme. Idéal locaux commerciaux. Multi puissance et 3CCT



## Domaines d'application

- Salle de réunion
- Hall & Accueil
- Surface de vente



60 W

Lumens

10100 /  
10200 /  
11000

UGR  
<19

IRC  
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K  
5000K



## Données électriques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Puissance totale (W)  | 45 / 50 / 55 / 60 |
| Tension nominale (V)  | 230V              |
| Distorsion harmonique | -                 |
| Facteur de puissance  | >0.95             |
| Fréquence(s) réseau   | 50Hz              |
| Classe électrique     | I                 |
| Dimmable              | Non               |

## Données photométriques / LEDS

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Température(s) de couleur                    | 3000K / 4000K / 5000K                             |
| UGR                                          | <19                                               |
| Type de source                               | SMD                                               |
| Source incluse                               | Oui                                               |
| SDCM initial                                 | SDCM<3                                            |
| IRC                                          | >80                                               |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0                                               |
| Flux lumineux (lm)                           | 10100lm (3000K), 11000lm (4000K), 10200lm (5000K) |
| ULOR                                         | -                                                 |

## Données physiques et mécaniques

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimensions (mm)                     | 1500 x 60 x 10 |
| Poids (kg)                          | 1.4            |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -              |
| Longueur de câble                   | -              |
| Couleur de produit                  | Noir           |
| Indice de protection IK             | IK06           |
| Test au fil incandescent            | 650°C          |
| Indice(s) de protection IP          | IP20           |
| Plage de température d'utilisation  | -25° ... +45°C |
| Matériaux de corps                  | PC             |
| Matériaux diffuseurs                | PMMA           |
| Alimentation incluse                | Oui            |
| Recouvrable                         | Non concerné   |

## Durée de vie

|              |          |
|--------------|----------|
| L80B10 à 25° | 50 000 h |
|--------------|----------|

## Données supplémentaires

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angle de distribution | 90°                                                                                                            |
| Orientable            | Oui (30°)                                                                                                      |
| Type de connexion     | Sur Adaptateur Rail 3 allumages                                                                                |
| Autres commentaires   | 8300 lumens en 45W 4000K<br>9200 lumens en 50W 4000K<br>10000 lumens en 55W 4000K<br>11000 lumens en 60W 4000K |


## Ambiance



## Ambiance



## Autre

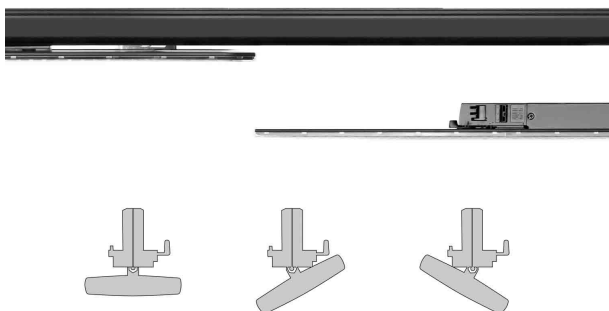

## Autre

