

LISY

LISY-3W-3000K-230V-BLANC MAT

BL000071

Liseuse murale encastrable 3W 3000K orientable avec interrupteur intégré. S'éteint automatiquement en repliant la lampe pour plus de praticité.



Domaines d'application

- Chambre



3 W

150 lm

IRC
>80

IP20

3000K

G

Données électriques

Puissance totale (W)	3
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	NA
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	HIGH POWER
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	150lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 50 Max. : 50
Poids (kg)	0.68
Profondeur d'encastrement sous BA13	60
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PMMA
Alimentation incluse	Oui


Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	35°
Orientable	Oui (350°)
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage

Plan

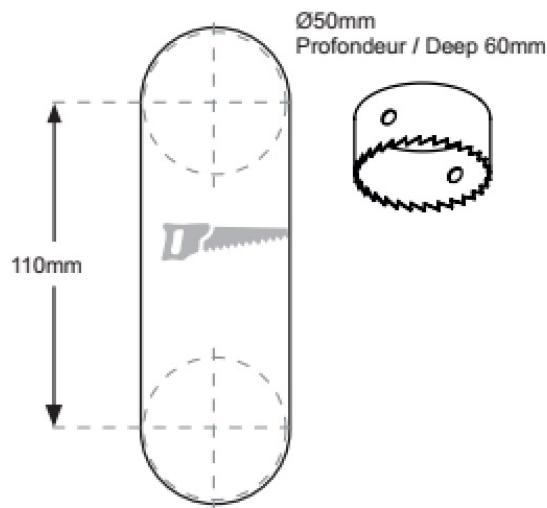

Autre



