

RAFALE PATERE 3CCT-6W-10W-15W-DIM BLANC

BL000096

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Applique murale

Applique murale ou plafonnier, 3 couleurs de températures et 3 puissances à sélectionner sur le produit ! Une vraie flexibilité pour l'installation. Dimmable en Triac. Existe également de 25W à 35W, blanc ou noir



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir



15 W

Lumens

1100 / 1200 /
1200

UGR
<19

IRC
>90

IP40

3 CCT

3000K / 3500K
4000K

E



FICHE ACTUALISÉE LE 20/02/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	06 / 10 / 15
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 3500K / 4000K
UGR	<19
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1100lm (3000K), 1200lm (4000K), 1200lm (3500K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 20/02/2025



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	60
Hauteur (mm)	105
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.54
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium - Acier
Matériaux diffuseurs	PMMA
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Non
Autres commentaires	Flux 6W 3500K 590lm Flux 6W 3000K 530lm Flux 6W 4000K 588lm Flux 10W 3500K 875lm Flux 10W 3000K 780lm Flux 10W 4000K 870lm





FICHE ACTUALISÉE LE 20/02/2025



Plan

Size	15W	35W
D	Ø60	Ø80
L1	105	160
L2	90	90
L3	165	225
W	100	100

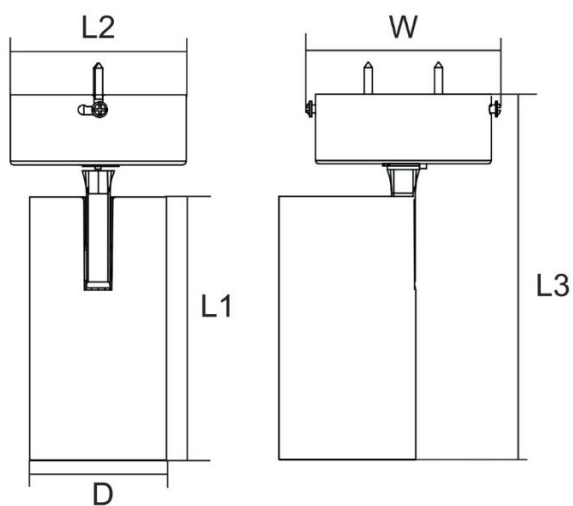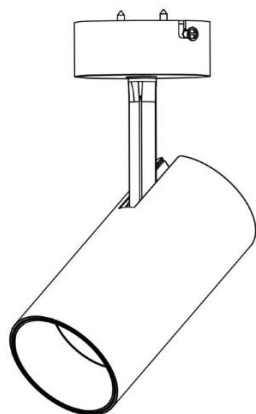

FICHE ACTUALISÉE LE 20/02/2025