

THOR

THOR-ESCARGOT-10W-3CCT-IP20-BLANC

BL000102

INTÉRIEUR > Downlight

Downlight encastré d'accentuation, type escargot pour la mise en valeur dans les magasins. Orientable à 350° sur l'axe vertical, 90° sur l'axe horizontal.

**Domaines d'application**

- Hall & Accueil
- Surface de vente



10 W

Lumens

950 / 1000 /
1000IRC
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5700K**Données électriques**

Puissance totale (W)	10
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	950lm (3000K), 1000lm (4000K), 1000lm (5700K)

ULOR

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	96
Hauteur (mm)	74
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 85 Max. : 90
Poids (kg)	0.28
Profondeur d'encastrement sous BA13	112
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériel diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable


Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Oui (90°)
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">BL09302011 - ALIM-CC250/800mA-10/32W-DALIBL000103 - THOR-ESCARGOT-35W-3CCT-IP20BL000105 - THOR-ESCARGOT-25W-3CCT-IP20


Courbe photométrique

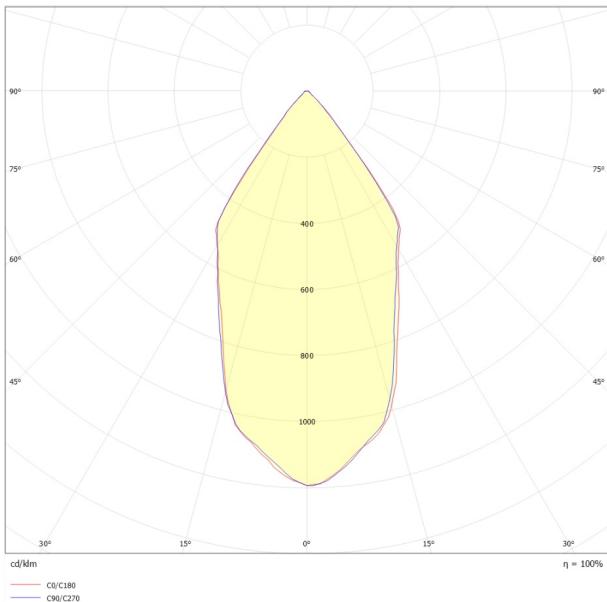

Autre



Autre

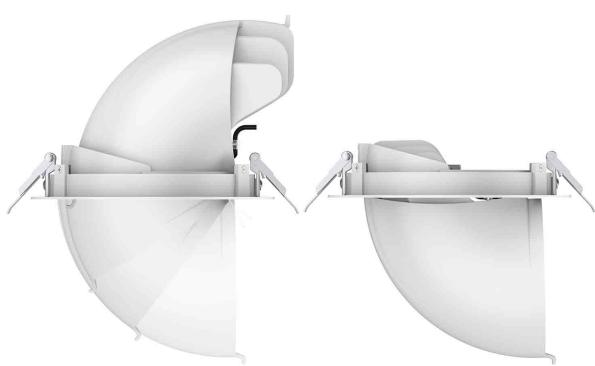

Autre

