

THOR

THOR-ESCARGOT-35W-3CCT-IP20-235MM- BLANC

BL000103

INTÉRIEUR > Downlight

Downlight encastré orientable (H350°/V90°), type escargot. Il est idéal pour l'accentuation en magasin. Avec sa collerette de Ø235 mm, il convient parfaitement à la rénovation d'anciennes installations.



Domaines d'application

- Hall & Accueil
- Surface de vente



35 W

Lumens

3500 / 3500 /
3700

IRC
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5700K



Données électriques

Puissance totale (W)	35
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	3500lm (3000K), 3700lm (4000K), 3500lm (5700K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	235
Hauteur (mm)	144
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 195 Max. : 215
Poids (kg)	1.16
Profondeur d'encastrement sous BA13	182
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	60°
Orientable	Oui (90°)
Type de connexion	Connecteur rapide

Produits liés

- BL09302011 - ALIM-CC250/800mA-10/32W-DALI
- BL000102 - THOR-ESCARGOT-10W-3CCT-IP20
- BL000105 - THOR-ESCARGOT-25W-3CCT-IP20



Courbe photométrique

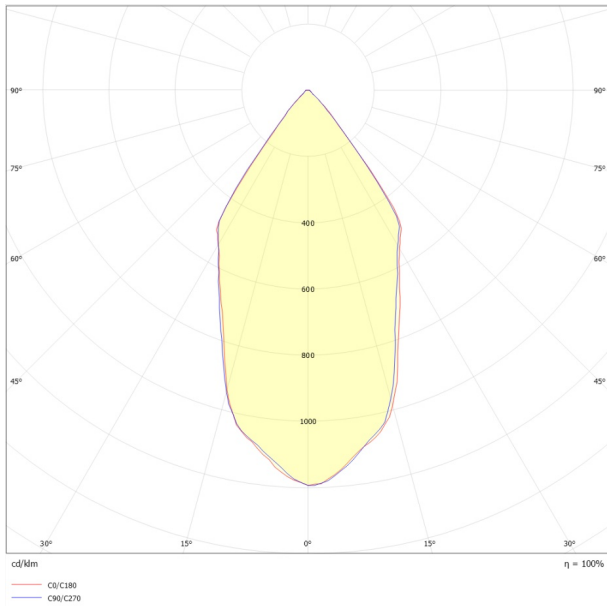

Ambiance




Ambiance



Autre



Autre

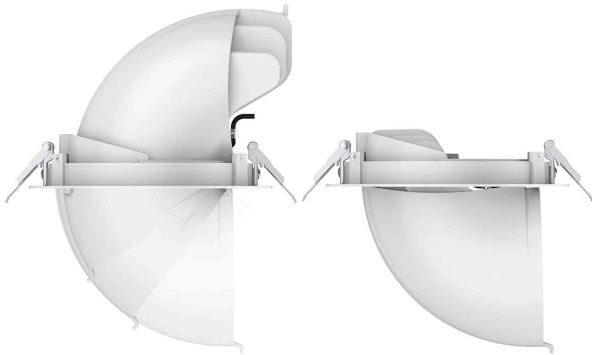

Autre

