

THOR

THOR-ESCARGOT-25W-3CCT-IP20-BLANC

BL000105

INTÉRIEUR > Downlight

Downlight encastré d'accentuation, type escargot pour la mise en valeur dans les magasins. Orientable à 350° sur l'axe vertical, 90° sur l'axe horizontal.

**Domaines d'application**

- Hall & Accueil
- Surface de vente



25 W

Lumens

2700 / 2700 /
2800IRC
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5700K

E

Données électriques

Puissance totale (W)	25
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	2700lm (3000K), 2800lm (4000K), 2700lm (5700K)

ULOR

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	180
Hauteur (mm)	147
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 165 Max. : 170
Poids (kg)	1
Profondeur d'encastrement sous BA13	185
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériel diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie


L70 à 25°

50 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Oui (90°)
Type de connexion	Connecteur rapide
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">BL09302011 - ALIM-CC250/800mA-10/32W-DALIBL000102 - THOR-ESCARGOT-10W-3CCT-IP20BL000103 - THOR-ESCARGOT-35W-3CCT-IP20

Courbe photométrique

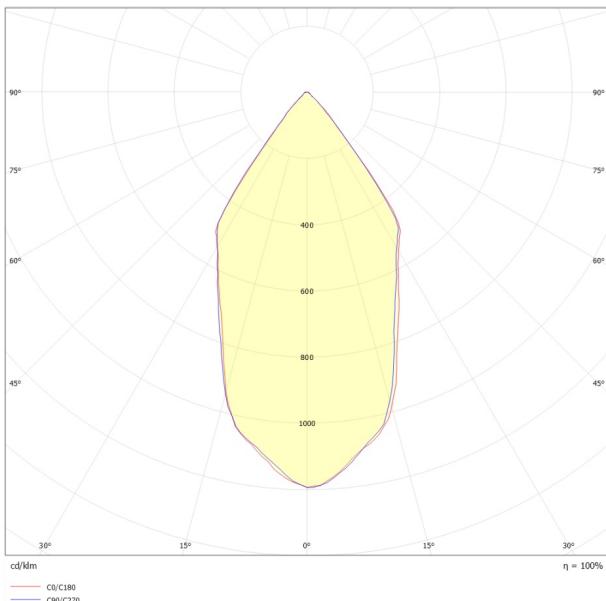

Ambiance




Ambiance



Autre



Autre

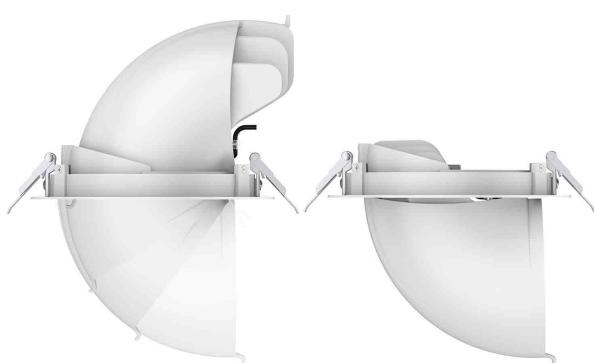

Autre

