

RAINBOW-3ALL-30W-DYNAMIC AUTO CCT- RGBW-BLANC

BL000123

INTÉRIEUR > Projecteur sur rail

Projecteur 3 allumages avec éclairage adaptatif. Son système intelligent optimise automatiquement la température de couleur pour un rendu parfait ! Avec son IRC élevé et une led RGBW, les couleurs sont beaucoup plus dynamiques !



Domaines d'application

- Hall & Accueil
- Surface de vente



30 W

1750
lm

UGR
<19

IRC
>95

IP20

4 CCT

2700K / 3000K
6500K / RGB



Données électriques

Puissance totale (W)	30
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	2700K / 3000K / 6500K / RGB
UGR	<19
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>95
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1750lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	80
Longueur (mm)	160
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.84
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-10°... +30°C
Matériaux de corps	Aluminium - Acier
Matériau diffuseurs	PMMA
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie


L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	Sur Adaptateur Rail 3 allumages
Autres commentaires	Connectivité Bluetooth : accédez à différents réglages grâce à l'application "Caimeta". Puissance réglable sur l'application.



Courbe photométrique

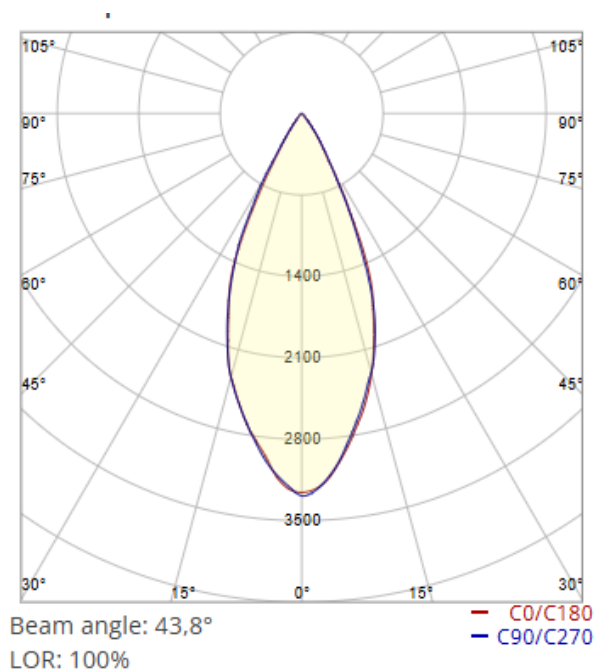

Ambiance



Autre

