

SPOT LED ECO

SPOT ECO 6.5W-IP65 FACADE-3CCT-BBC

BL000125

INTÉRIEUR > Spot Encastré

Spot led économique avec diffuseur opale. IP65 façade et BBC il répondra à toutes les applications du tertiaire ou du résidentiel collectif



Domaines d'application

- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche



Données électriques

Puissance totale (W)	6.5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	NA
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 6500K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	750lm (3000K), 800lm (4000K), 770lm (6500K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	87
Hauteur (mm)	47
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 68 Max. : 74
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	36
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP65 facade
Plage de température d'utilisation	-10° ... +40°
Matériaux de corps	PC
Matériels diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable


Durée de vie

L70 à 25°	25 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
Orientable	Non
Type de connexion	Boitier (L-PE-N) avec connecteur rapide repiquage
Autres commentaires	Espace minimum de 100mm derrière le luminaire (voir notice)

Courbe photométrique

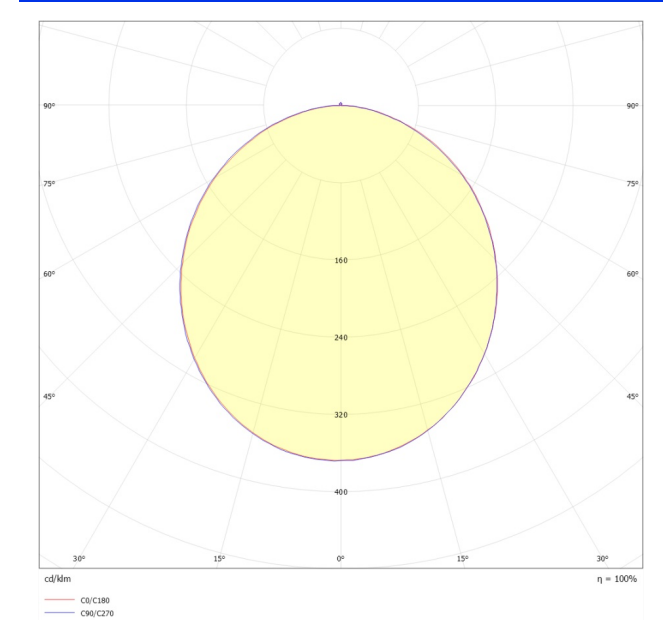

Autre

