

COME-GU10-UP-DOWN-IP65-ANTHRACITE

BL000165

EXTÉRIEUR > Applique murale

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, idéale pour les zones marines et côtières. Éclaire vers le haut et le bas. Parfaite pour apporter une touche élégante et fonctionnelle à votre espace extérieur.



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Illumination Ext
- Parking Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



IP65

GU10

Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	GU10
Type de source	GU10
Source incluse	Non
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-


Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	60
Hauteur (mm)	188
Longueur (mm)	75
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris anthracite
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	Aluminium
Matériel diffiseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non concerné

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	Revêtement en poudre texturé UV T=60-90µm Dimensions base : 74x54mm

Courbe photométrique

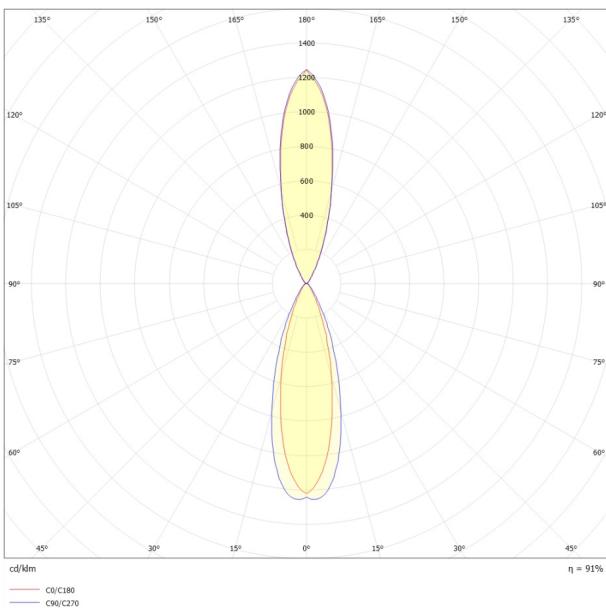

FICHE ACTUALISÉE LE 27/03/2025

 **be-led**