

CIRCLE

CIRCLE G2-SENSOR HF-10-20W-2CCT-IP54- BLANC-PREAVIS EXTINCTION

BL000215

INTÉRIEUR > Hublot

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Plafonnier / Hublot led IP54 10/20W pour les logements résidentiels et collectivités. Correspond également pour les locaux techniques, sanitaires, cellier... 2CCT, Avec détecteur HF préavis d'extinction



Domaines d'application

- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Locaux techniques



20 W

Lumens

1900 / 2000

IRC
>80

IP54

2 CCT

3000K / 4000K

B

Données électriques

Puissance totale (W)	10 / 20
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<20%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1900lm (3000K), 2000lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	290
Hauteur (mm)	64
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK07
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP54
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PS - PMMA
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------


Données supplémentaires

Angle de distribution	135°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	1050lm/ 1100lm @10W Sensor Merrytek MC002D Zone: 50% / 100% Tempo: 5s / 30s / 1min / 3min Stand-by: 0s / 30s / 3min / inf. Luminosité: 5lux / 15lux / 50lux / OFF Stand-by dim: 25% / 50%
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL000216 - CIRCLE G2-ACC-SENSOR• BL000217 - CIRCLE G2-ACC-COURONNE NOIR• BL000214 - CIRCLE G2-10W-20W-2CCT-IP54-BL

Plan



Plan

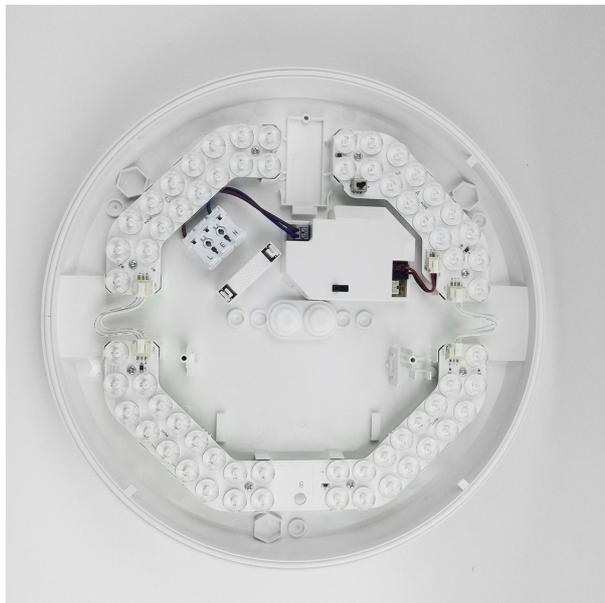

Accessoires



Autre

