HUBLOT LED

FOG G2-SENSOR HF-28W-IP66-IK10-2CCT-BLANC-850°-PREAVIS EXTINCTION

BL000235

INTÉRIEUR > Hublot
EXTÉRIEUR > Applique murale
EXTÉRIEUR > Hublot

Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66. Avec détecteur HF et préavis d'extinction. Idéal collectivités, garages et cages d'escalier

Domaines d'application

- Parking Couvert
- Circulations
- Escaliers
- Circulations Ext

CE	28 W	Lumens 2800 / 3000	IRC >80	IP66	2 CCT 3000K / 4000K	F

FICHE ACTUALISÉE LE 23/05/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données électriques

Puissance totale (W)	28
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2800lm (3000K), 3000lm (4000K)
ULOR	-

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	350
Hauteur (mm)	78
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20°... +50°C
Matériaux de corps	PC
Matérieux diffuseurs	PC
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Driver et platine leds remplaçables. Modèle du détecteur : MC087D RC Réglage usine: Zone de détection: 100% Temps de maintien: 5min Période de veille: 1min Capteur de lumière du jour: 50Lux Niveau DIM en veille: 10% Réglages possibles: Zone de détection: 25%/50%/100% Temps de maintien: 5S/1min/5min/10min Période de veille: 0s/1min/30min/+∞ Capteur de lumière du jour: 5lux/15Lux/50Lux/Disable Niveau DIM en veille: 10%(1.4-1.6V), 30%(2.9-3.1V) Rayon de détection: Montage au plafond à 3m : 0,3m/S ≥3m, 1m/S ≥3m Montage mural à 2m : 0,3m/S ≥8m, 1m/S ≥4m Hauteur de montage: 2.5-6m 6m Max Angle de détection: 130°@Xz en alignement / 90°@Yz en alignement
Produits liés	• BL000205 - FOG G2-ACC-TELECOMMANDE • BL000232 - FOG G2-ACC-350MM-COLLERETTE

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Ambiance

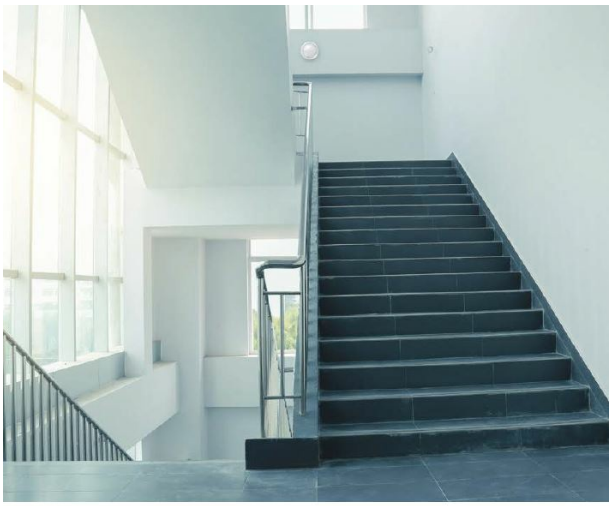

Autre

FICHE ACTUALISÉE LE 23/05/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.